


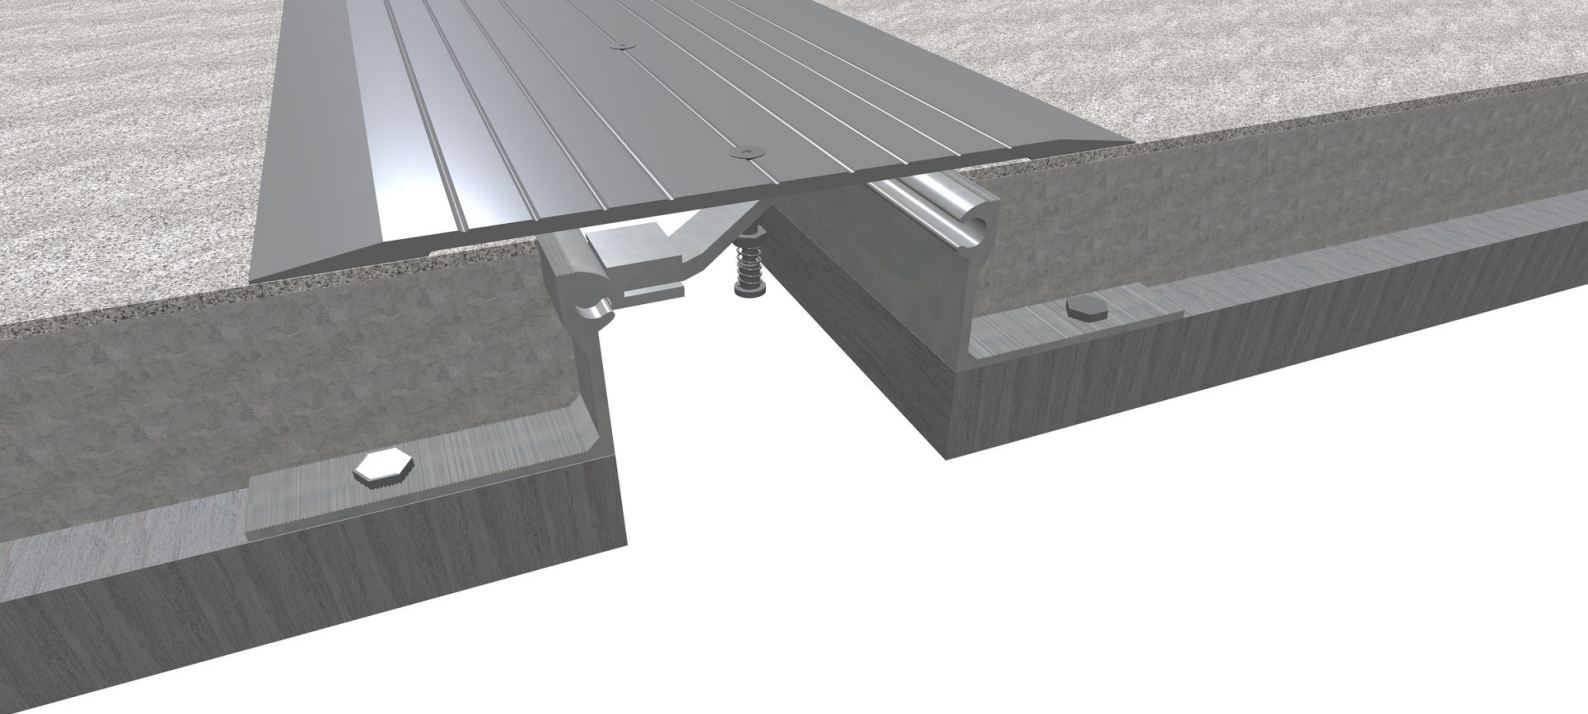

ДЕФОРМИКС В 50-50/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-50/250 – закладной прямой деформационный профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах при повышенных нагрузках; рассчитан на шов шириной 200 мм при ширине профиля 375 мм, обеспечивает передачу и равномерное распределение осевых и поперечных нагрузок, компенсацию температурно-усадочных деформаций и антикоррозионную стойкость; возможна комплектация и изготовление по заказу (изменение геометрии, цвета, материала).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	375
Ширина профиля, мм	400
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 125 → ← 125 ↑ ↓ 40
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



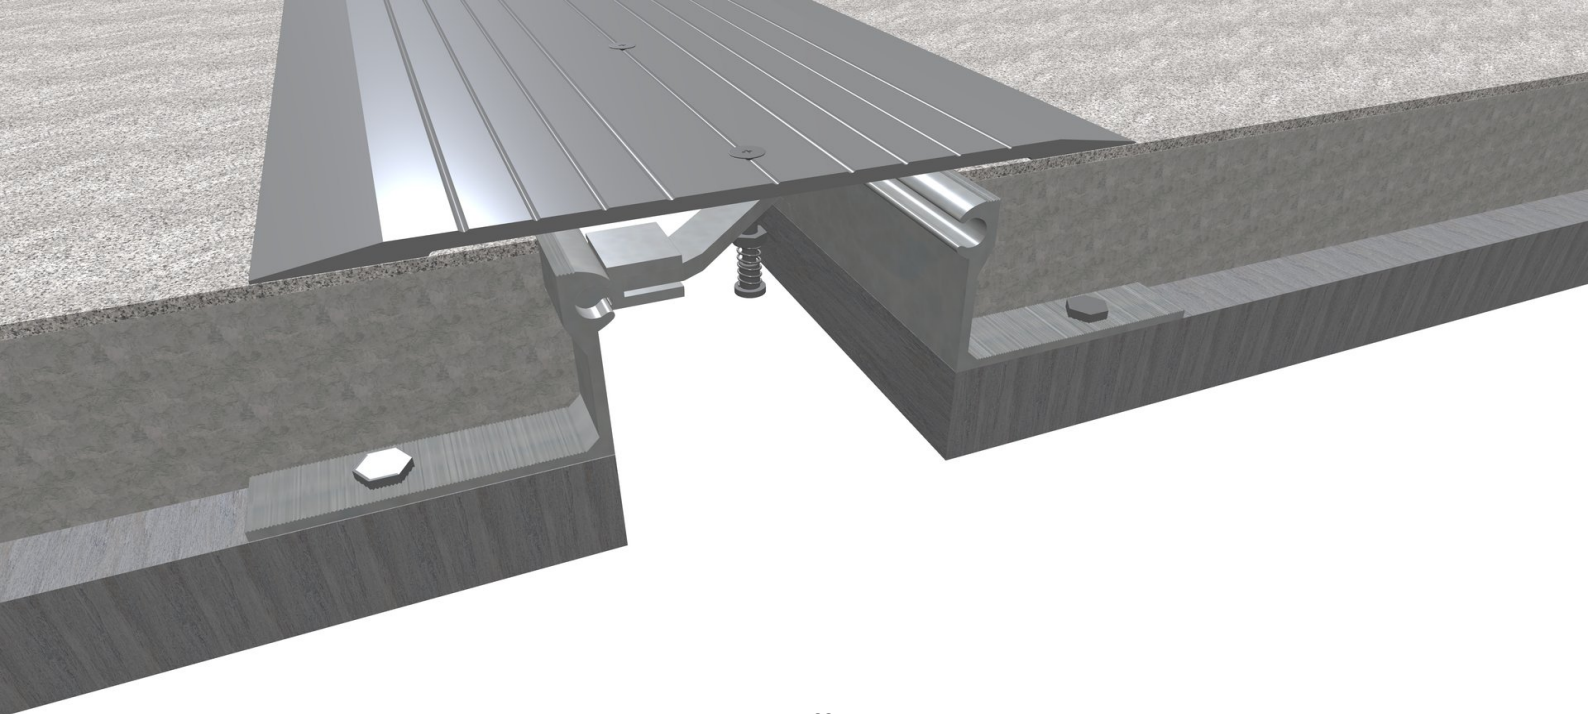

ЧЕРТЁЖ

