


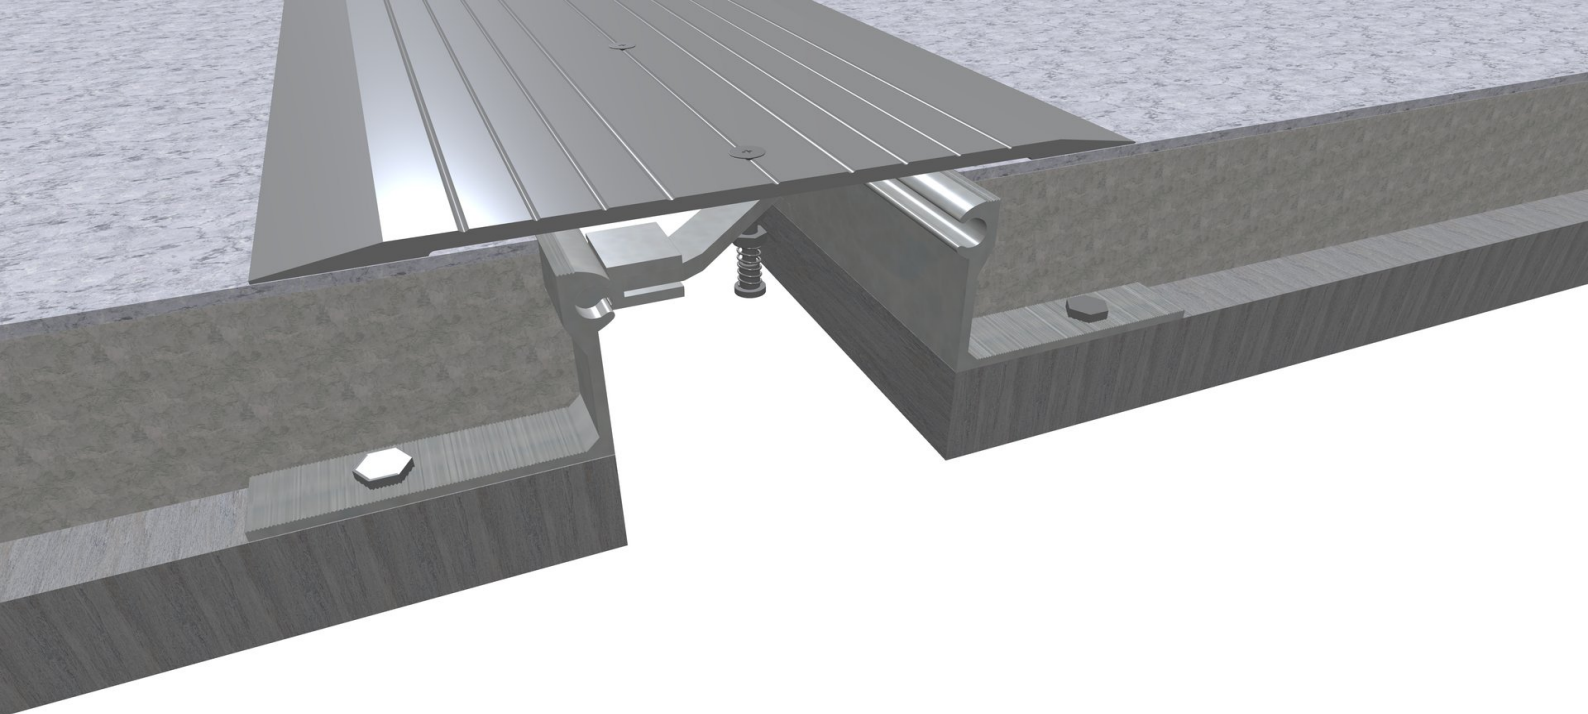

ДЕФОРМИКС В 50-70/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-70/050 — закладной деформационный профиль из алюминия или нержавеющей стали для прямых швов в напольных покрытиях, эксплуатируемых при высоких статических и динамических нагрузках; рассчитан на зазор 50 мм при общей ширине профиля 100 мм, обеспечивает равномерное распределение нагрузочных воздействий и компенсацию линейных деформаций; возможна индивидуальная модификация геометрии, цветового и материального исполнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



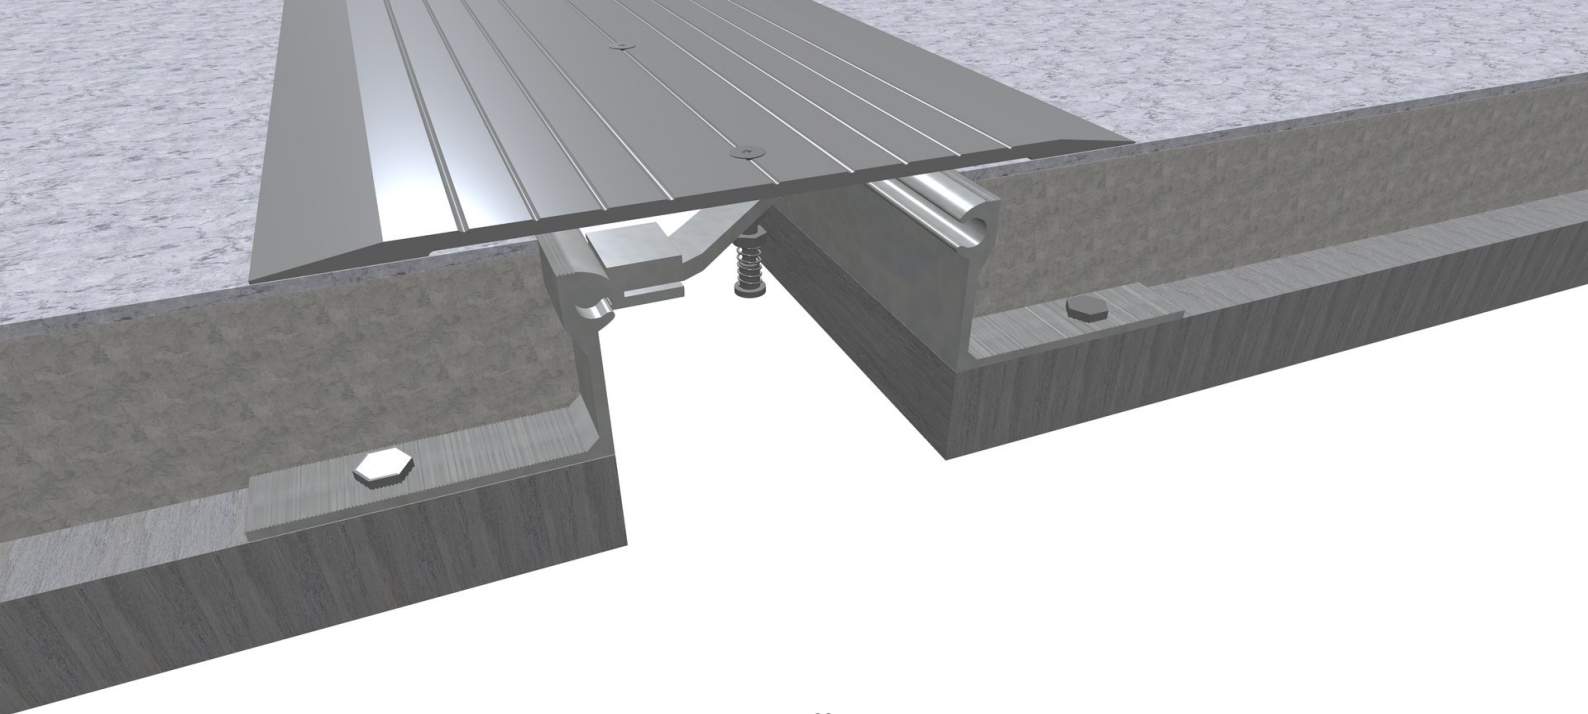

ЧЕРТЁЖ

