


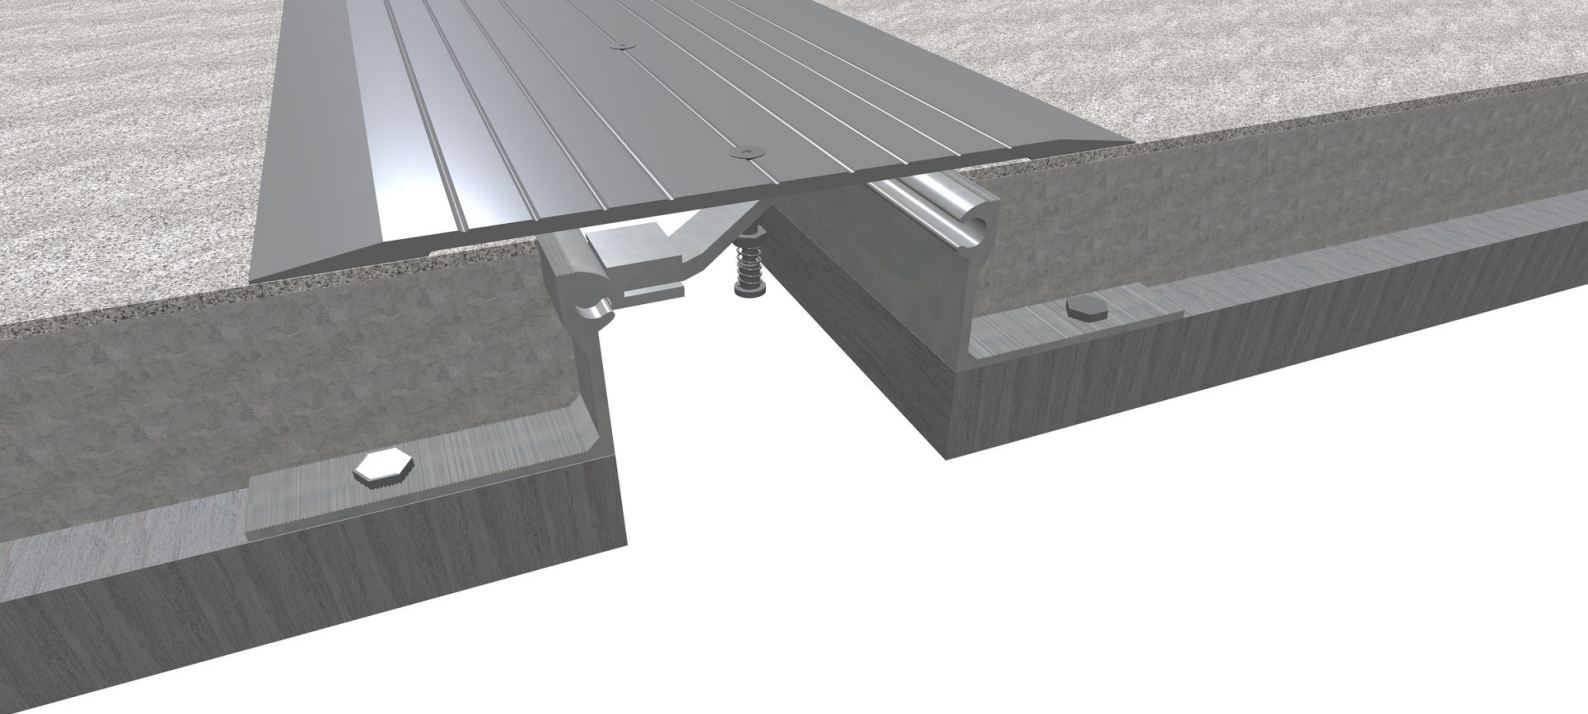

ДЕФОРМИКС В 50-70/075


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-70/075 — закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в напольных конструкциях, эксплуатируемых при повышенных статических и динамических нагрузках. Рабочая ширина шва 75 мм, общая ширина профиля 120 мм; возможна индивидуальная модификация геометрии, материала и цветового покрытия под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	120
Ширина профиля, мм	230
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 40 → ← 40 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



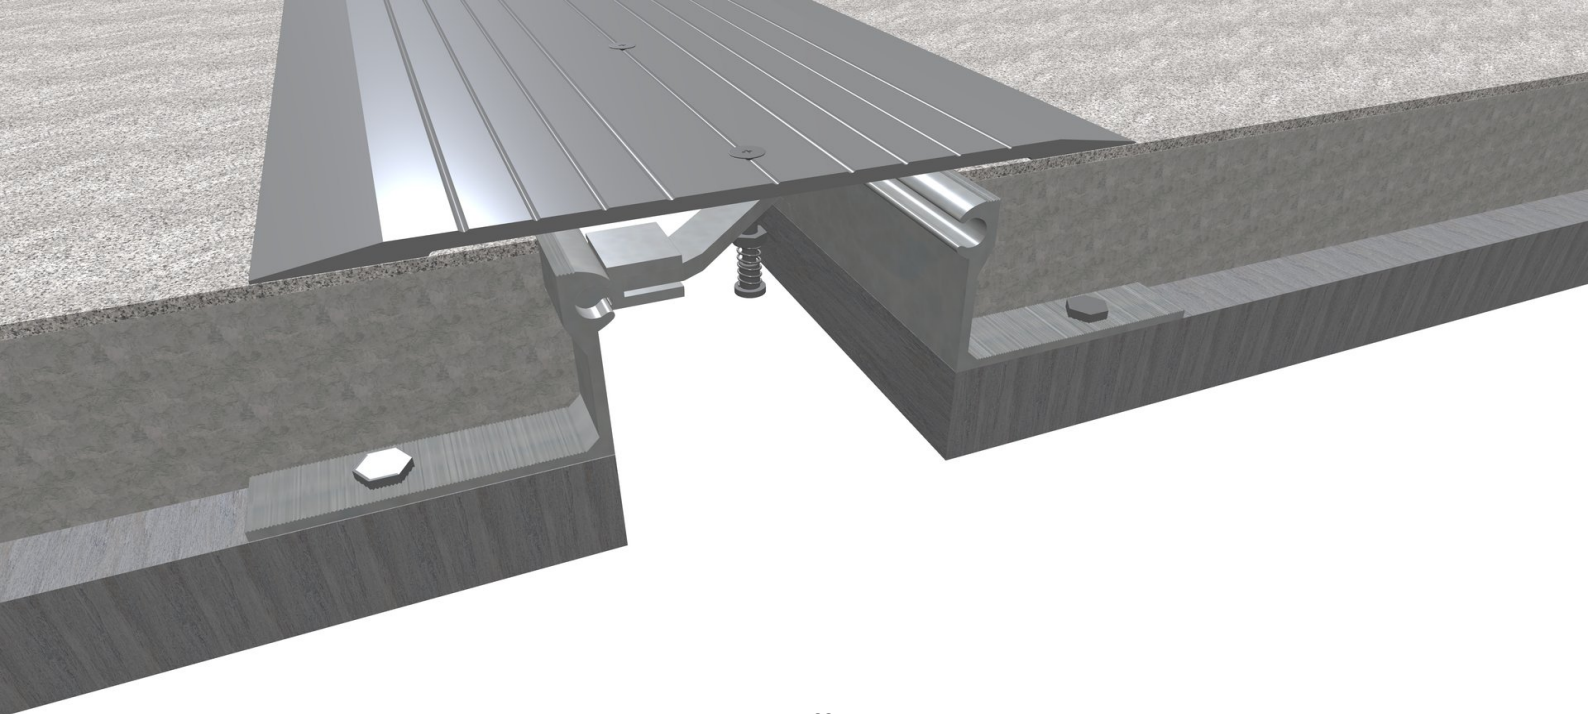

ЧЕРТЁЖ

