


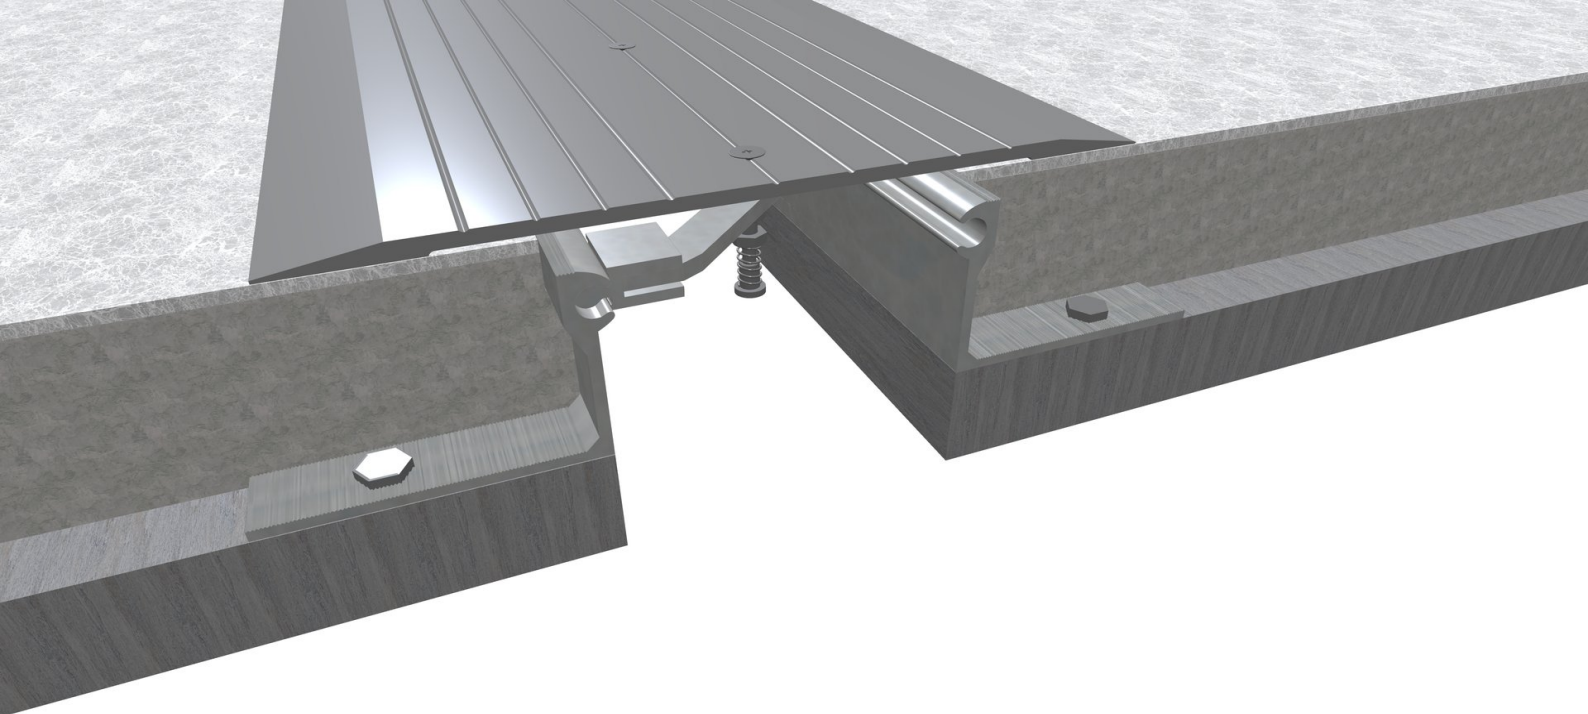

ДЕФОРМИКС В 50-70/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-70/100 — закладной деформационный профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях, эксплуатируемых при высоких нагрузках; рассчитан на рабочий зазор 100 мм, общая ширина профиля 150 мм. Прямая модификация, допускается изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	150
Ширина профиля, мм	250
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



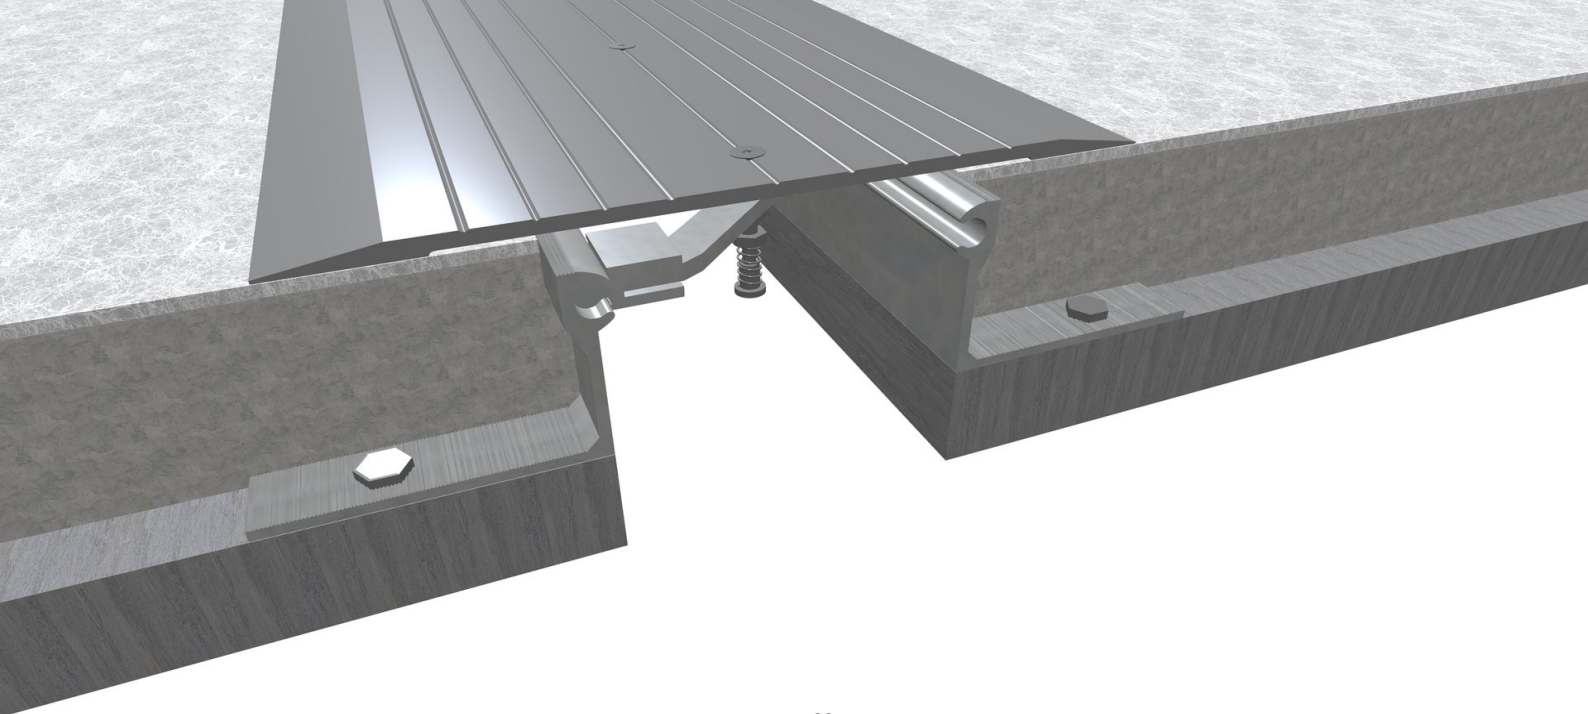

ЧЕРТЁЖ

