


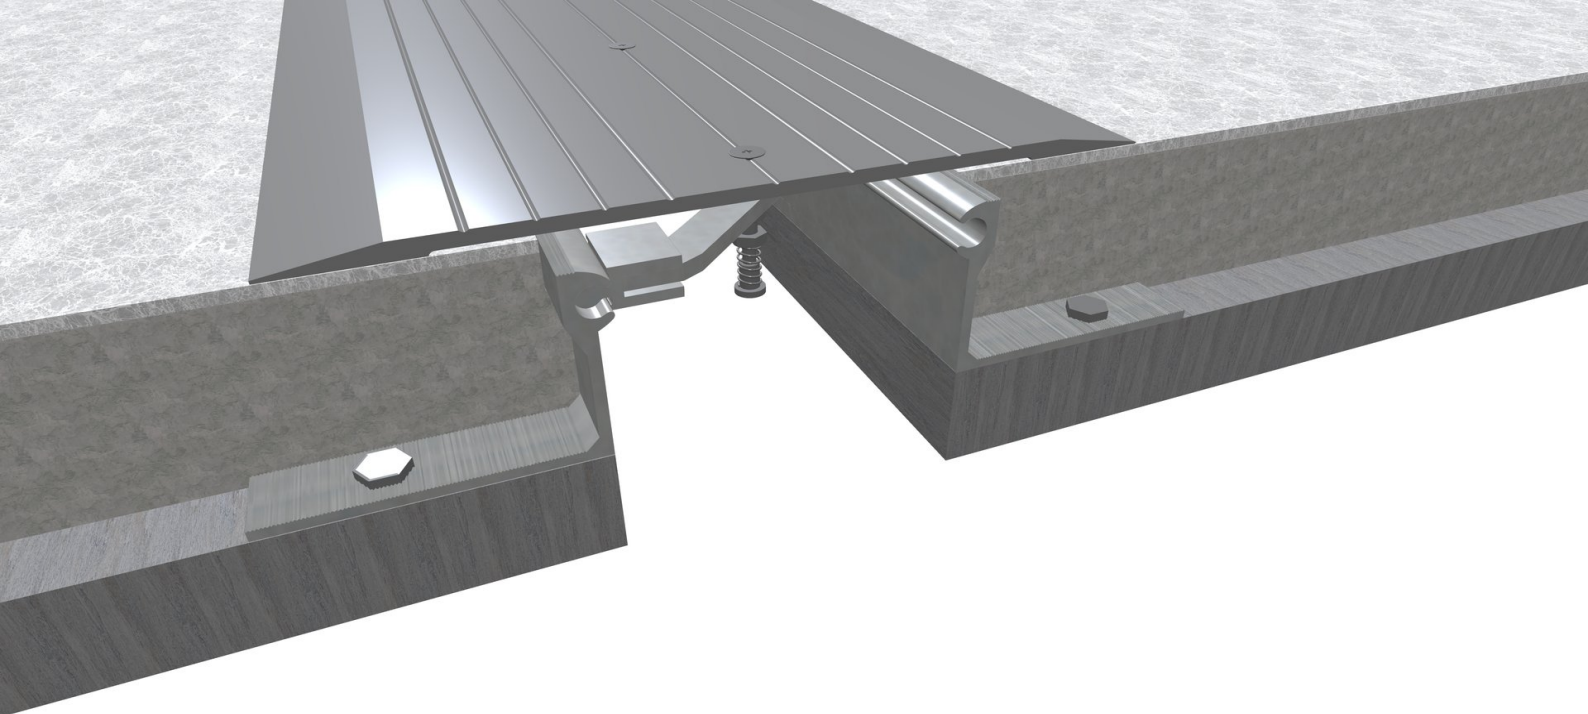

ДЕФОРМИКС В 50-70/200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-70/200 — закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в высоконагруженных полах; рассчитан на рабочую ширину шва 200 мм и общую ширину профиля 300 мм, обеспечивает передачу динамических и статических нагрузок, коррозионную и абразивную стойкость; возможна поставка с изменёнными геометрическими размерами, материалом и финишным покрытием по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	300
Ширина профиля, мм	350
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 100 → ← 100 ↑ ↓ 25
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Складская техника



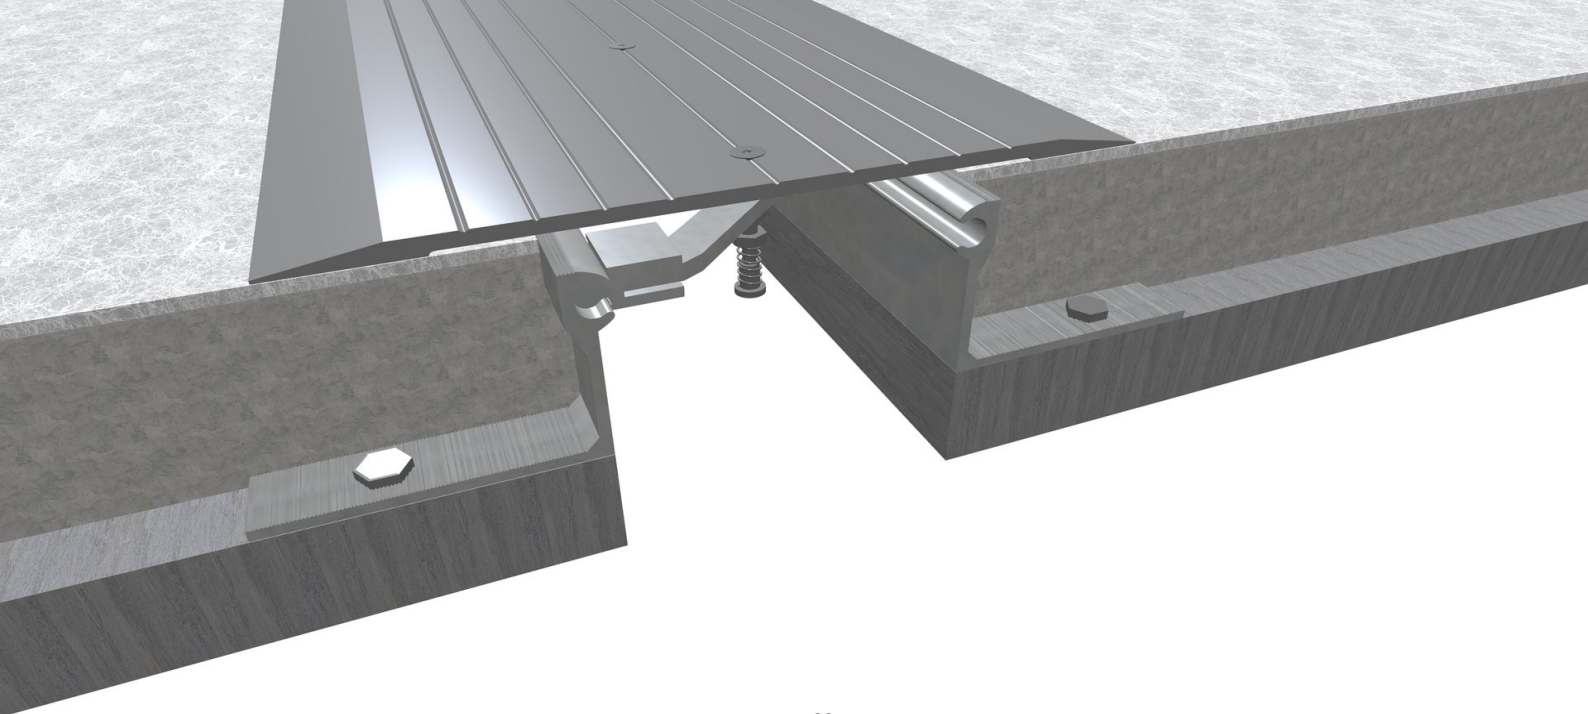

ЧЕРТЁЖ

