


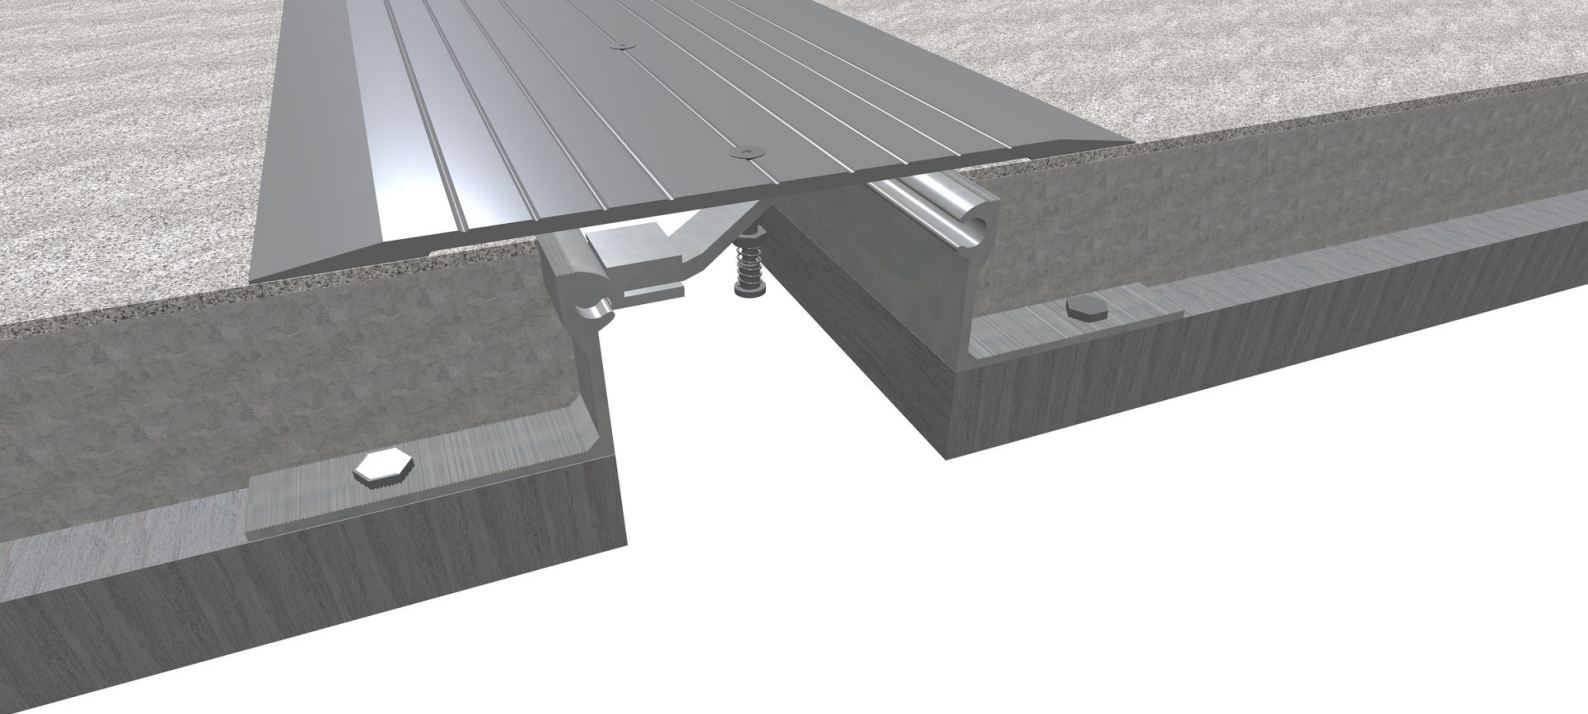

ДЕФОРМИКС В 50-70/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-70/250 — закладной прямой деформационный профиль из алюминия или нержавеющей стали для монолитных и промышленных полов с высокой эксплуатационной нагрузкой, рассчитан на швы шириной 200 мм (ширина профиля 375 мм); возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	375
Ширина профиля, мм	400
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 125 → ← 125 ↑ ↓ 40
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



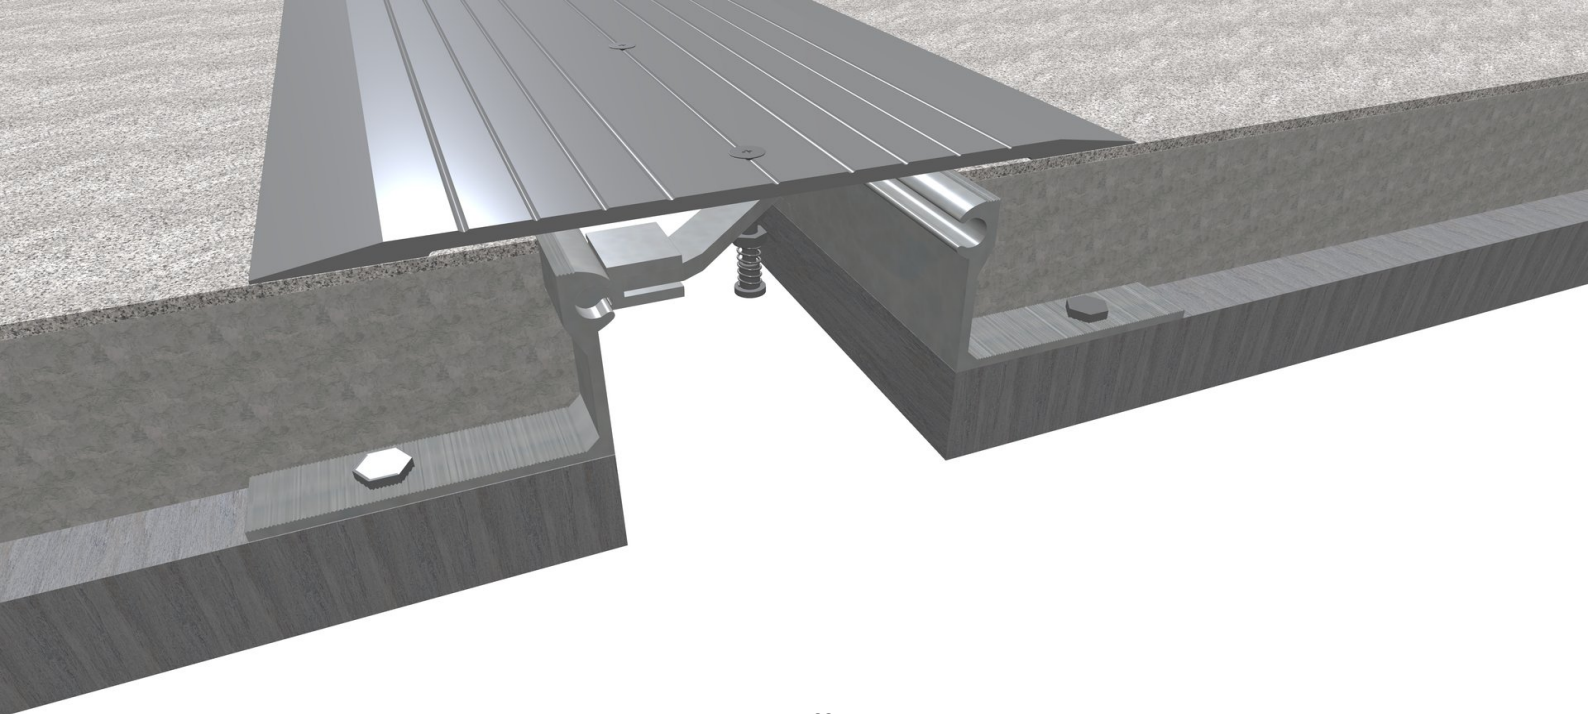

ЧЕРТЁЖ

