


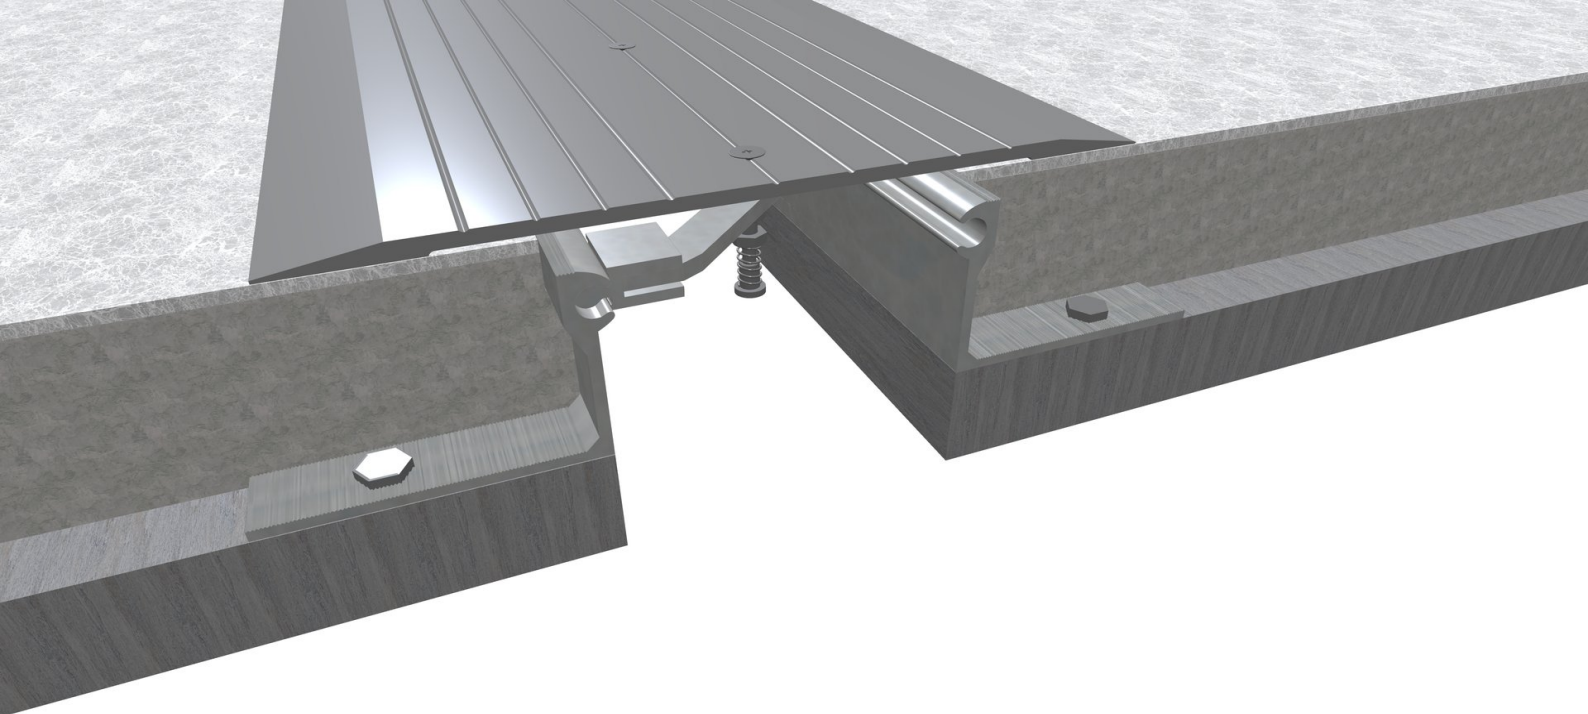

ДЕФОРМИКС В 50-80/075


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-80/075 — закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для деформационных швов в полах, рассчитанный на высокие статические и динамические нагрузки; рабочая ширина шва 75 мм, габаритная ширина профиля 120 мм. Конструкция обеспечивает распределение нагрузок и компенсацию температурно-усадочных деформаций; возможна поставка по заказу с изменением геометрических размеров, материала и финишного покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	120
Ширина профиля, мм	230
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 40 → ← 40 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



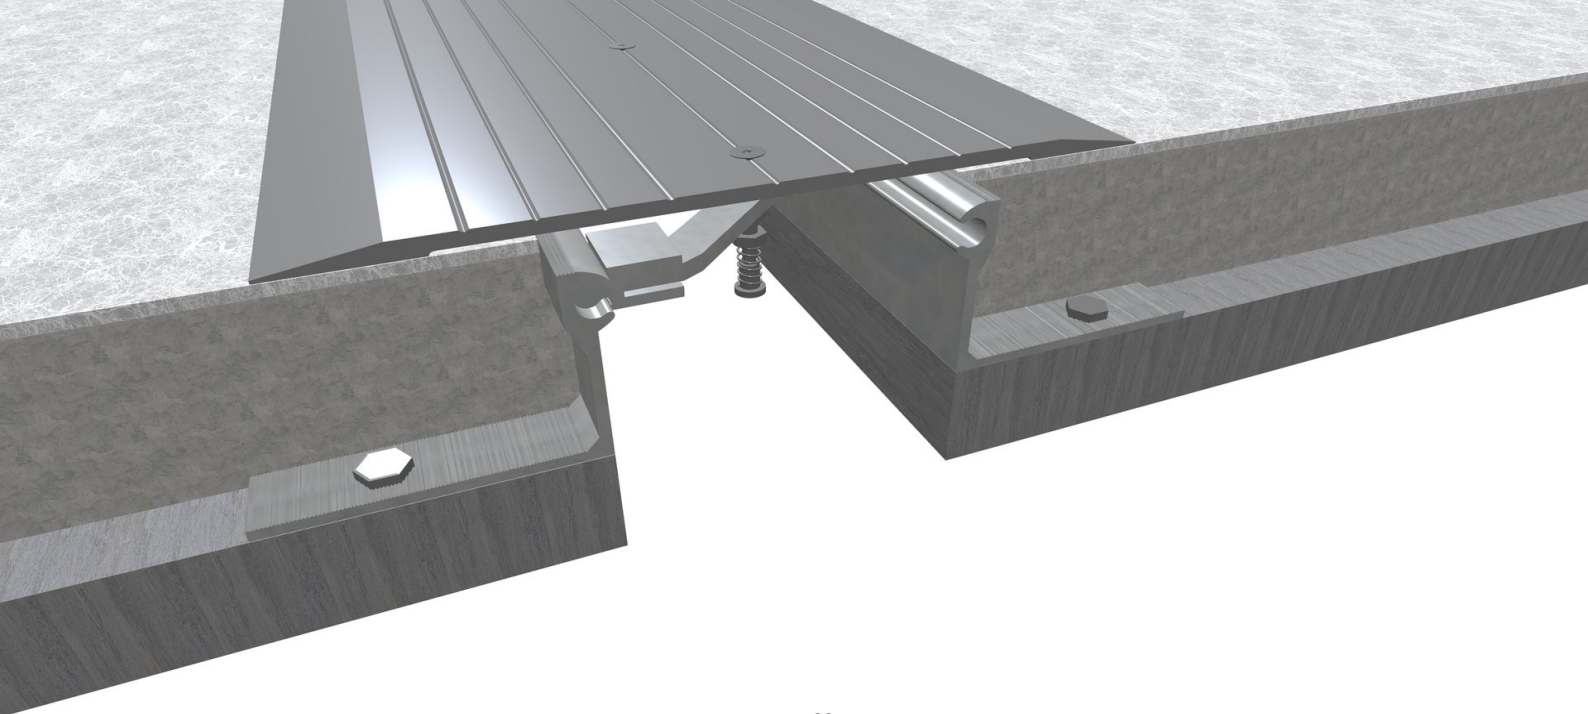

ЧЕРТЁЖ

