


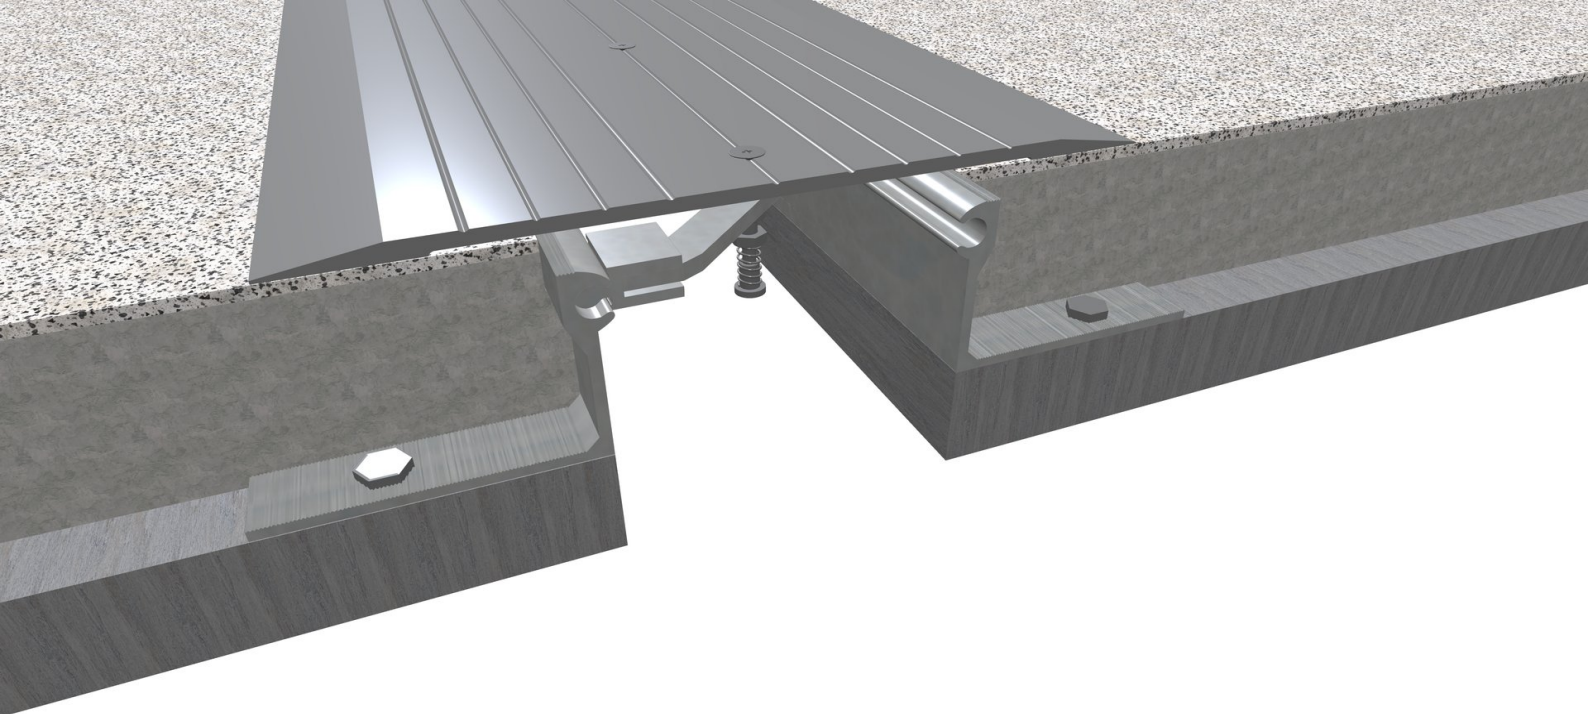

ДЕФОРМИКС В 50-80/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-80/100 — закладной профиль из алюминиевого сплава или нержавеющей стали для деформационных швов в напольных покрытиях, эксплуатируемых при повышенных механических нагрузках; рабочая ширина шва 100 мм, габаритная ширина профиля 150 мм, прямая модификация; возможна поставка по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	150
Ширина профиля, мм	250
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



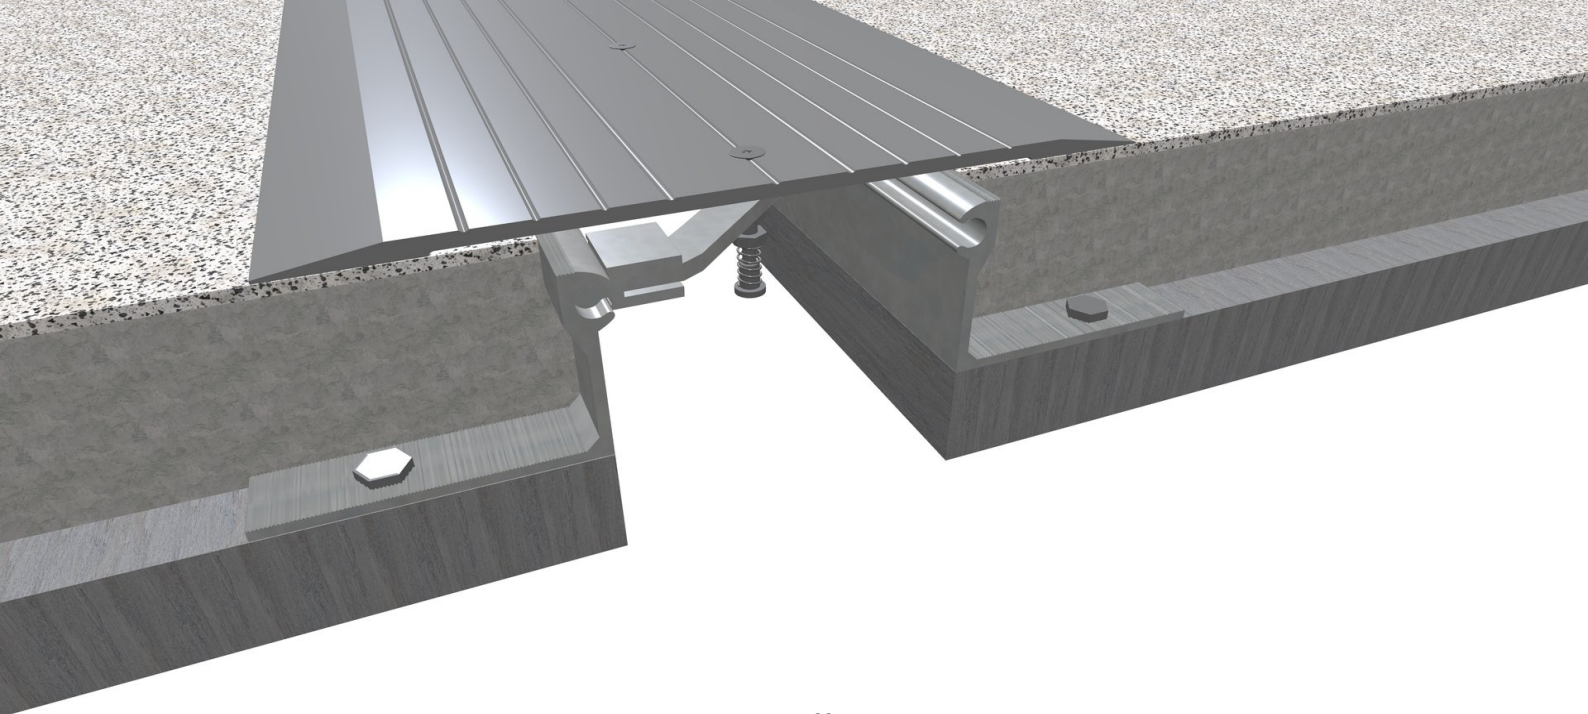

ЧЕРТЁЖ

