


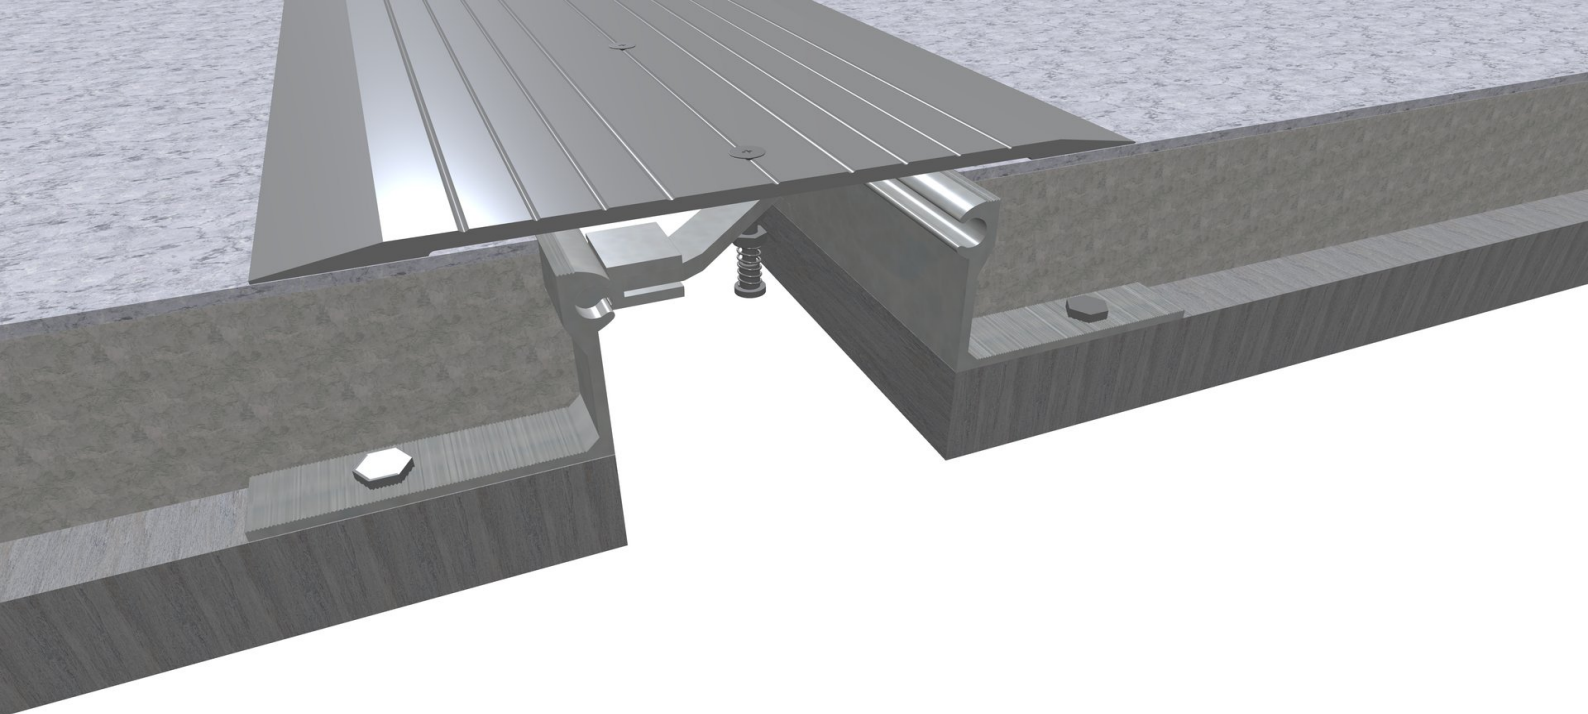

ДЕФОРМИКС В 50-80/150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-80/150 — закладной деформационный профиль из алюминия или нержавеющей стали для высоконагруженных полов, предназначен для устройства швов шириной 150 мм; общая ширина профиля 220 мм. Прямой тип; обеспечивает контроль осевых и поперечных перемещений, передачу эксплуатационных нагрузок и защиту кромок покрытия; возможна модификация геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	220
Ширина профиля, мм	300
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 75 → ← 75 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



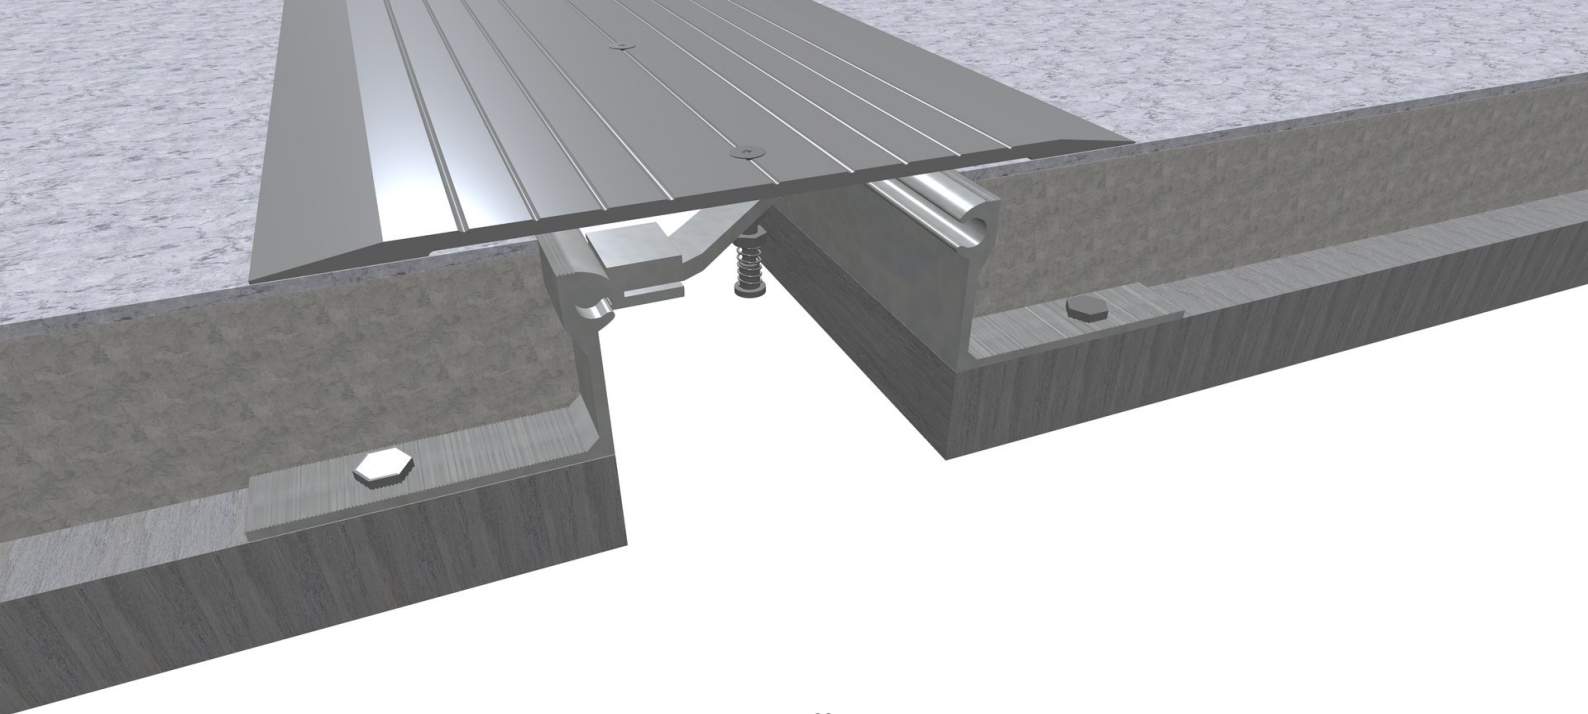

ЧЕРТЁЖ

