


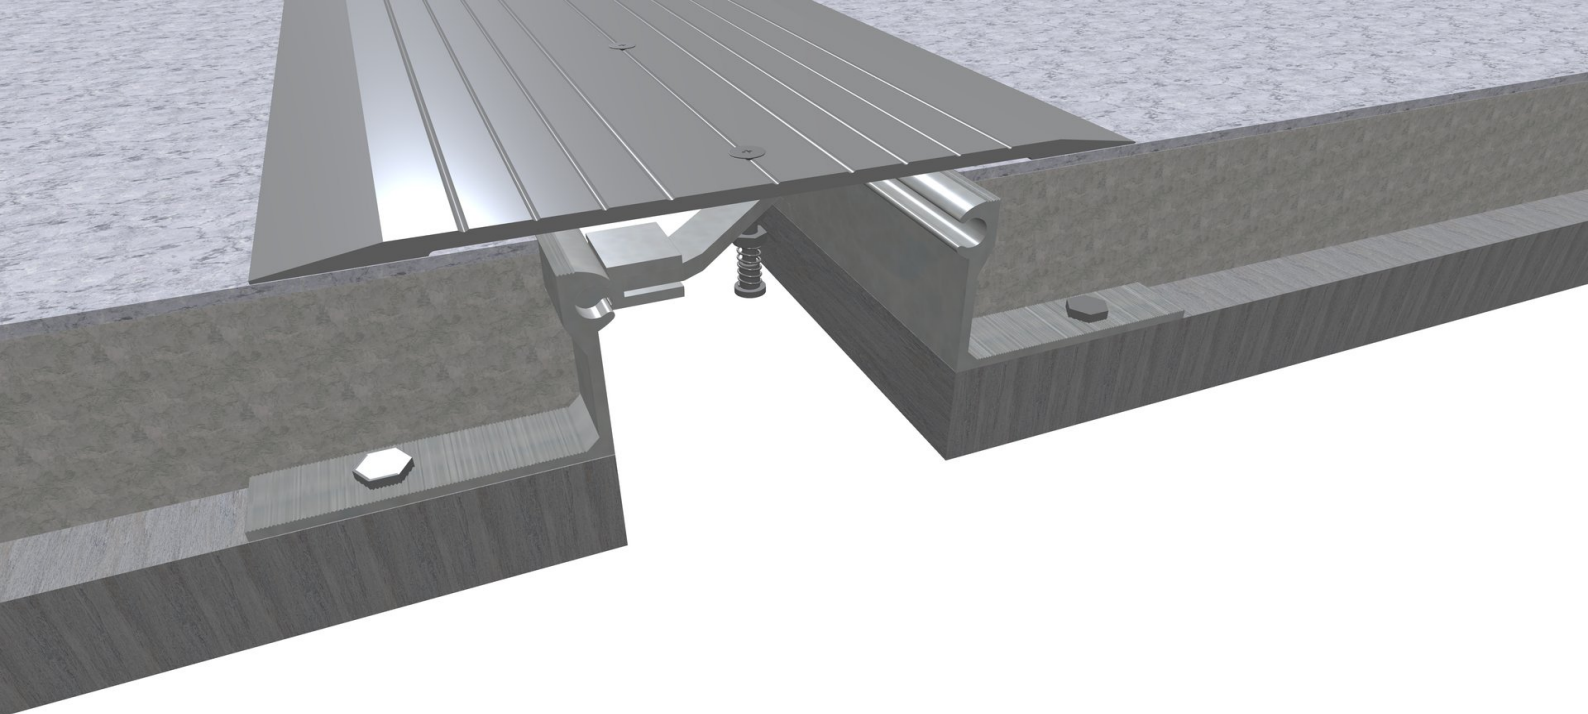

ДЕФОРМИКС В 50-80/200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-80/200 — закладной профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в покрытии при повышенных статических и динамических нагрузках; рассчитан на рабочую ширину шва 200 мм, общая ширина профиля 300 мм, исполнение — прямая модификация. Возможна индивидуальная адаптация геометрии, цветового решения и материала изготовления под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	300
Ширина профиля, мм	350
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 100 → ← 100 ↑ ↓ 25
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Складская техника



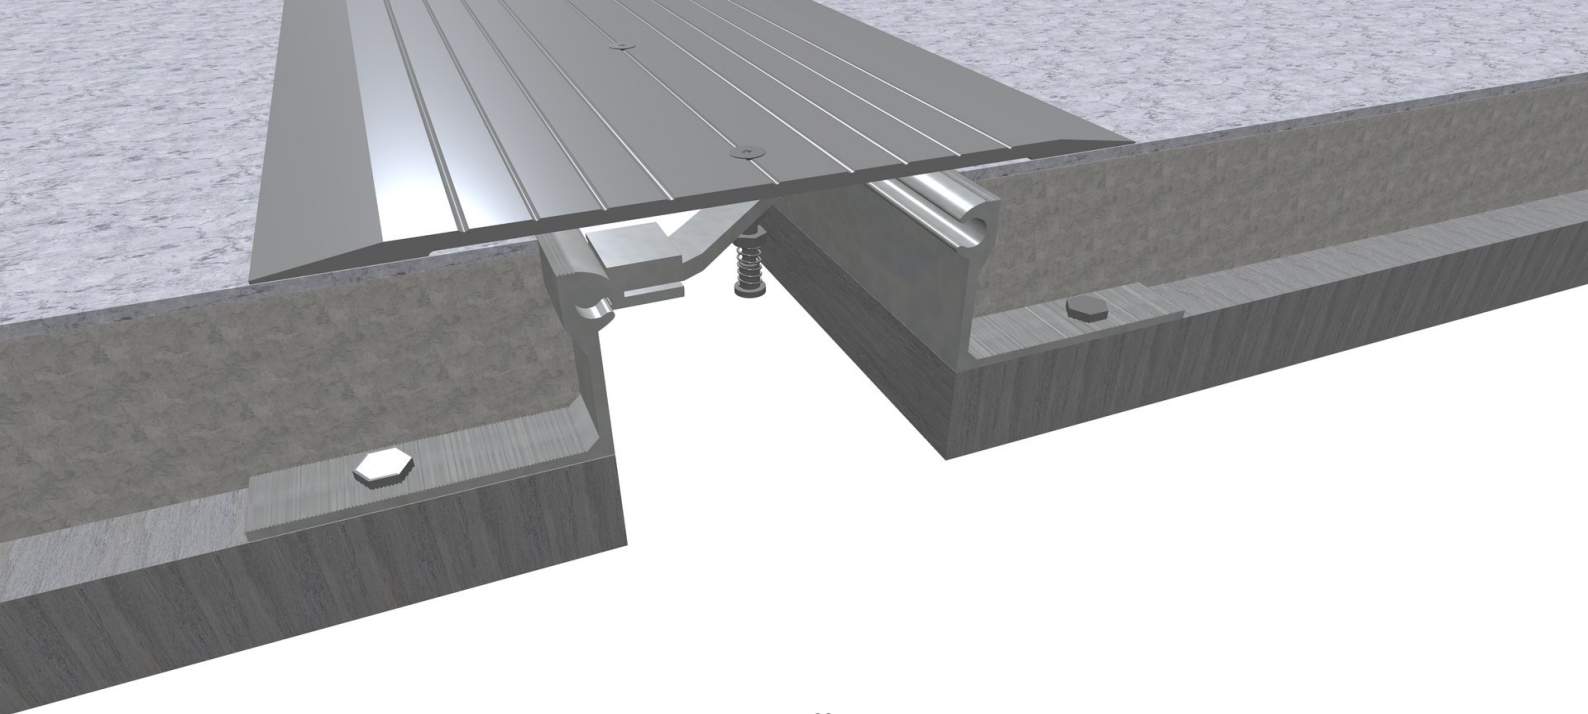

ЧЕРТЁЖ

