


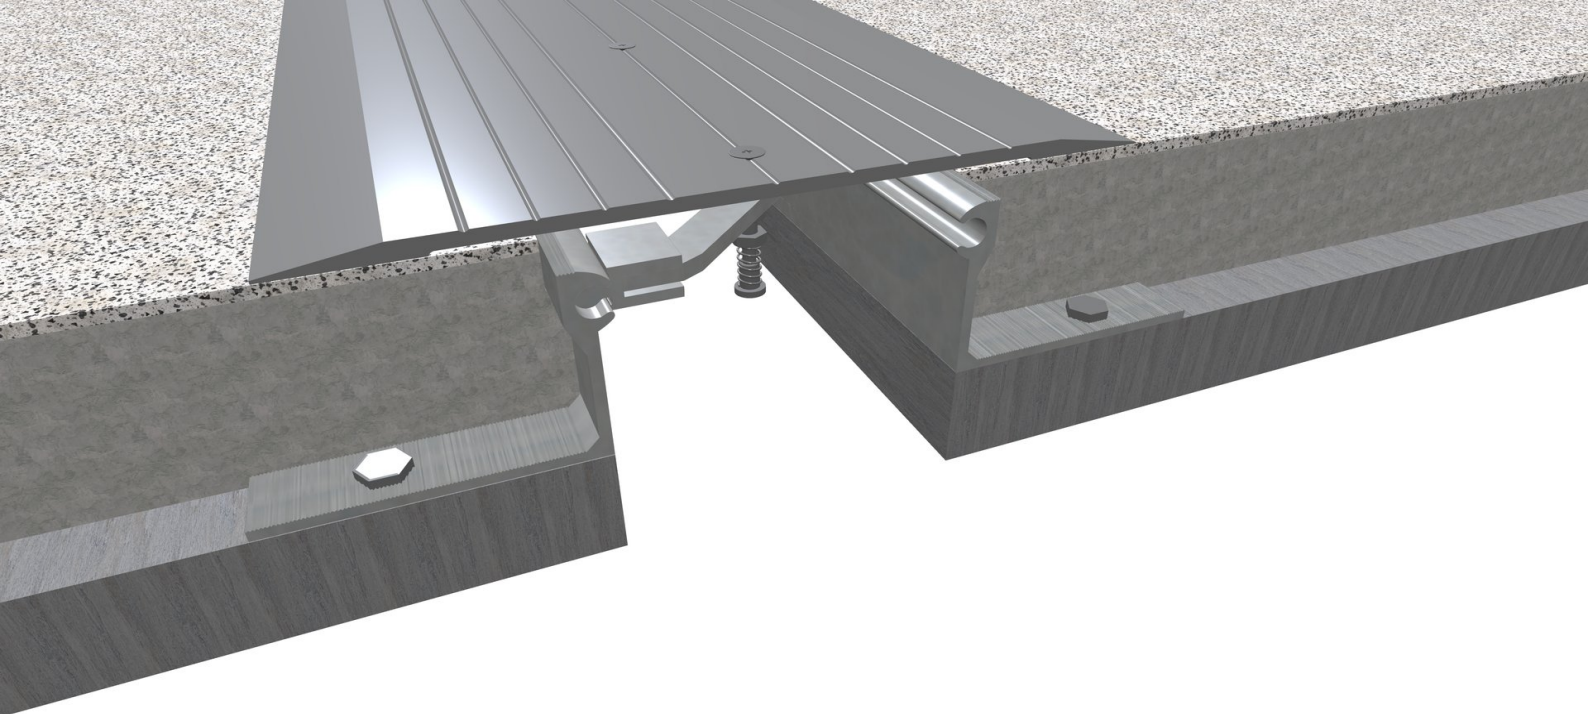

ДЕФОРМИКС В 50-80/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-80/250 — закладной алюминиевый или нержавеющей профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях, рассчитанных на высокие статические и динамические нагрузки; рабочий зазор 200 мм, общая ширина профиля 375 мм; тип исполнения — прямой; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	375
Ширина профиля, мм	400
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 125 → ← 125 ↑ ↓ 40
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



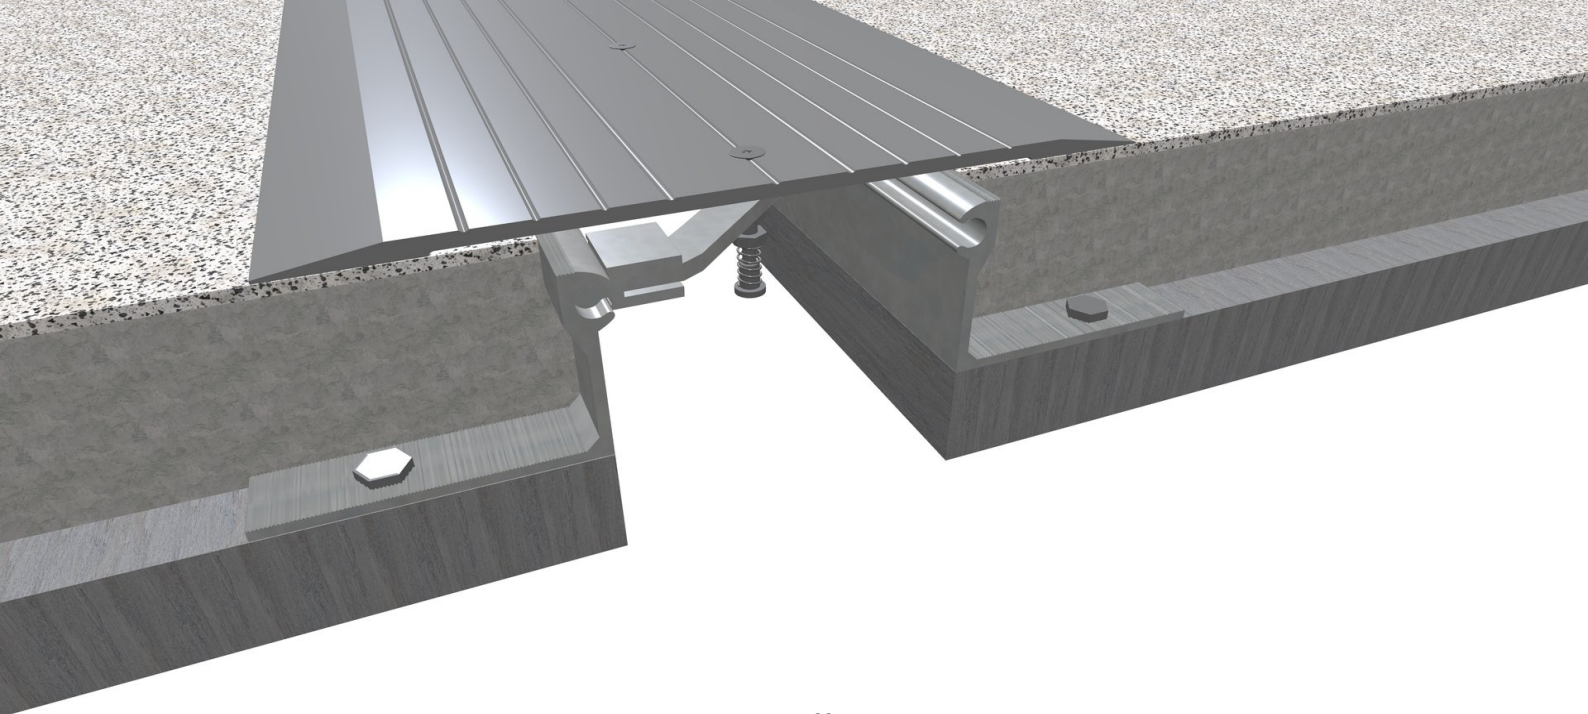

ЧЕРТЁЖ

