

ДЕФОРМИКС В 51-100/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Стальной профиль Deformix В 51-100/050 предназначен для устройства деформационных швов в высоконагруженных плитных полах, рассчитан на зазор 50 мм; габаритная ширина профиля – 250 мм. Закладной способ монтажа, исполнение – прямое; возможна заказная модификация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	250
Ширина профиля, мм	210
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



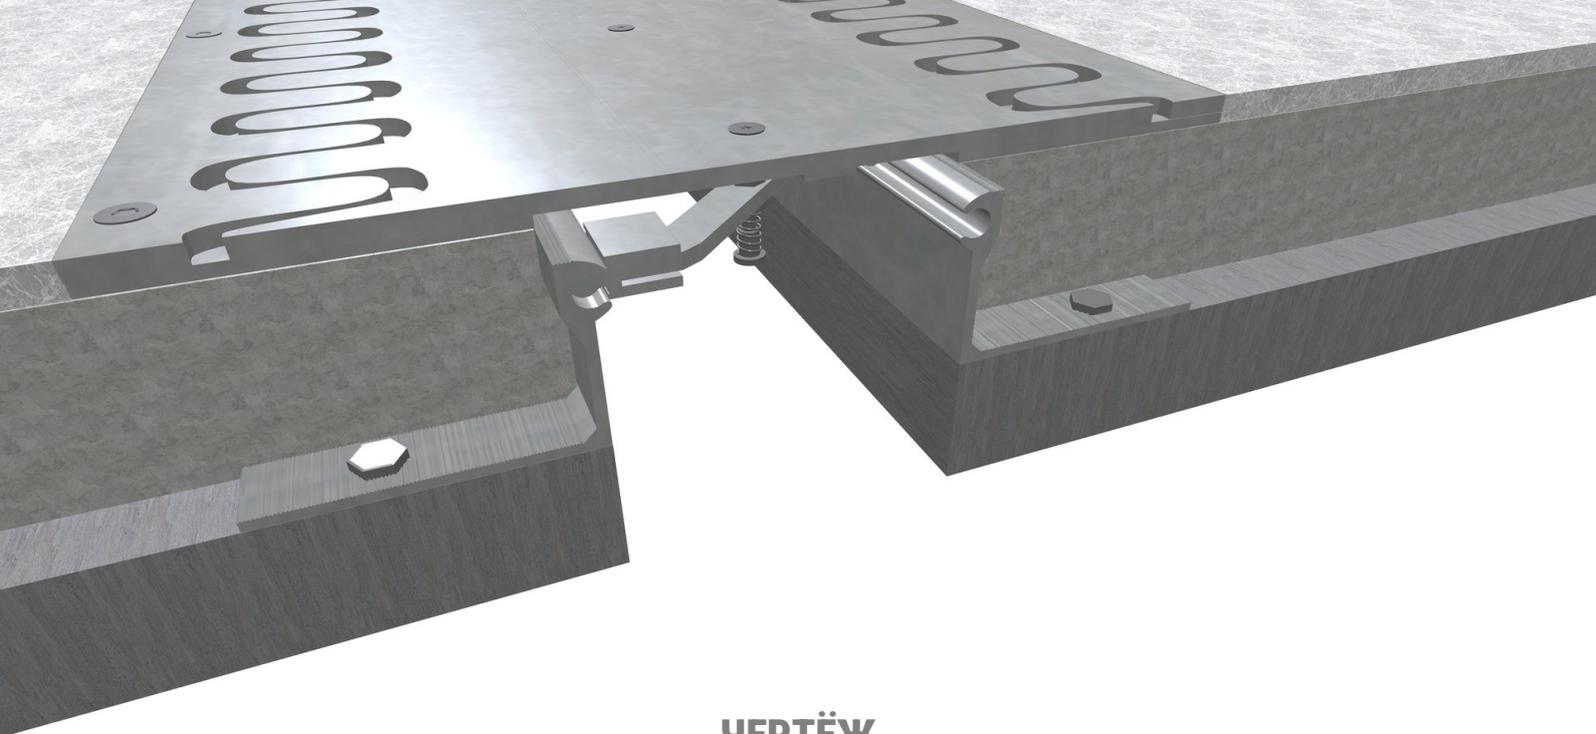

ЧЕРТЁЖ

