


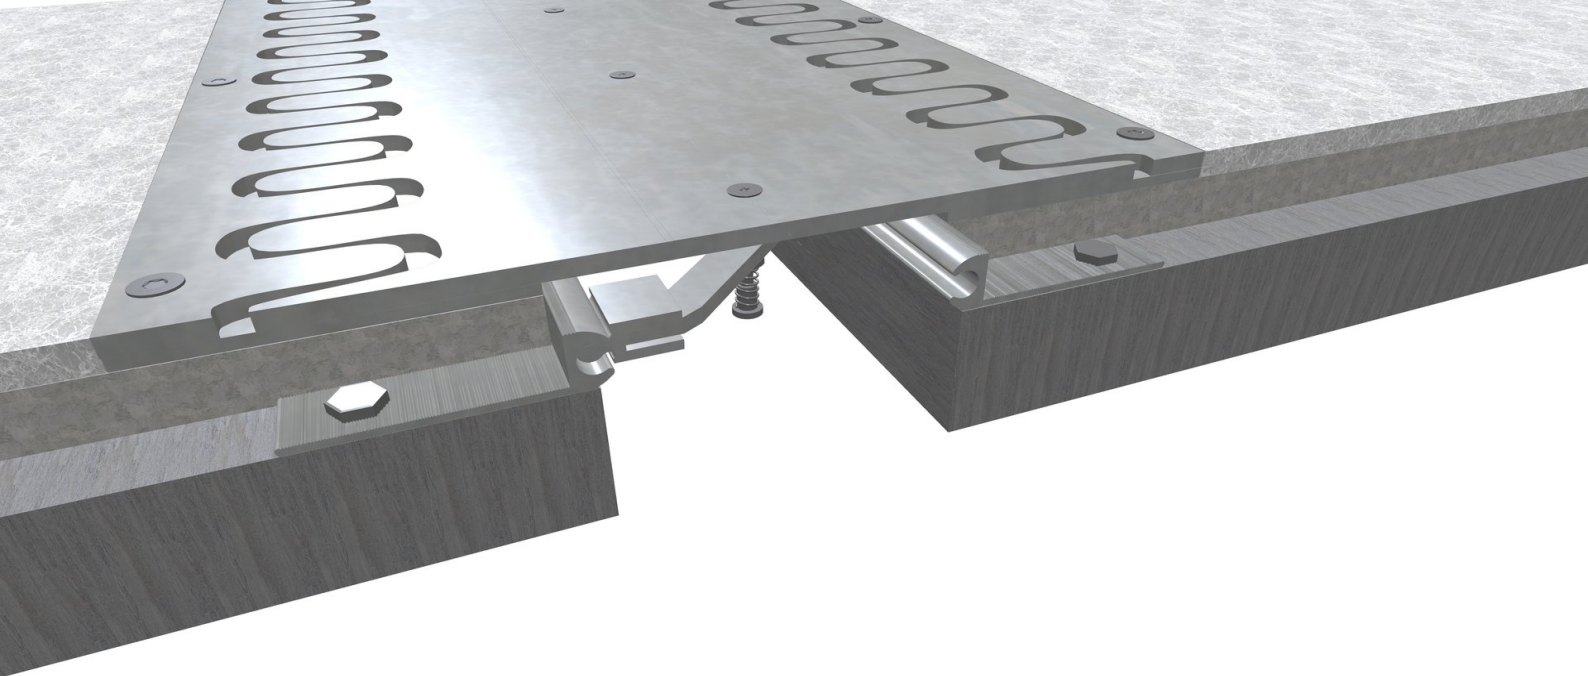

ДЕФОРМИКС В 51-16/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Стальной закладной профиль Deformix В 51-16/100 – прямая модификация для формирования деформационных швов в высоконагруженных бетонных полах; рассчитан на шов шириной 100 мм при общей ширине профиля 300 мм, обеспечивает передачу статических и динамических нагрузок; возможна индивидуальная доработка геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	300
Ширина профиля, мм	260
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	16
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



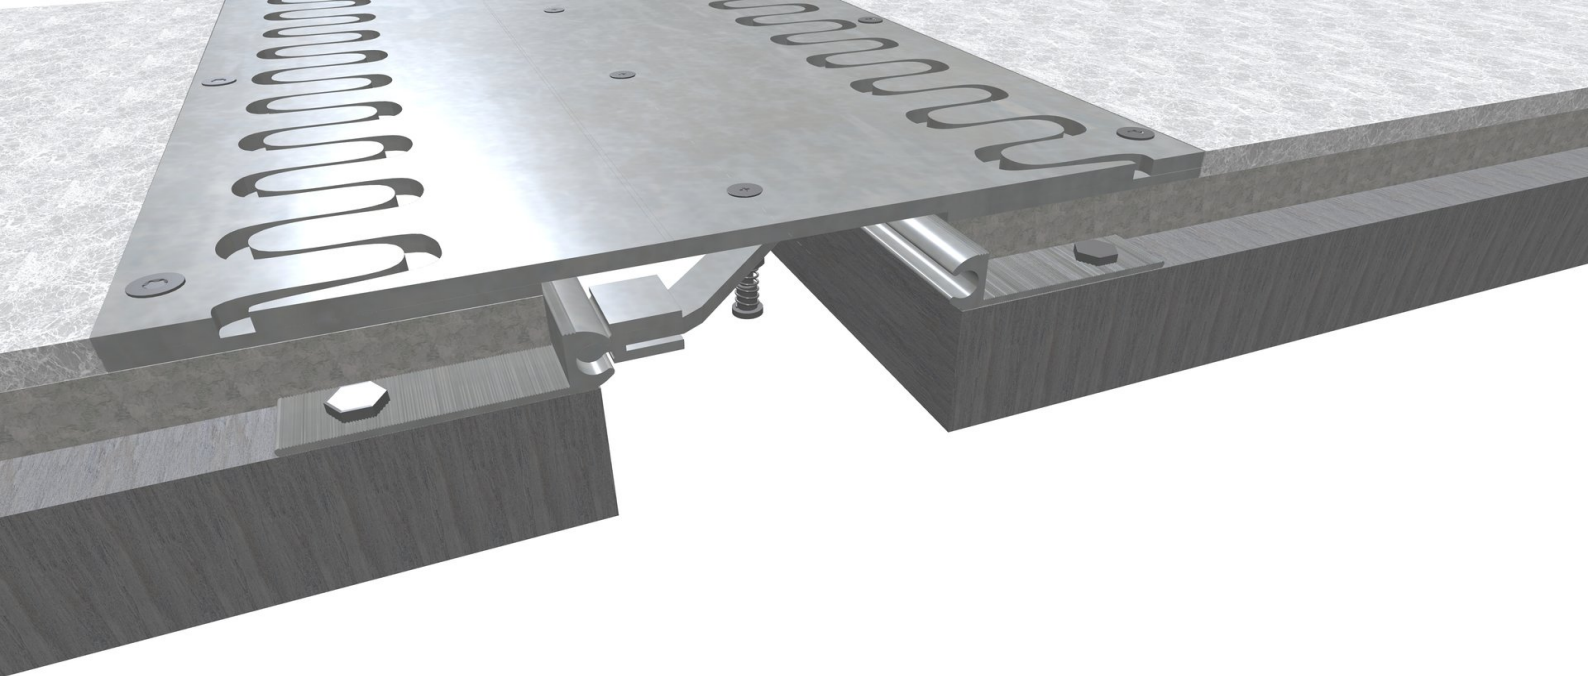

ЧЕРТЁЖ

