


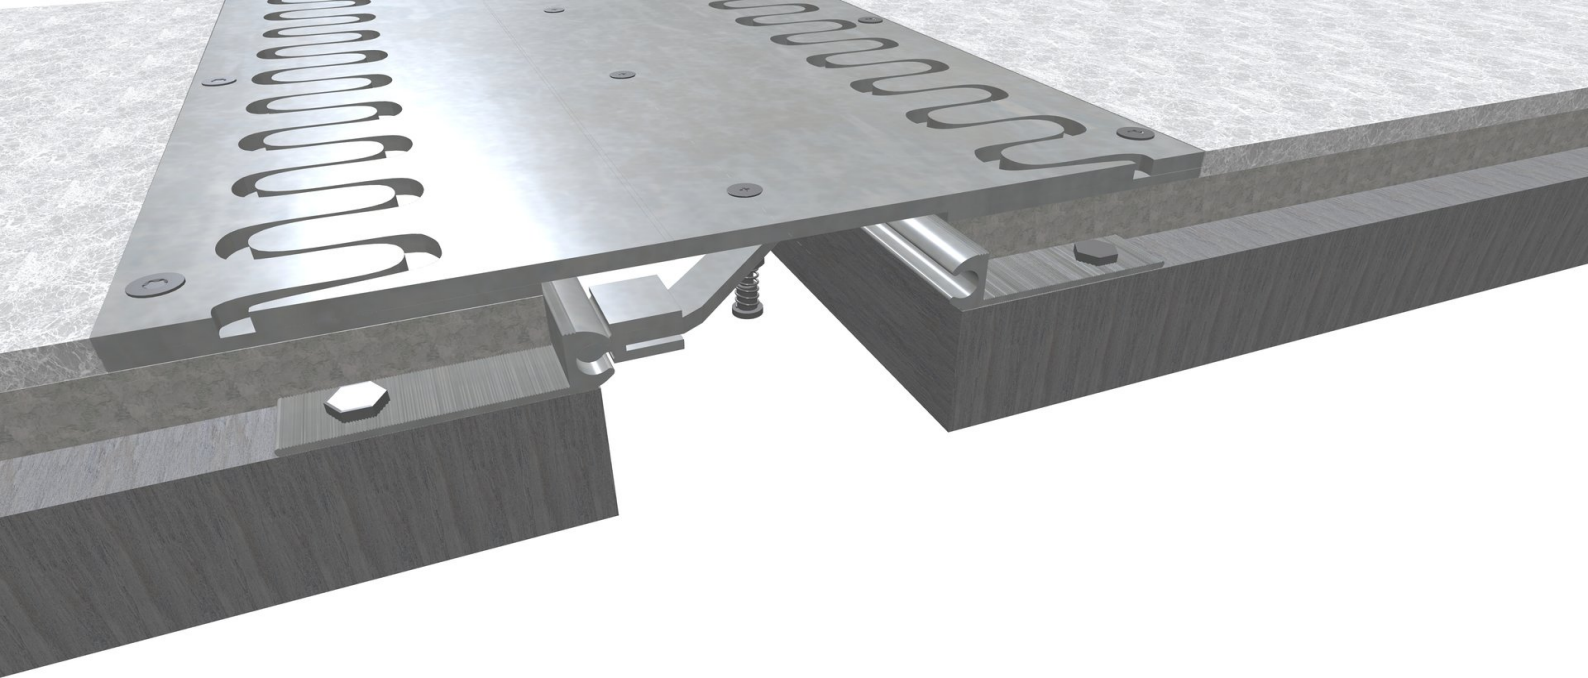

ДЕФОРМИКС В 51-16/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 51-16/250 - профиль, изготавливающийся из стали. Профиль используется для устройства деформационных швов в полах, подверженных высоким нагрузкам. Для швов шириной 200 мм. Ширина профиля - 510. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	510
Ширина профиля, мм	410
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	16
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 40
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



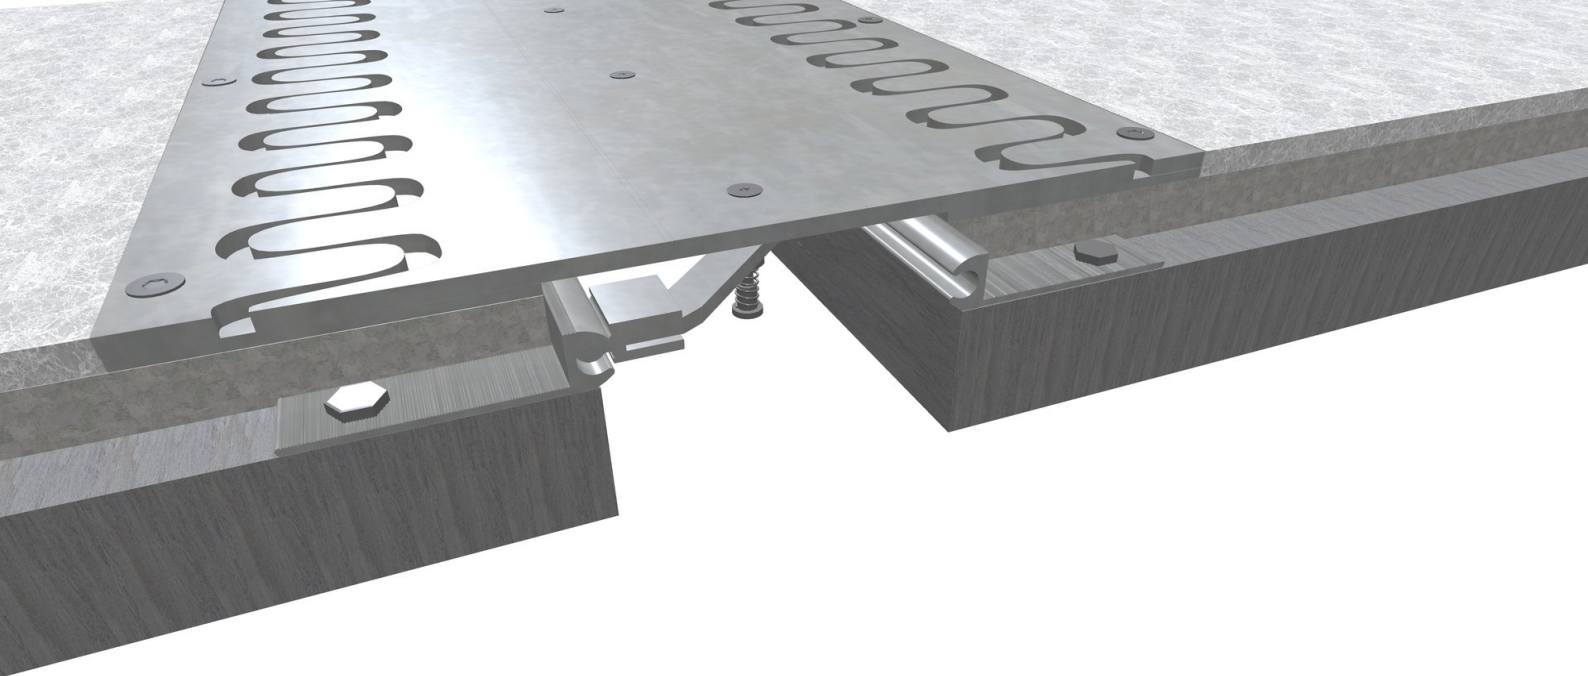

ЧЕРТЁЖ

