


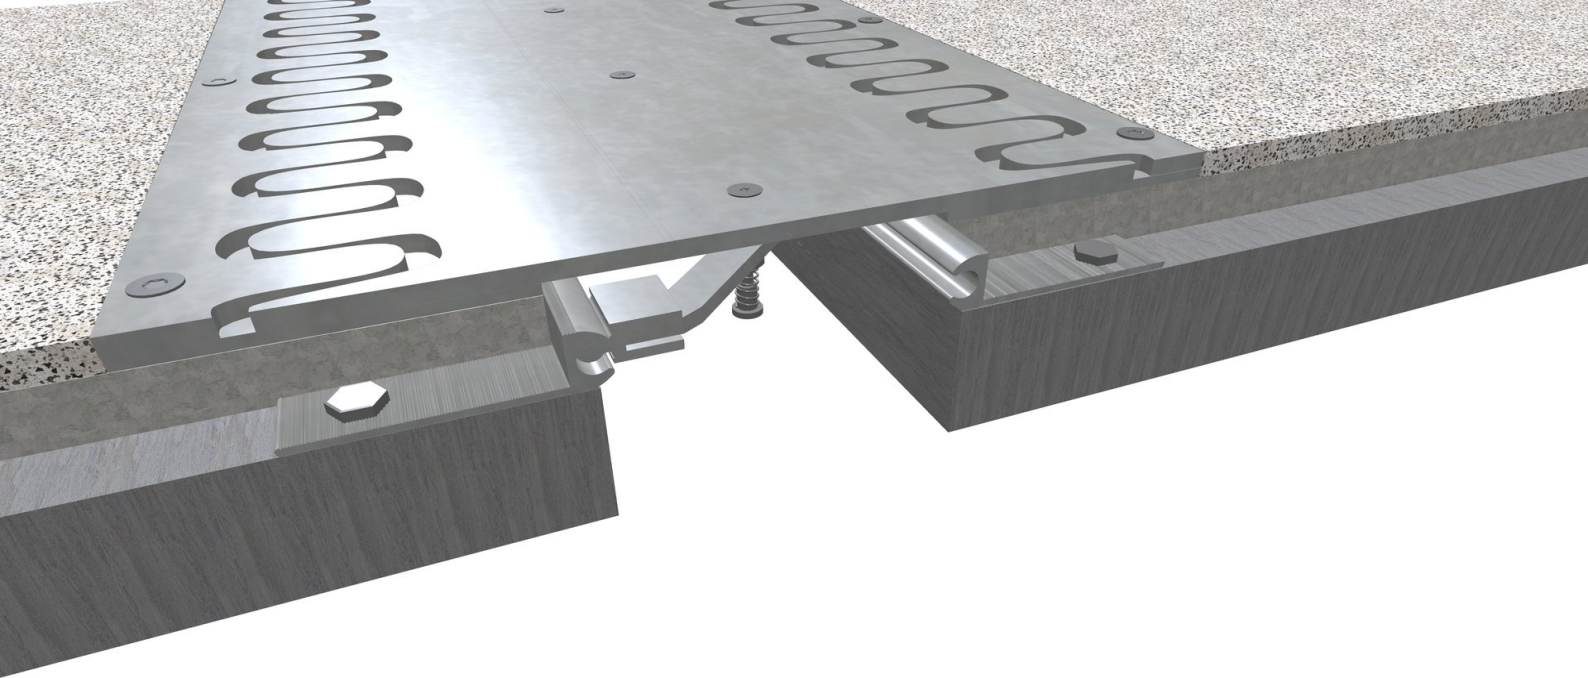

ДЕФОРМИКС В 51-20/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный стальной профиль Deformix В 51-20/050 для закладного устройства швов в нагруженных полах: рассчитан на проём шва 50 мм, габаритная ширина профиля 250 мм, прямая модификация; возможна изготовление по спецификации (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	250
Ширина профиля, мм	210
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



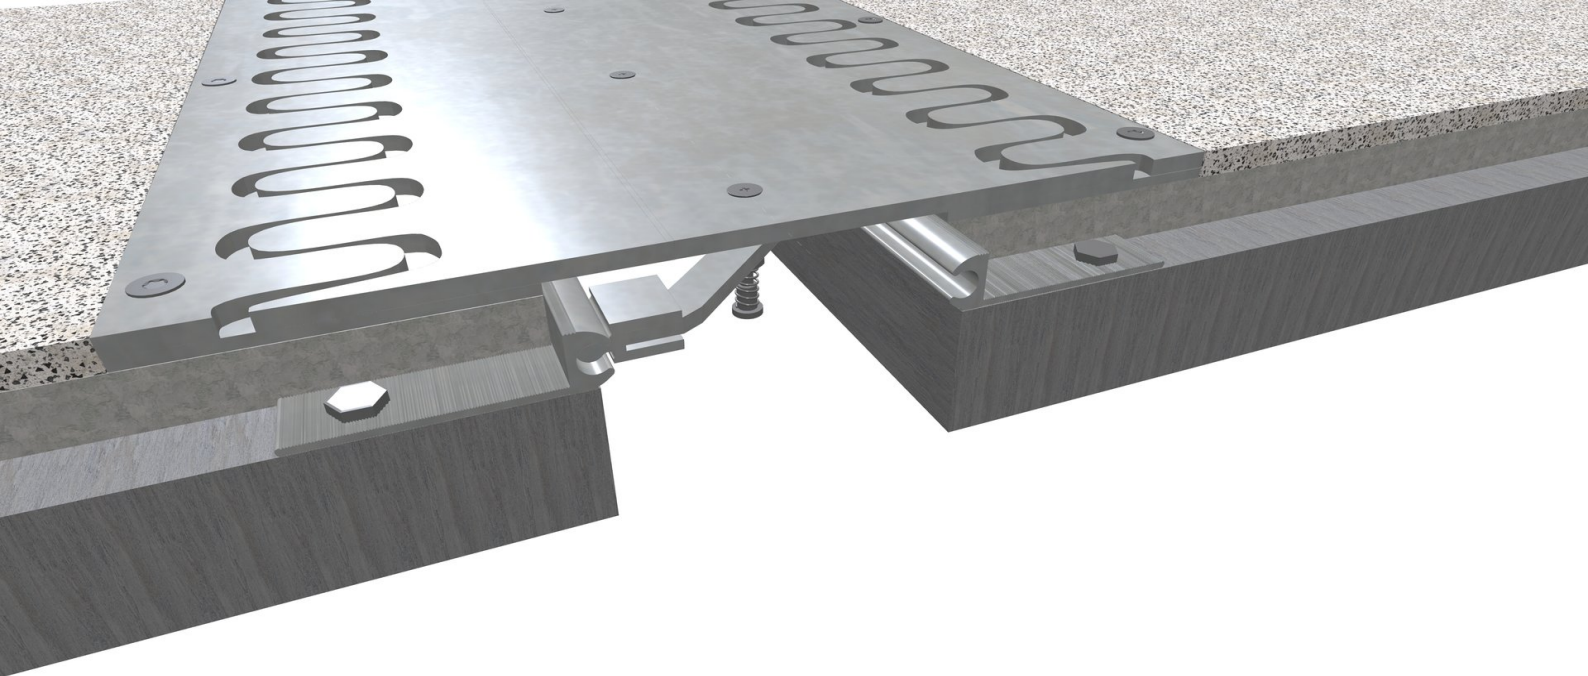

ЧЕРТЁЖ

