


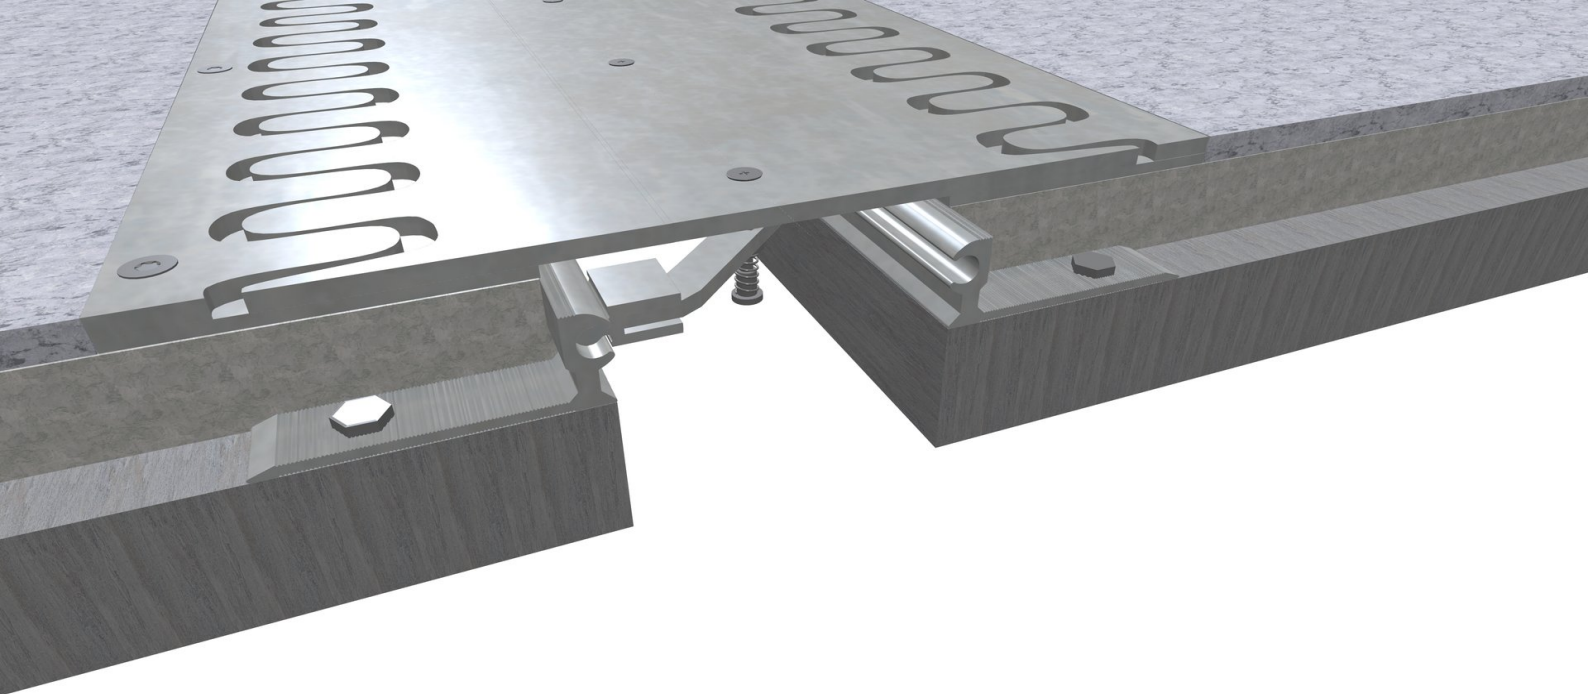

ДЕФОРМИКС В 51-25/075


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Стальной профиль Deformix В 51-25/075 предназначен для закладного устройства деформационных швов в промышленных и торговых полах, эксплуатируемых при высоких статических и динамических нагрузках; рассчитан на заполнение шва 75 мм, общая ширина профиля 275 мм, тип – прямой. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, покрытия и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	275
Ширина профиля, мм	235
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



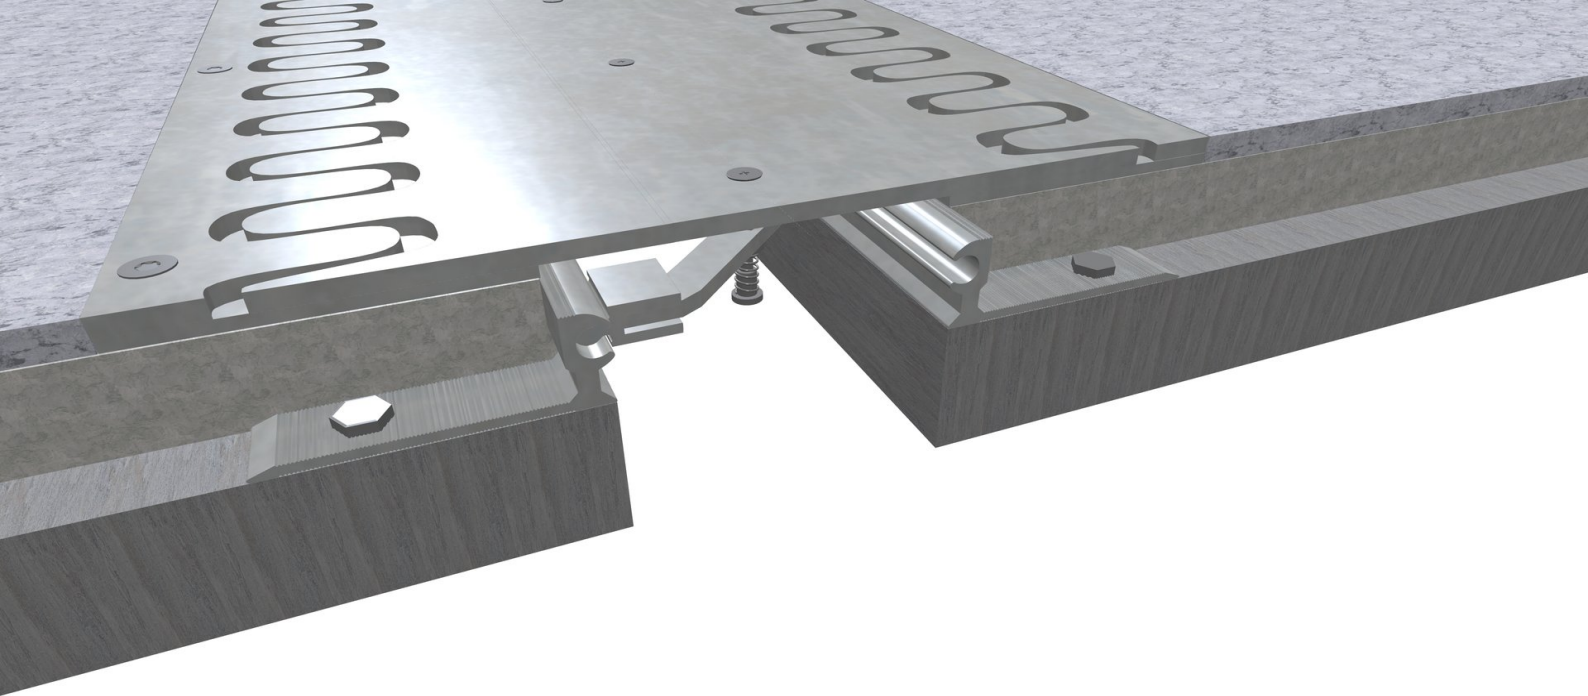

ЧЕРТЁЖ

