


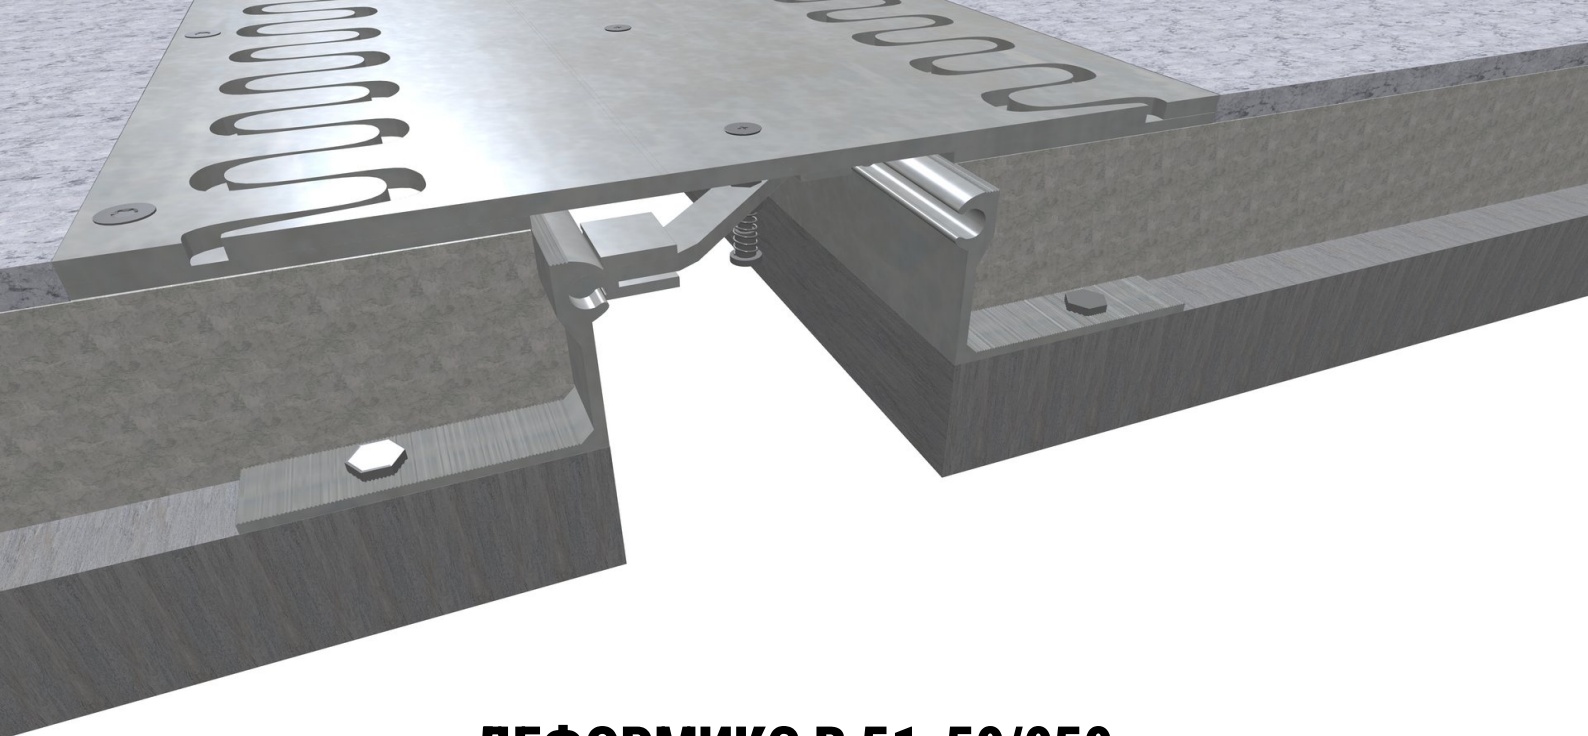

ДЕФОРМИКС В 51-50/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Стальной закладной профиль Deformix В 51-50/050 предназначен для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при высоких статических и динамических нагрузках; рассчитан на ширину шва 50 мм, общая ширина профиля 250 мм, прямая модификация. Обеспечивает передачу нагрузок и компенсацию температурно-усадочных деформаций; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	250
Ширина профиля, мм	210
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



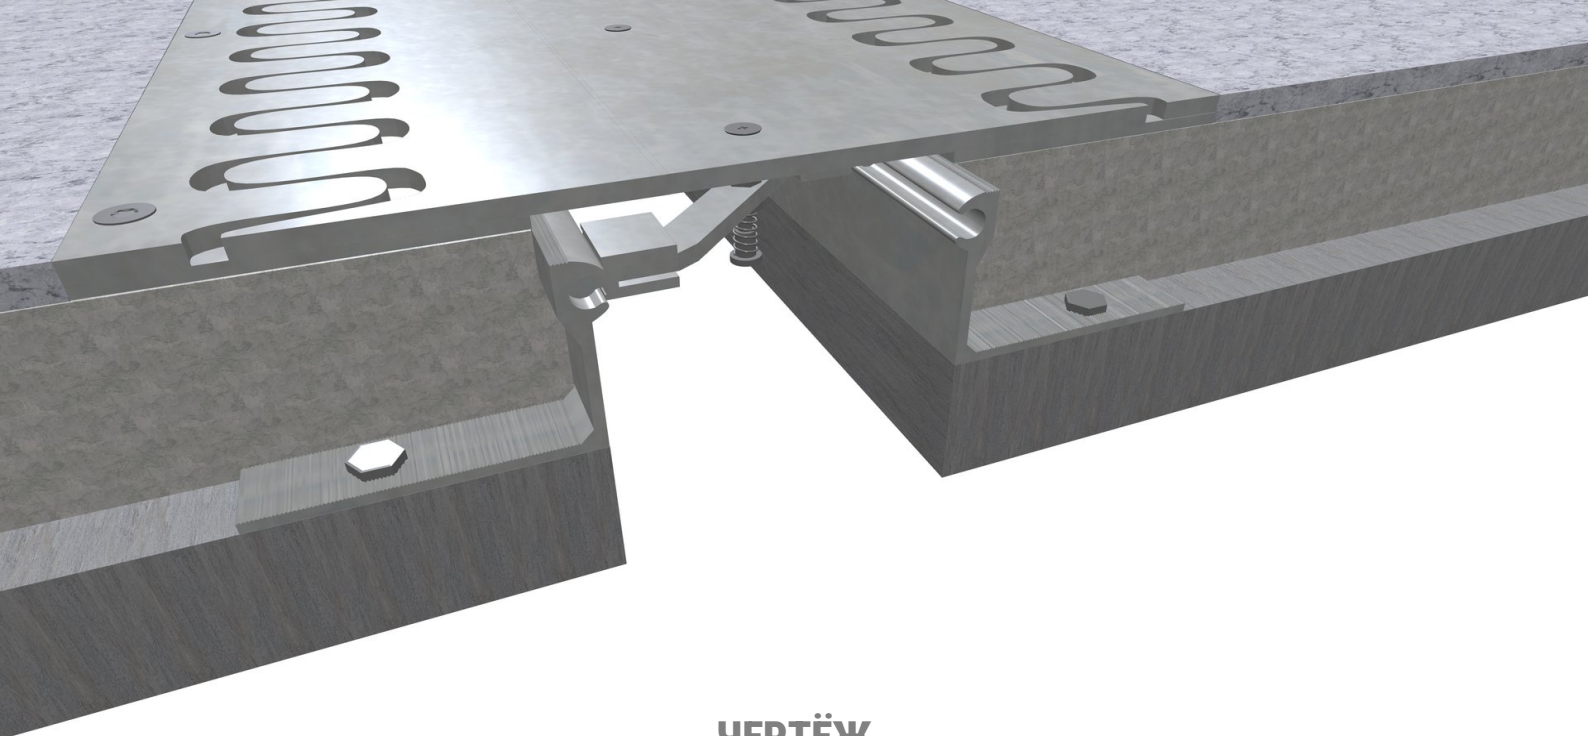

ЧЕРТЁЖ

