

ДЕФОРМИКС В 88-20/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 88-20/100 - профиль, изготавливаемый из алюминия. Профиль используется для устройства деформационных швов в полах, подверженных высоким нагрузкам. Для швов шириной 100 мм. Ширина профиля - 145. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------|--|
| Ширина шва, мм | 100 |
| Видимая ширина, мм | 145 |
| Ширина профиля, мм | 210 |
| Тип профиля | прямой |
| Метод монтажа | закладной |
| Глубина заложения, мм | 20 |
| Деформации, мм | ← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 5 |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника |



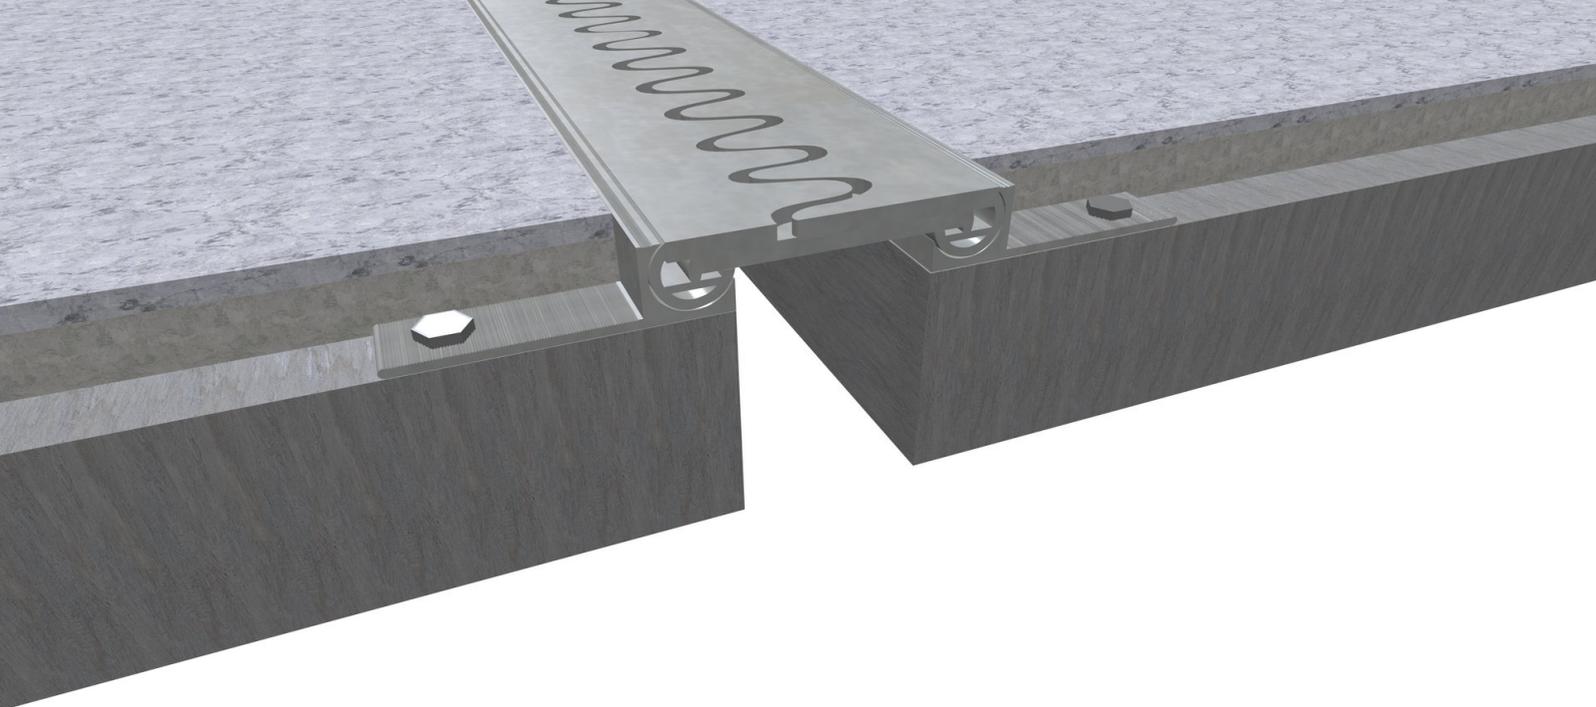

ЧЕРТЁЖ

