

ДЕФОРМИКС В 88-50/035


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix В 88-50/035 предназначен для устройства деформационных швов в напольных сооружениях, эксплуатируемых при высоких статических и динамических нагрузках; рассчитан на работу в шве шириной 35 мм с обеспечением компенсации температурных и усадочных деформаций. Прямое исполнение с конструктивной жесткой кромкой, возможна индивидуальная модификация геометрии, цветового покрытия и состава сплава под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	35
Ширина профиля, мм	195
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



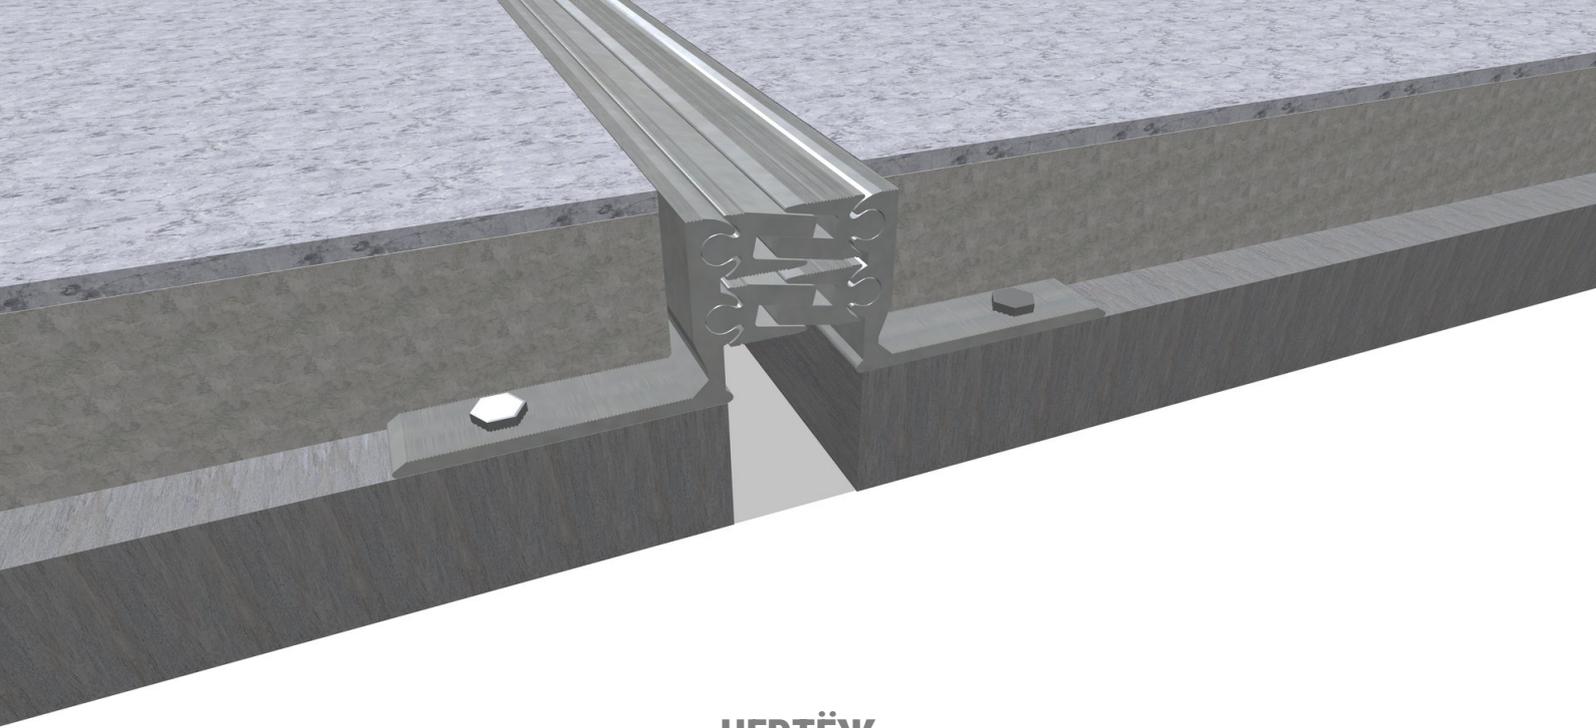

ЧЕРТЁЖ

