




ДЕФОРМИКС В 88-50/050

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	118
Ширина профиля, мм	210
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 15 → ← 15 ↑ ↓ 10
Материал компенсатора	Сталь
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



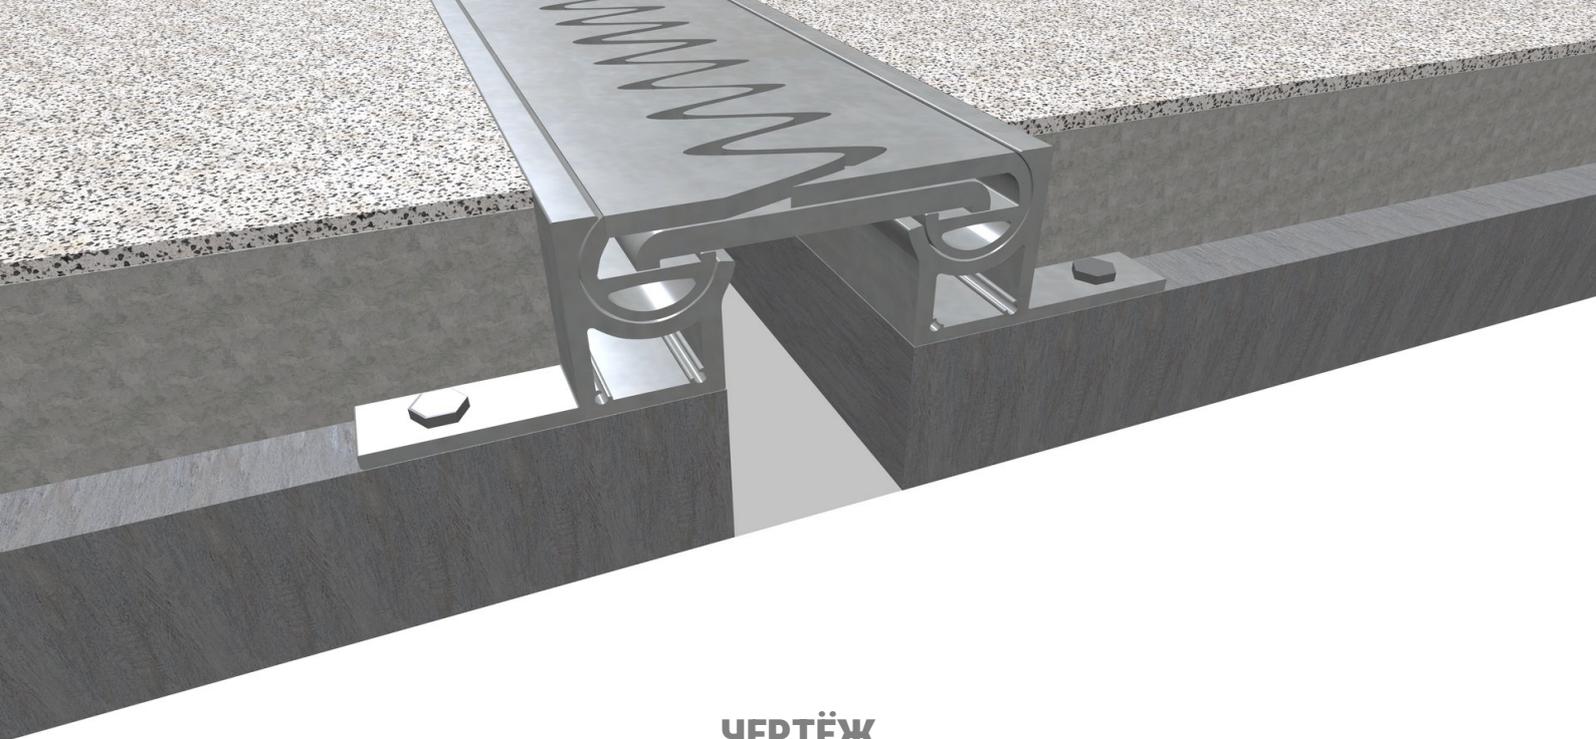

ЧЕРТЁЖ

