

ДЕФОРМИКС В 88-50/085


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix В 88-50/085 – закладной прямой конструктив для устройства деформационных швов в промышленных и коммерческих полах, рассчитан на высокие эксплуатационные нагрузки; предназначен для рабочих зазоров 85 мм; возможна поставка по заказу с изменением геометрических параметров, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	85
Ширина профиля, мм	245
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 15 → ← 15 ↑ ↓ 17
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



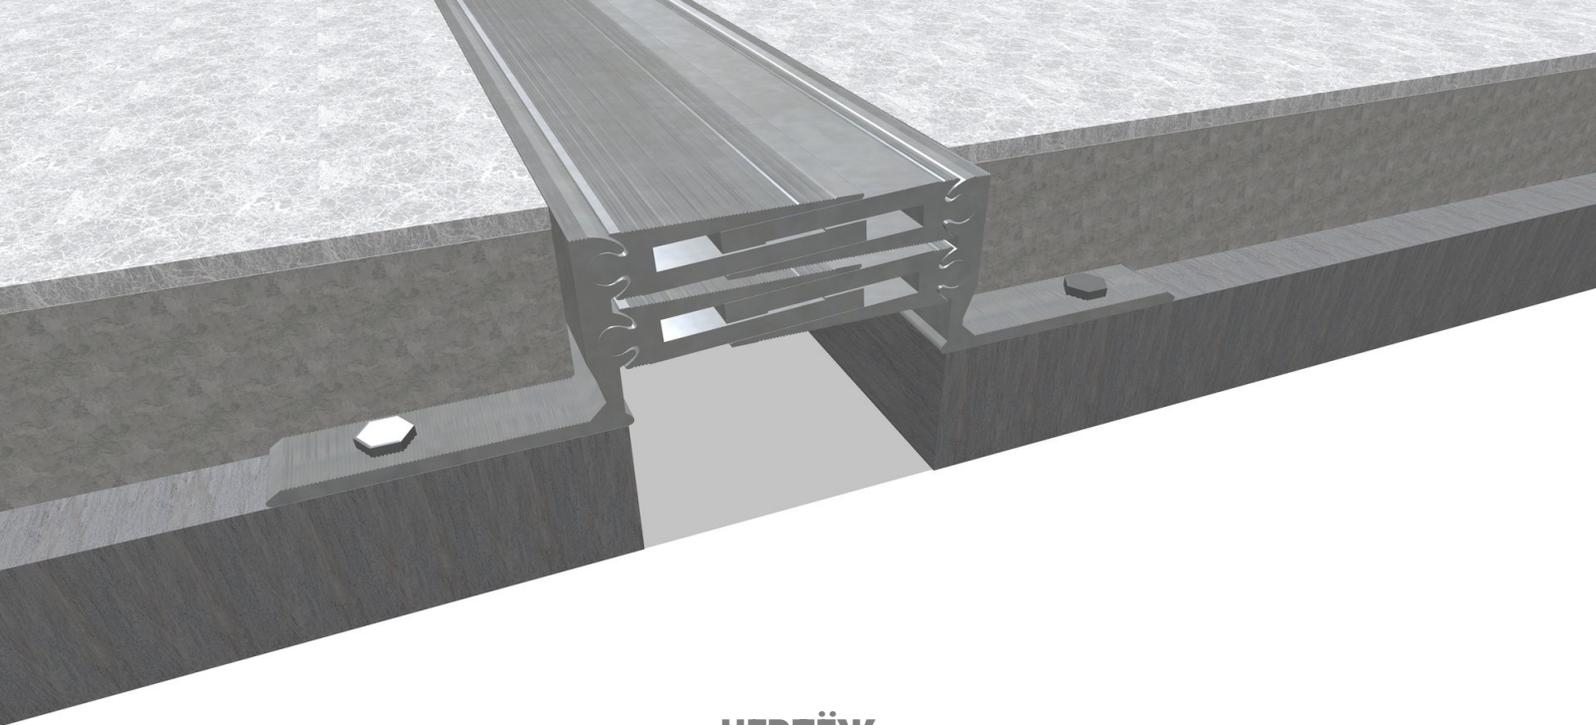

ЧЕРТЁЖ

