

## ДЕФОРМИКС В 88-50/100


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 88-50/100 - профиль, изготавливающийся из алюминия. Данный материал используется специально для устройства деформационных швов в полах, подверженных высоким нагрузкам. Для швов шириной 100 мм. Ширина профиля - 145. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	145
Ширина профиля, мм	210
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 10   → ← 10   ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



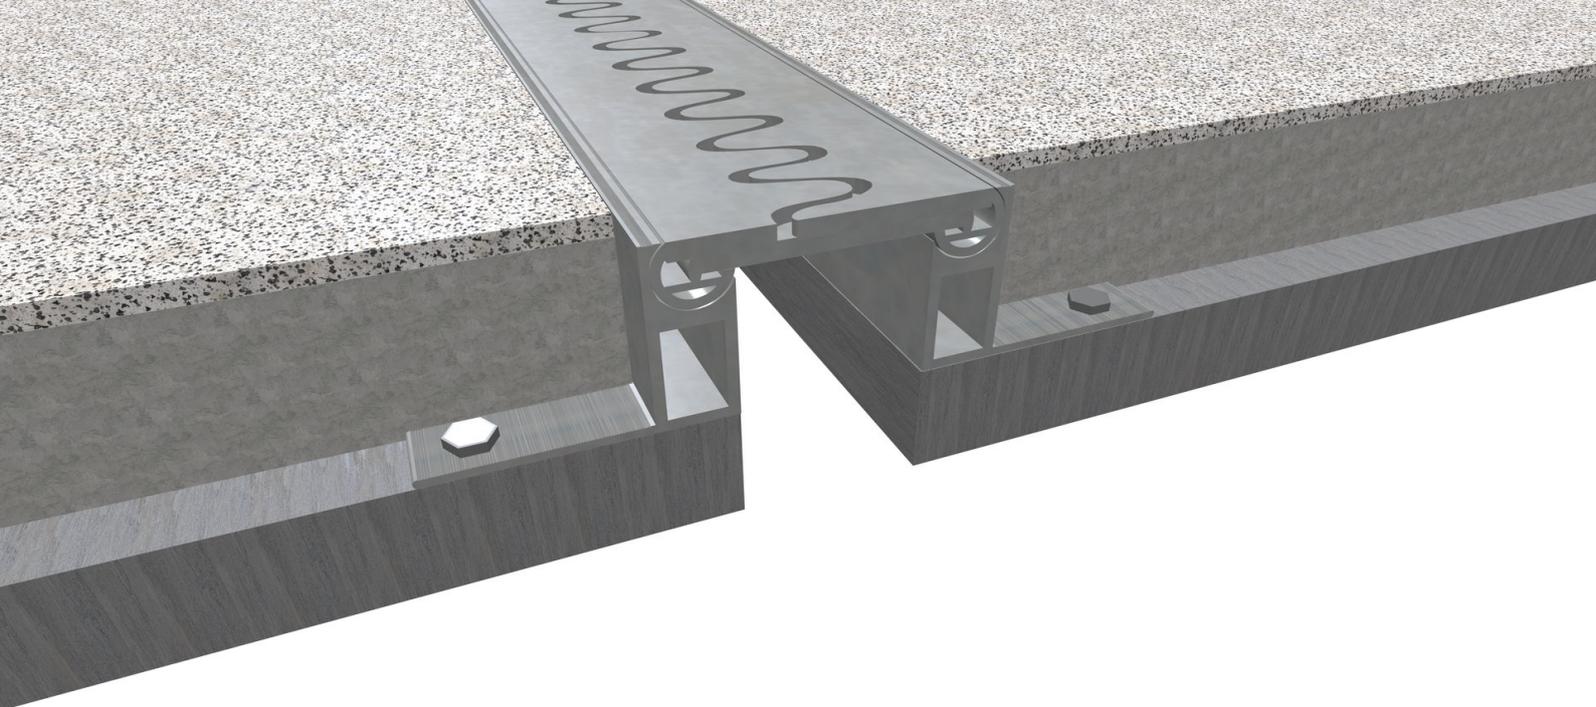

## ЧЕРТЁЖ

