

ДЕФОРМИКС В 88-80/035


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 88-80/035 – алюминиевый деформационный профиль для закладного монтажа в полах, эксплуатируемых при высоких статических и динамических нагрузках; рассчитан на рабочую ширину шва 35 мм, прямая модификация, возможна поставка с изменёнными геометрическими размерами, цветом и материалом по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	35
Ширина профиля, мм	195
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



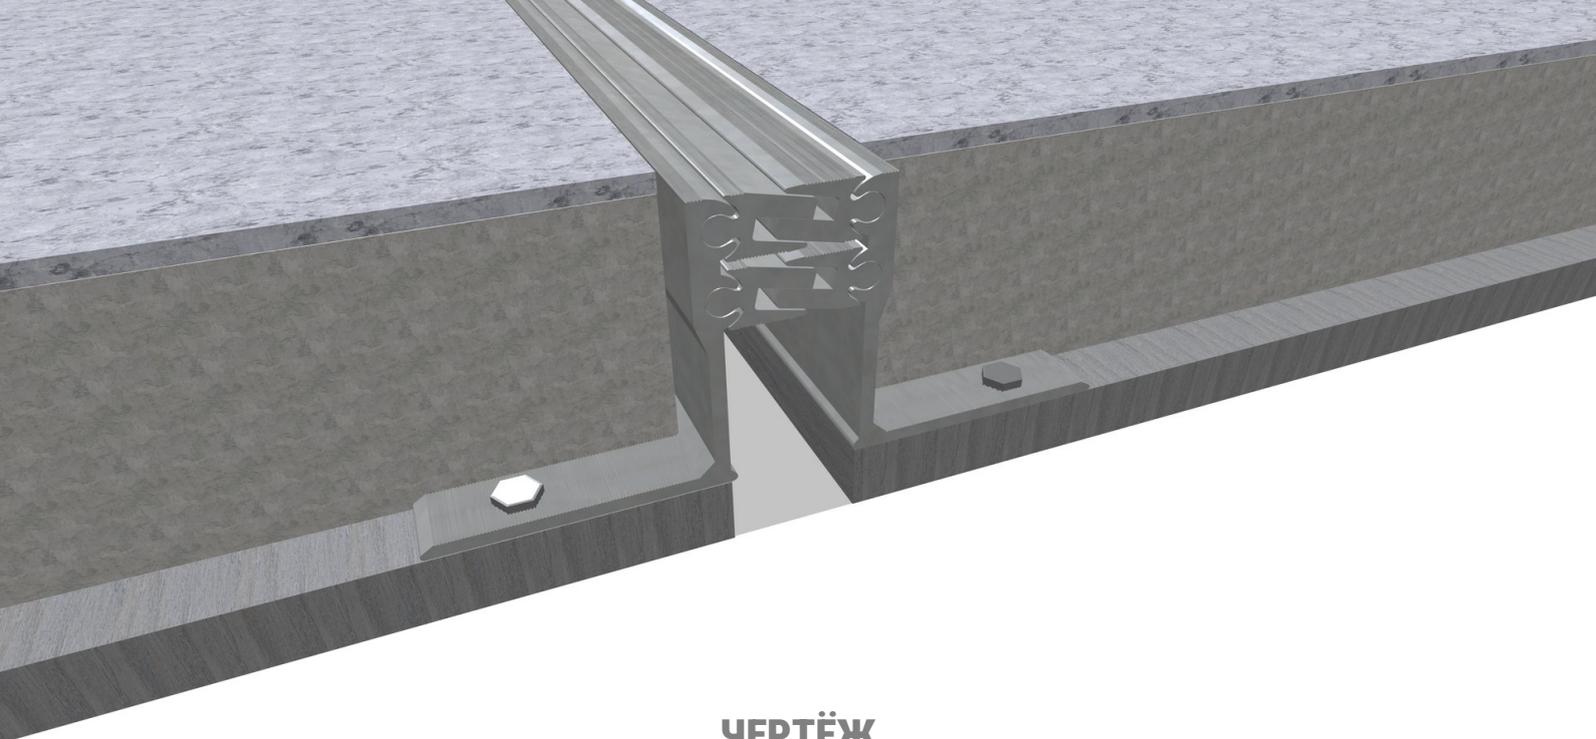

ЧЕРТЁЖ

