

ДЕФОРМИКС В 88-80/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix В 88-80/050 предназначен для устройства деформационных швов в промышленных и коммерческих полах при повышенных статических и динамических нагрузках, рассчитан на заполнение швов шириной 50 мм, прямая модификация; возможна кастомизация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Ширина профиля, мм	210
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 7 → ← 7 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



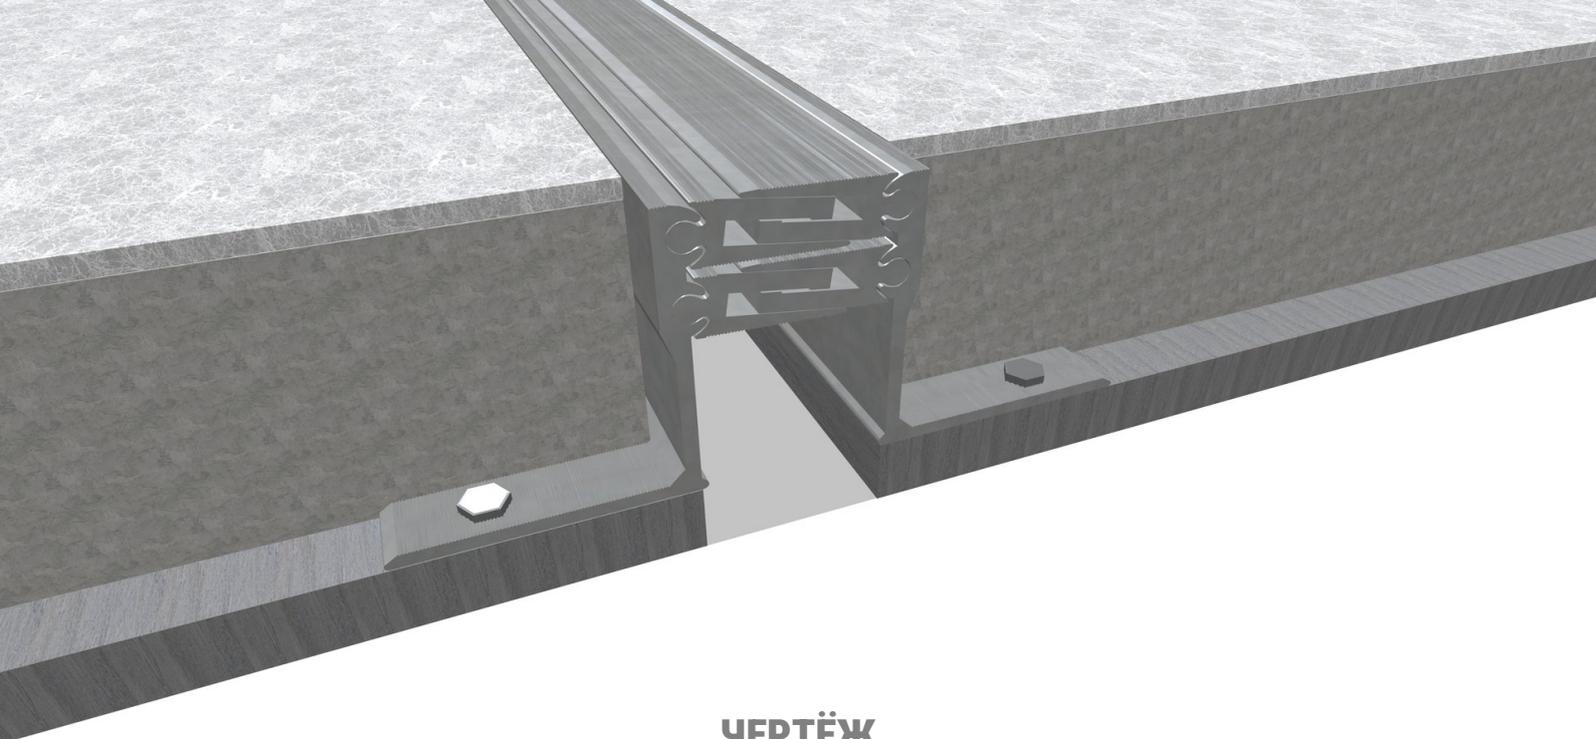

ЧЕРТЁЖ

