



ДЕФОРМИКС В 88-80/065


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix В 88-80/065 – закладной прямой элемент для устройства деформационных швов в высоконагруженных бетонных и промышленных полах, рассчитан на заполнение шва шириной 65 мм; обеспечивает распределение нормативных нагрузок и защиту кромок покрытия. Возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	65
Ширина профиля, мм	225
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 12 → ← 2 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



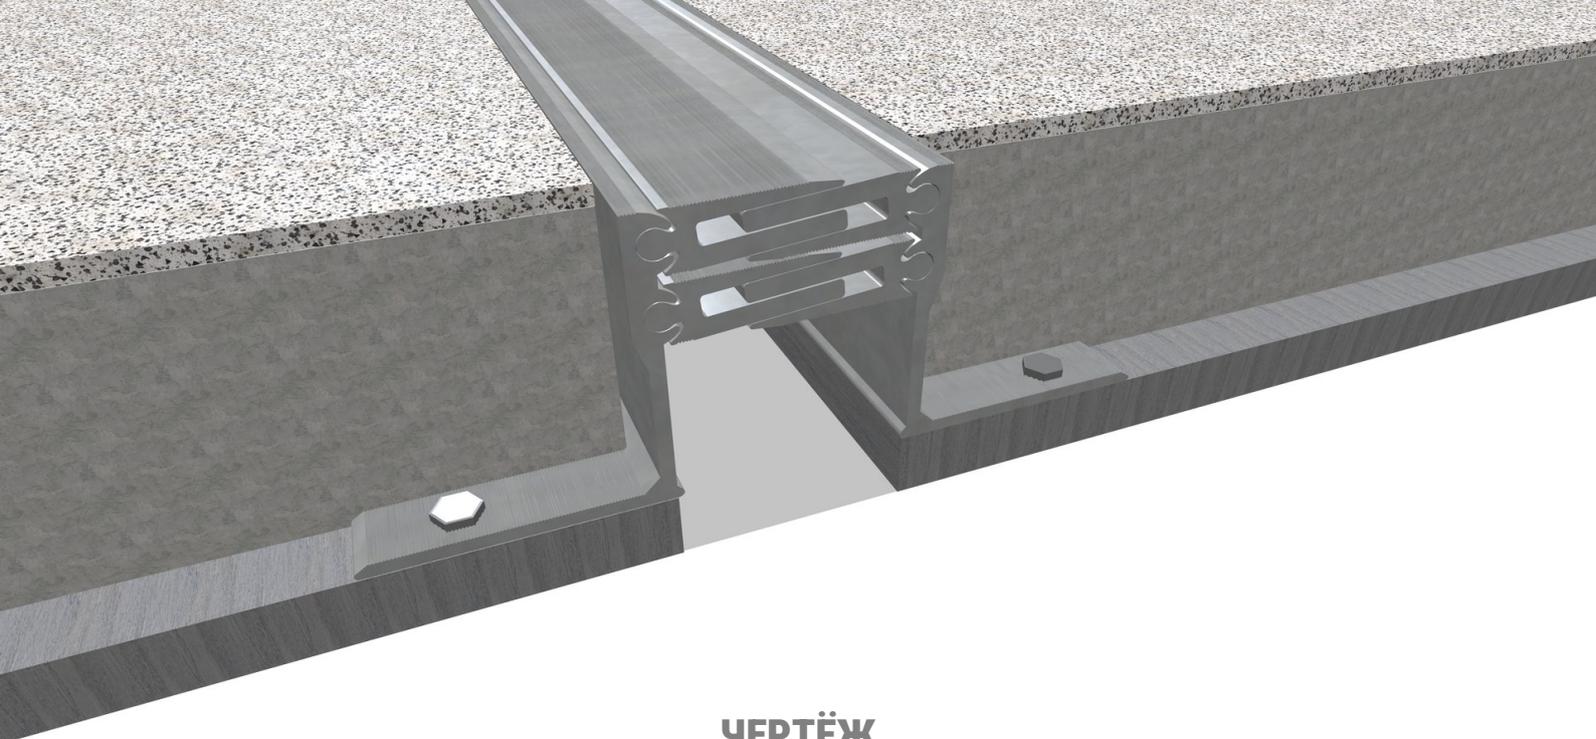

ЧЕРТЁЖ

