

ДЕФОРМИКС В 89-20/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 89-20/100 - профиль, выполненный из алюминия. Профиль используется для устройства деформационных швов в полах, подверженных высоким нагрузкам. Для швов шириной 100 мм. Ширина профиля - 200. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	200
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



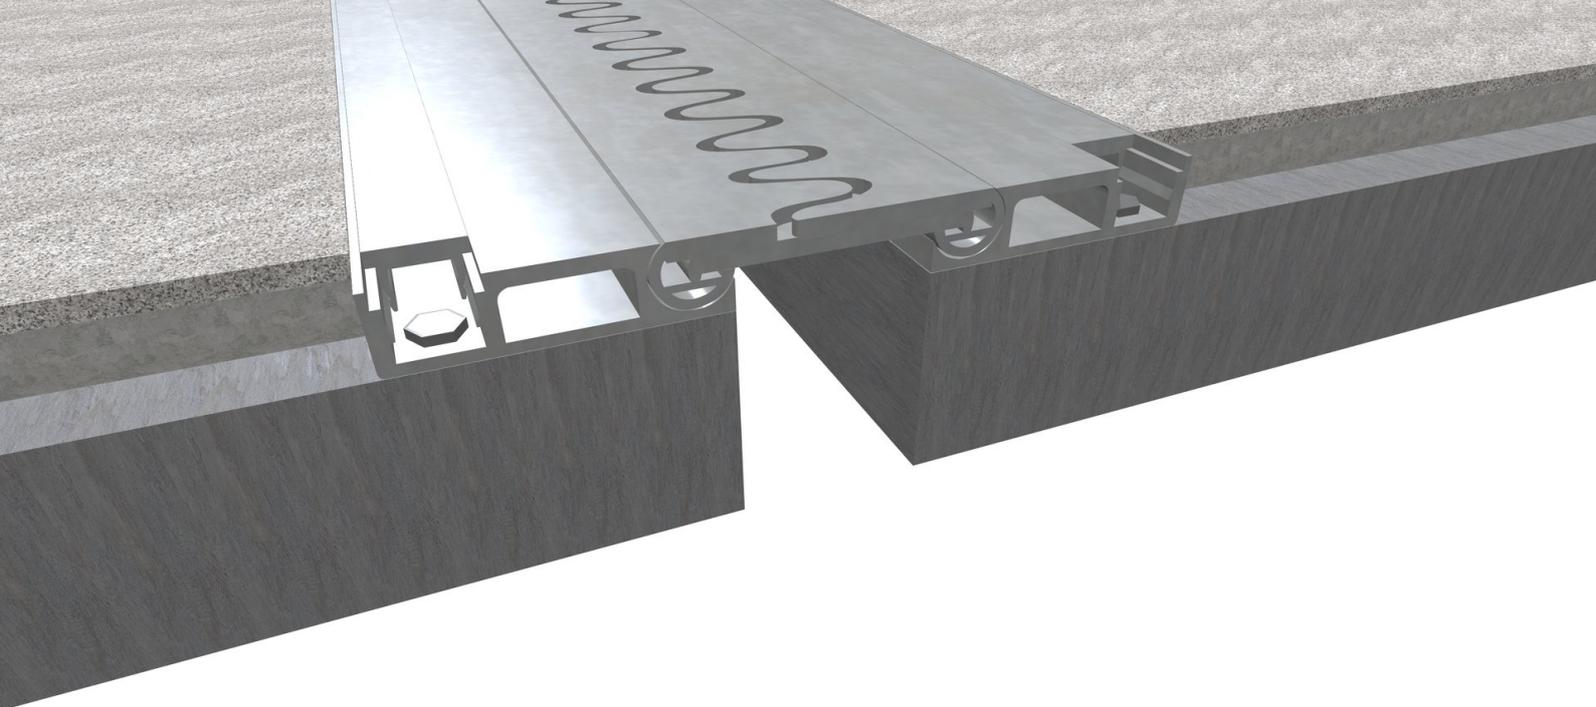

ЧЕРТЁЖ

