

ДЕФОРМИКС ВП 81-15 / 030 / 200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix ВП 81-15 / 030 / 200 – закладной профиль из алюминия и нержавеющей стали для прямых деформационных швов в промышленных бетонных полах при сверхвысоких динамических и статических нагрузках (погрузчики, ричтраки); предназначен для швов шириной 50 мм, общая ширина профиля 200 мм; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	200
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	19
Деформации, мм	← → 10 → ← 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



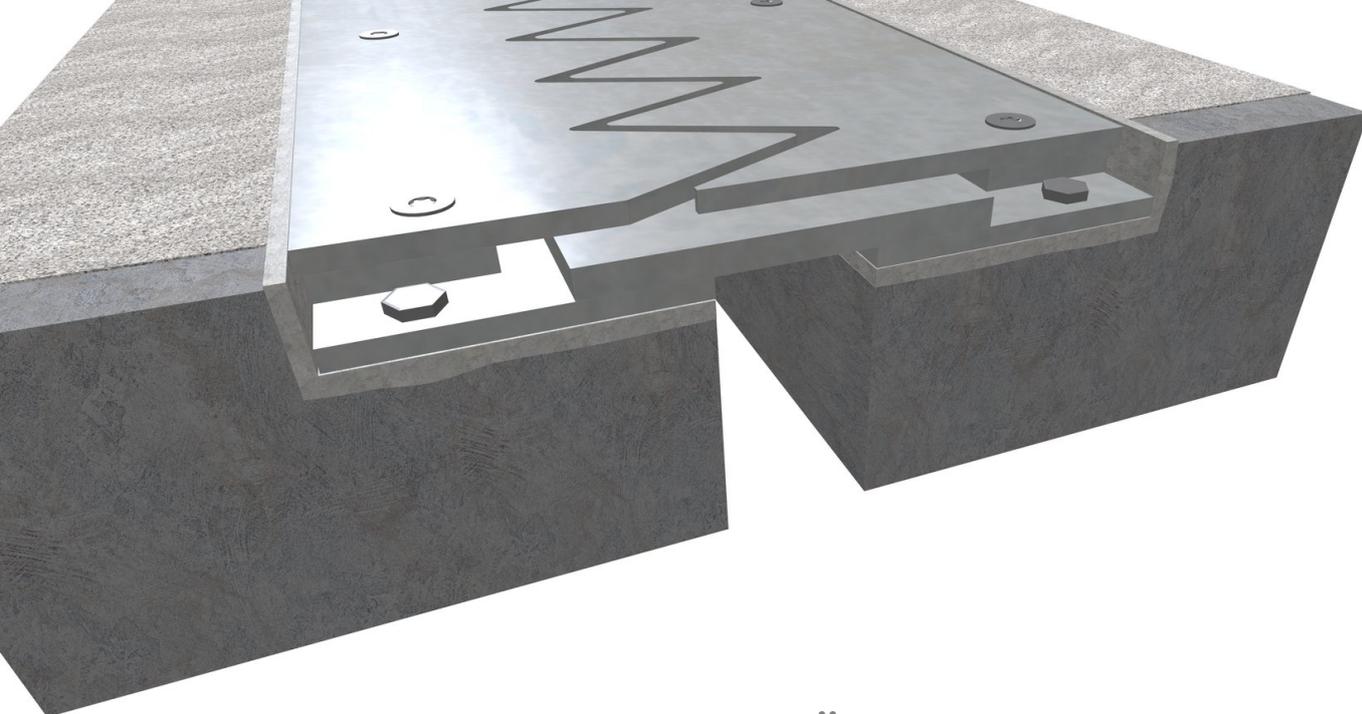

ЧЕРТЁЖ

