

ДЕФОРМИКС ВП 81-21 / 030 / 160


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный профиль Deformix ВП 81-21/030/160 – закладной прямой профиль из алюминия и нержавеющей стали для деформационных швов шириной 30 мм в промышленных полах, рассчитан на сверхвысокие контактно-точечные и циклические нагрузки от погрузчиков и ричтраков; конструкция обеспечивает восприятие сдвига, сжатия и ударных нагрузок при ширине профиля 160 мм и заводском анкерном креплении в бетон. Возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала исполнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	160
Ширина профиля, мм	160
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	21
Деформации, мм	← → 11 → ← 21
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



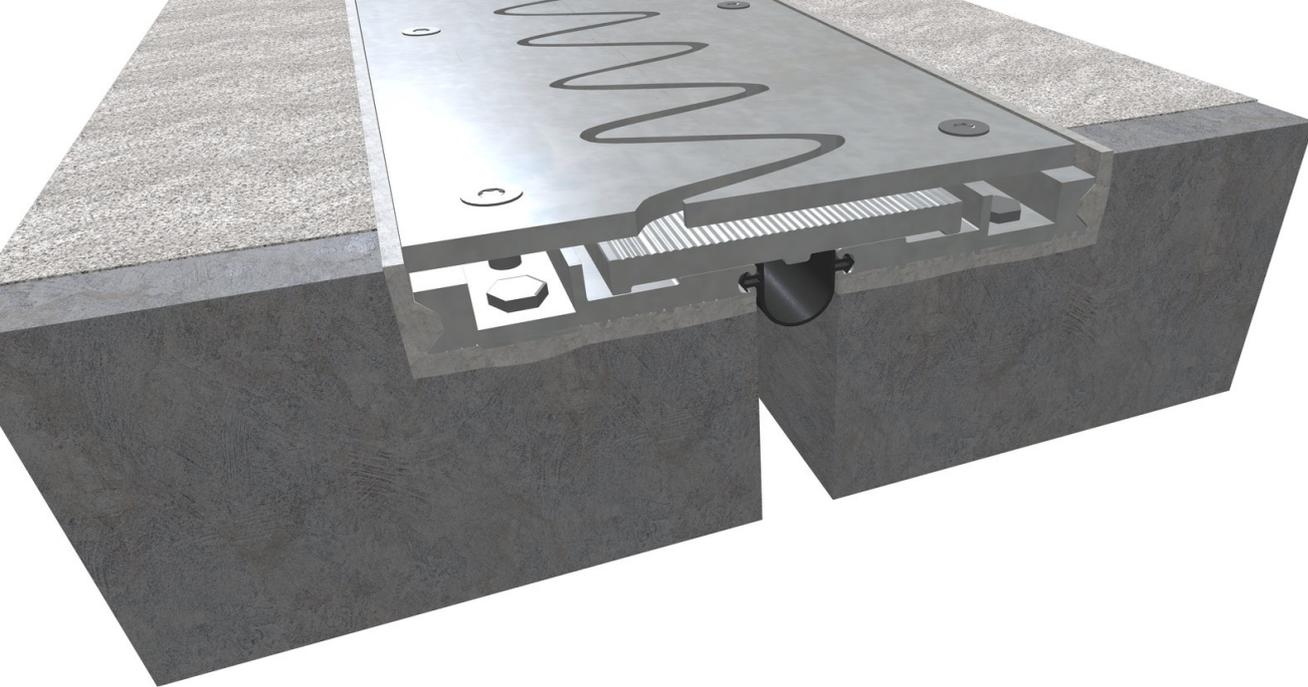

ЧЕРТЁЖ

