

ДЕФОРМИКС ВП 81-21 / 050 / 185


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Профиль Deformix ВП 81-21/050/185 – закладной алюминиево-нержавеющий профиль для деформационных швов в промышленных полах, рассчитан на сверхвысокие динамические нагрузки погрузчиков и ричтраков. Предназначен для швов шириной 50 мм; габаритная ширина профиля 185 мм; тип – прямой; конструкция обеспечивает защиту кромок бетонного покрытия и передачу концентрированных нагрузок. Возможна производство по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	185
Ширина профиля, мм	185
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	21
Деформации, мм	← → 11 → ← 21
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



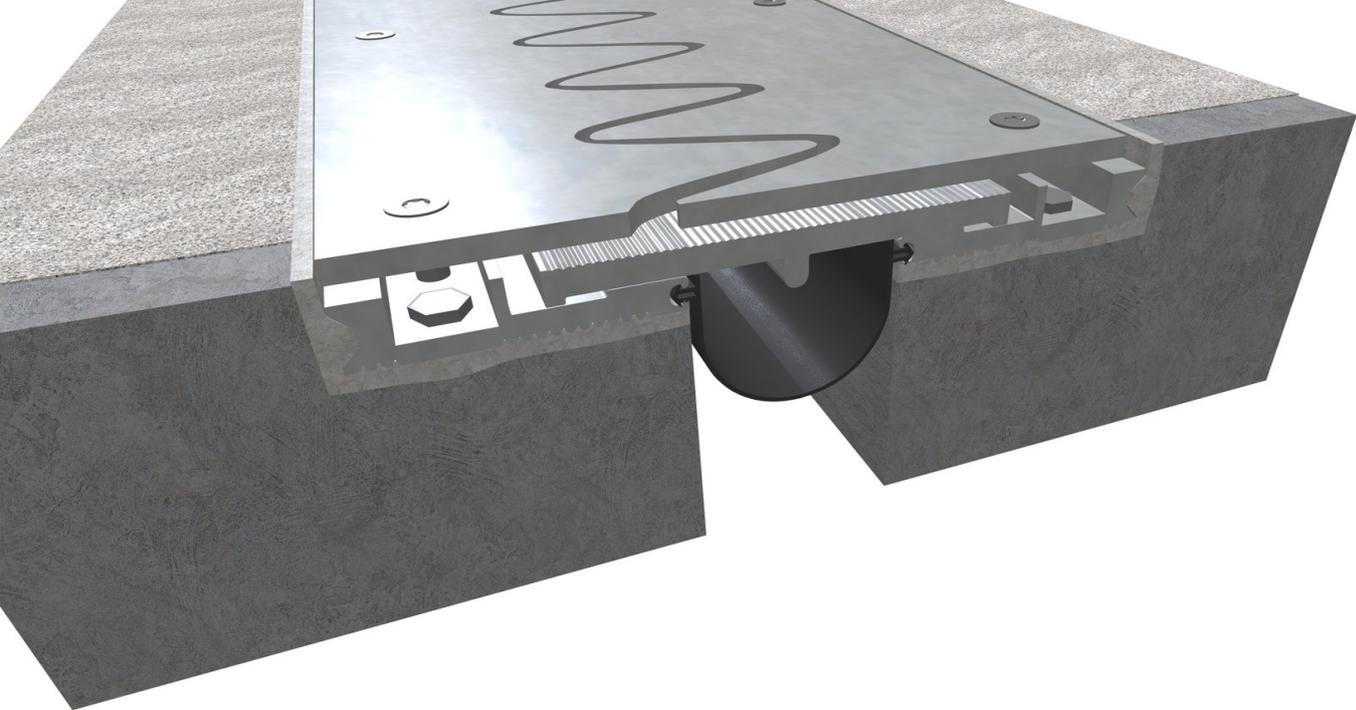

ЧЕРТЁЖ

