

ДЕФОРМИКС ВП 81-22 / 100 / 235


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix ВП 81-22/100/235 – прямой закладной профиль из алюминия и нержавеющей стали для устройства деформационных швов в промышленных напольных покрытиях, рассчитанных на сверхвысокие динамические нагрузки от погрузчиков и ричтраков; рабочая ширина шва 100 мм, общая ширина профиля 235 мм; возможна поставка с заказной модификацией геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	235
Ширина профиля, мм	235
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	21
Деформации, мм	← → 11 → ← 21
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



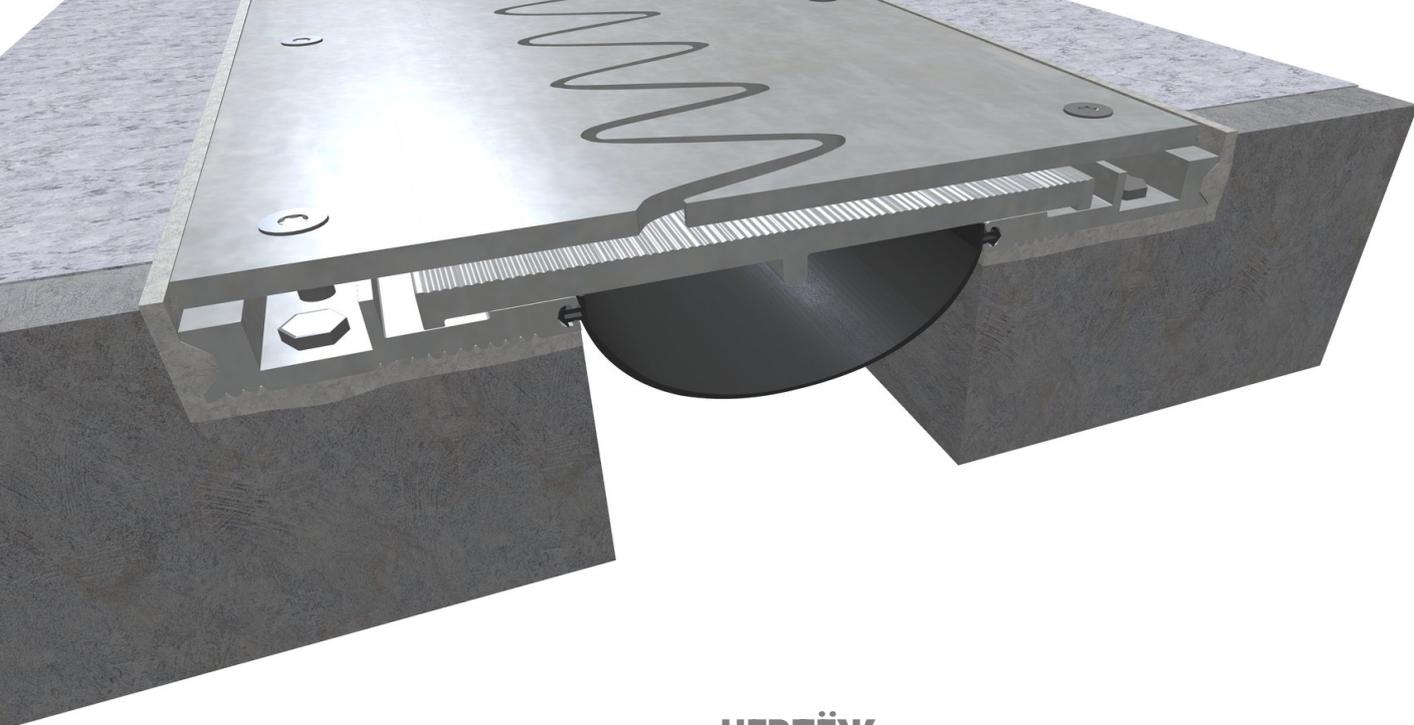

ЧЕРТЁЖ

