

ДЕФОРМИКС ВП 81-28 / 050 / 210


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Закладной деформационный профиль Deformix ВП 81-28/050/210 из алюминия и нержавеющей стали, предназначен для устройства деформационных швов в промышленных полах, эксплуатируемых при сверхвысоких динамических нагрузках от погрузчиков и ричтраков. Рассчитан на зазор 50 мм, габаритная ширина профиля 210 мм, прямая модификация; возможна индивидуальная доработка геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	210
Ширина профиля, мм	210
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	28
Деформации, мм	← → 10 → ← 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



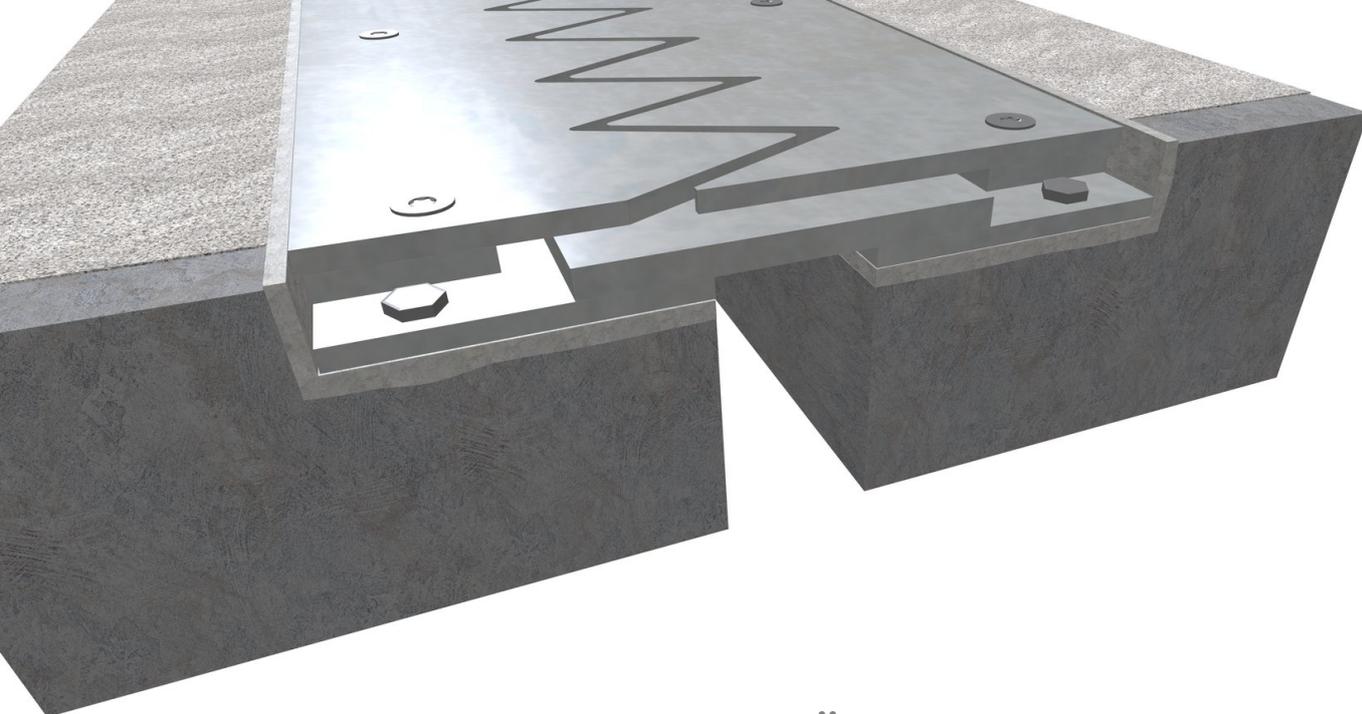

ЧЕРТЁЖ

