

ДЕФОРМИКС ВП 81-28 / 140 / 310


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Комбинированный закладной профиль Deformix ВП 81-28/140/310 из алюминия и нержавеющей стали, рассчитан на устройство деформационных швов шириной 140 мм в промышленных полах, испытывающих сверхвысокие циклические нагрузки от погрузчиков и ричтраков; габаритная ширина профиля 310 мм, прямая модификация, обеспечивает повышенную несущую способность, коррозионную стойкость и износостойкость. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------|--|
| Ширина шва, мм | 140 |
| Видимая ширина, мм | 310 |
| Ширина профиля, мм | 310 |
| Тип профиля | прямой |
| Метод монтажа | закладной |
| Глубина заложения, мм | 28 |
| Деформации, мм | ← → 10 → ← 15 |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника |



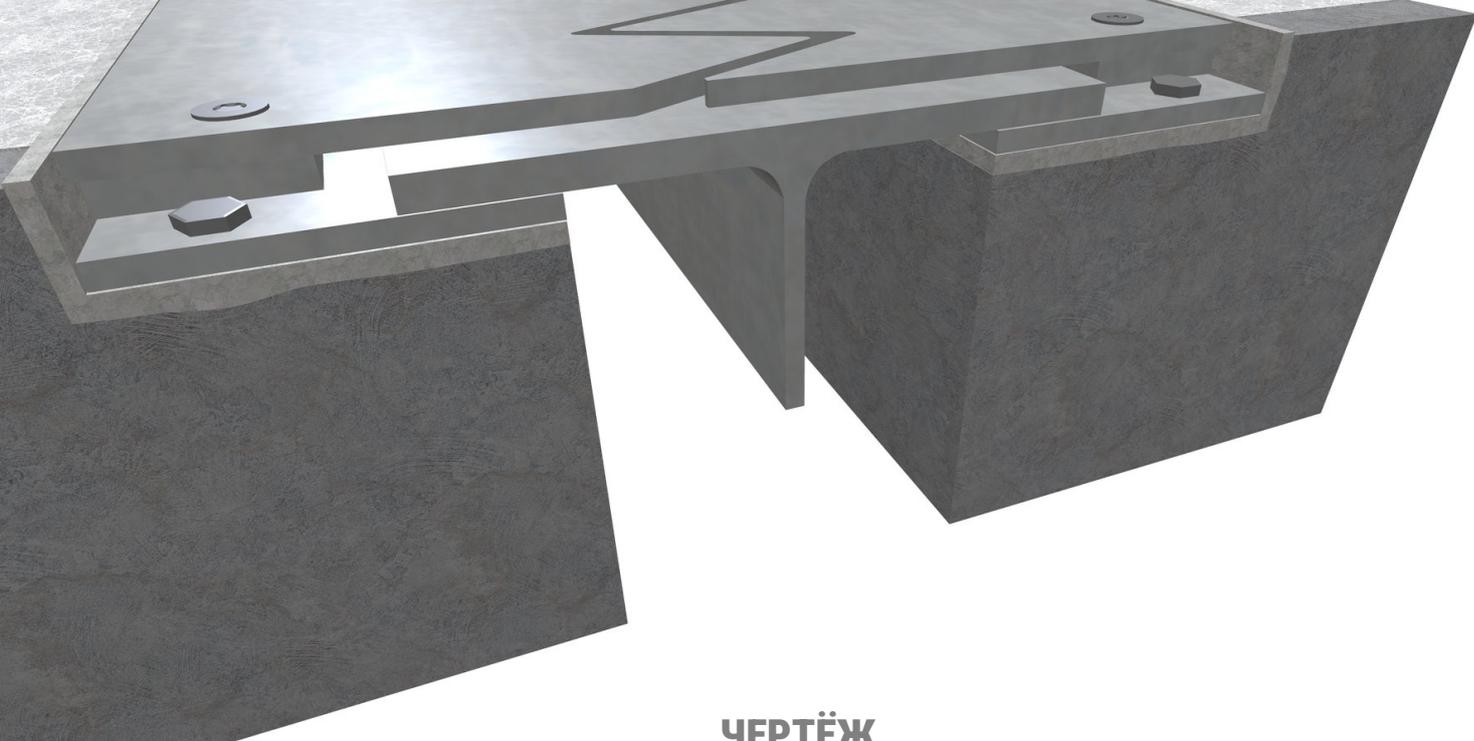

ЧЕРТЁЖ

