

ДЕФОРМИКС ВП 81-30 / 190 / 360


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix ВП 81-30/190/360 – закладной деформационный профиль из алюминия и нержавеющей стали для промышленных напольных конструкций, рассчитан на сверхвысокие динамические и контактные нагрузки погрузочно-транспортной техники. Распределяет нагрузки в зоне стыка, предназначен для шва шириной 190 мм при габаритной ширине профиля 360 мм; модификация – прямая, возможна изготовление на заказ с изменением геометрии, покрытия и материалов для повышения износостойкости и коррозионной стойкости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	190
Видимая ширина, мм	360
Ширина профиля, мм	360
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 10 → ← 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



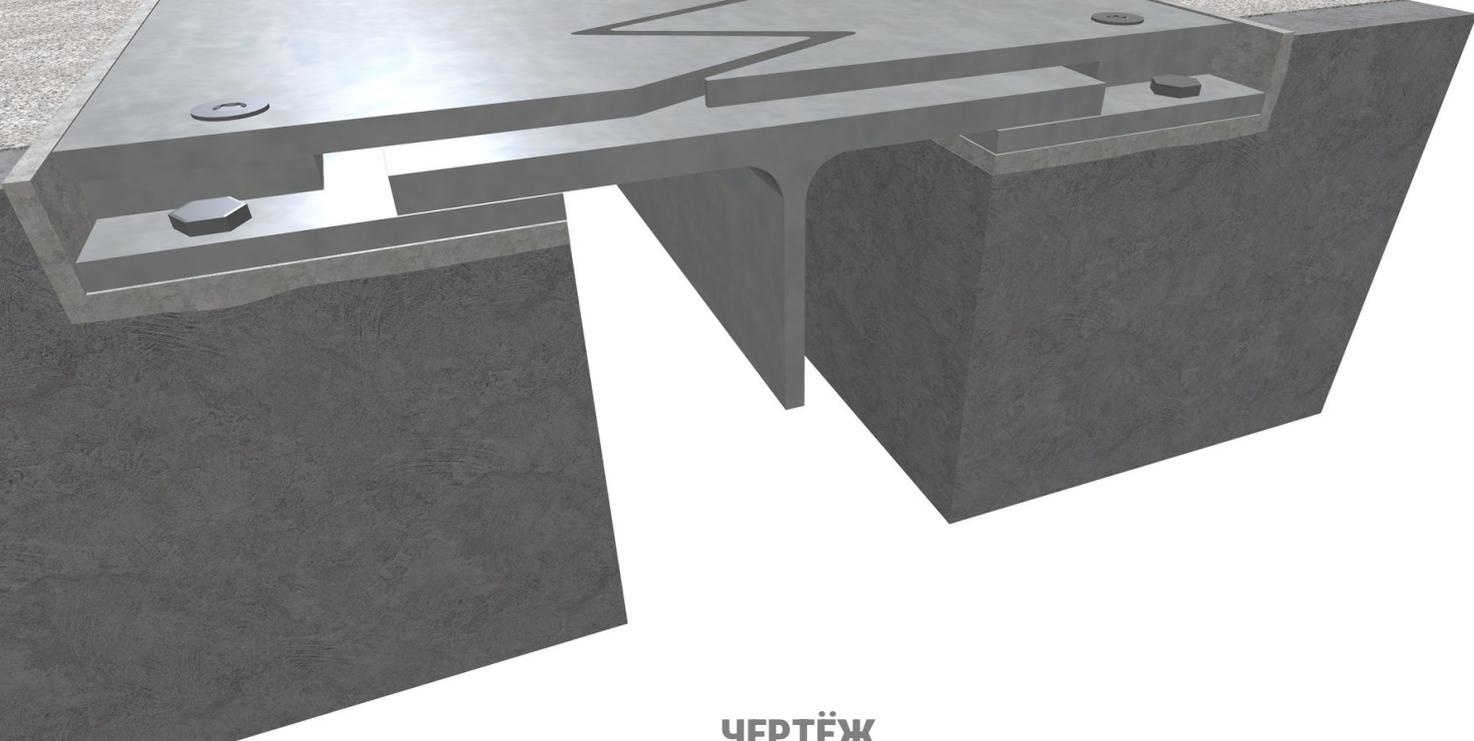

ЧЕРТЁЖ

