

ДЕФОРМИКС ВП 82-15/020/190


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix ВП 82-15/020/190 - профиль, изготавливаемый из нержавеющей стали. Материал предназначен для устройства деформационных швов в полах, подверженных сверхвысоким нагрузкам, создаваемым погрузчиками и ричтраками. Для швов шириной 20 мм. Ширина профиля - 85. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	20
Видимая ширина, мм	85
Ширина профиля, мм	190
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 10 → ← 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



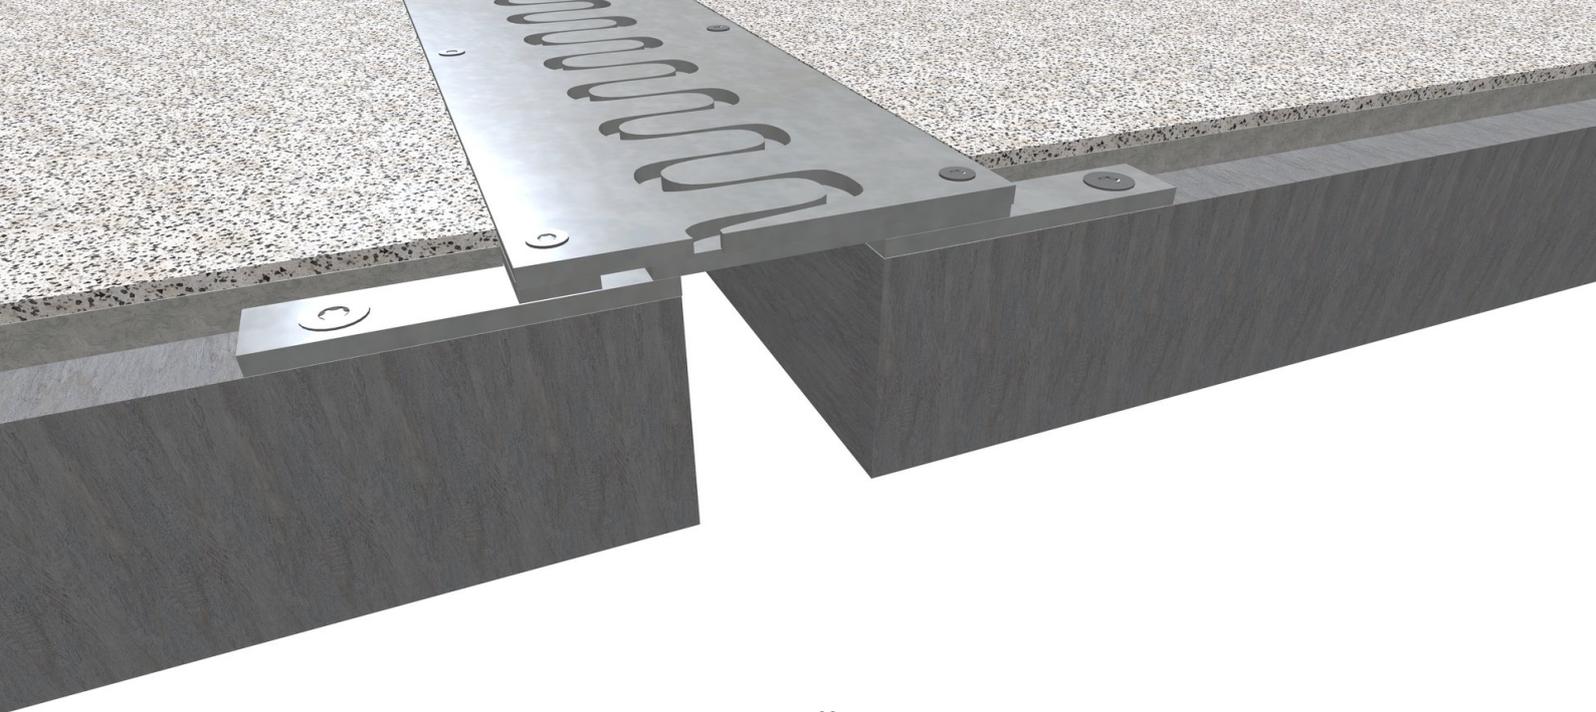

ЧЕРТЁЖ

