

ДЕФОРМИКС ВП 82-15/030/200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix ВП 82-15/030/200 - профиль, выполненный из нержавеющей стали. Профиль разработан специально для устройства деформационных швов в полах, подверженных сверхвысоким нагрузкам, создаваемым погрузчиками и ричтраками. Для швов шириной 30 мм. Ширина профиля - 95. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	95
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 10 → ← 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



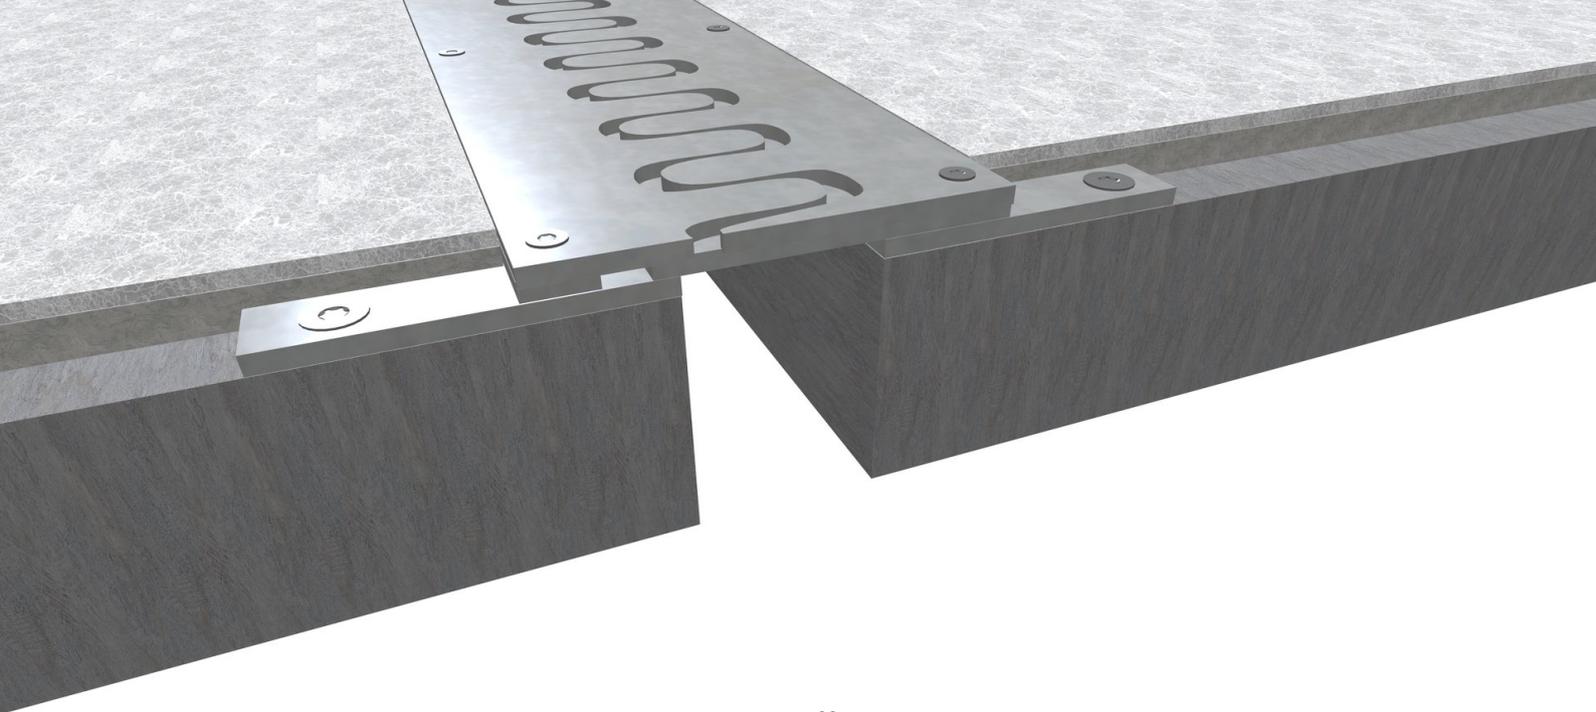

ЧЕРТЁЖ

