

ДЕФОРМИКС ВП 82-19/080/260


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix ВП 82-19/080/260 - профиль, производящийся из нержавеющей стали. Профиль используется для устройства деформационных швов в полах, подверженных сверхвысоким нагрузкам, создаваемым погрузчиками и ричтраками. Для швов шириной 80 мм. Ширина профиля - 155. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	155
Ширина профиля, мм	260
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	19
Деформации, мм	← → 10 → ← 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



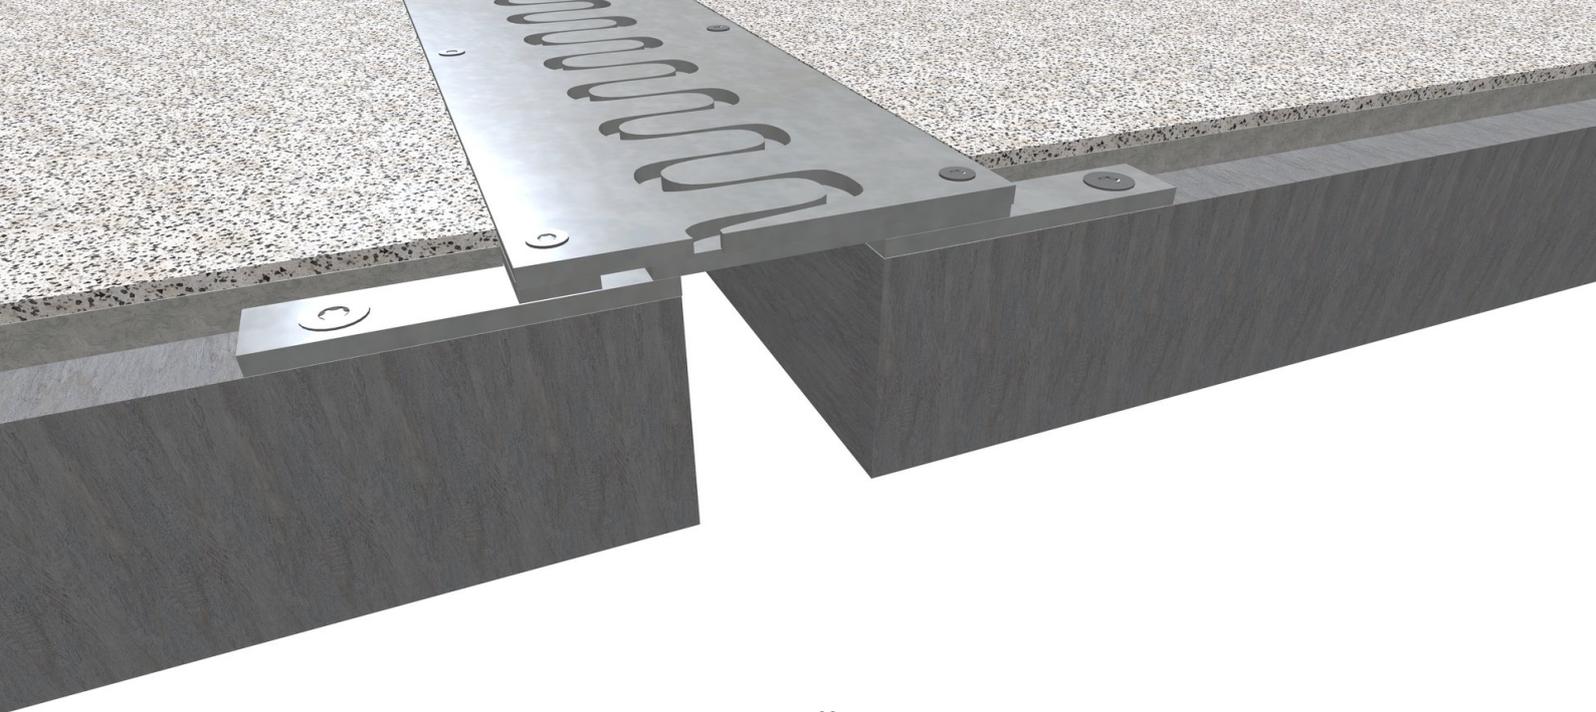

ЧЕРТЁЖ

