

ДЕФОРМИКС ВП 82-21/100/280


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix ВП 82-21/100/280 - профиль из нержавеющей стали. Профиль разработан специально для устройства деформационных швов в полах, подверженных сверхвысоким нагрузкам, создаваемым погрузчиками и ричтраками. Для швов шириной 100 мм. Ширина профиля - 175. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	175
Ширина профиля, мм	280
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	21
Деформации, мм	← → 10 → ← 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



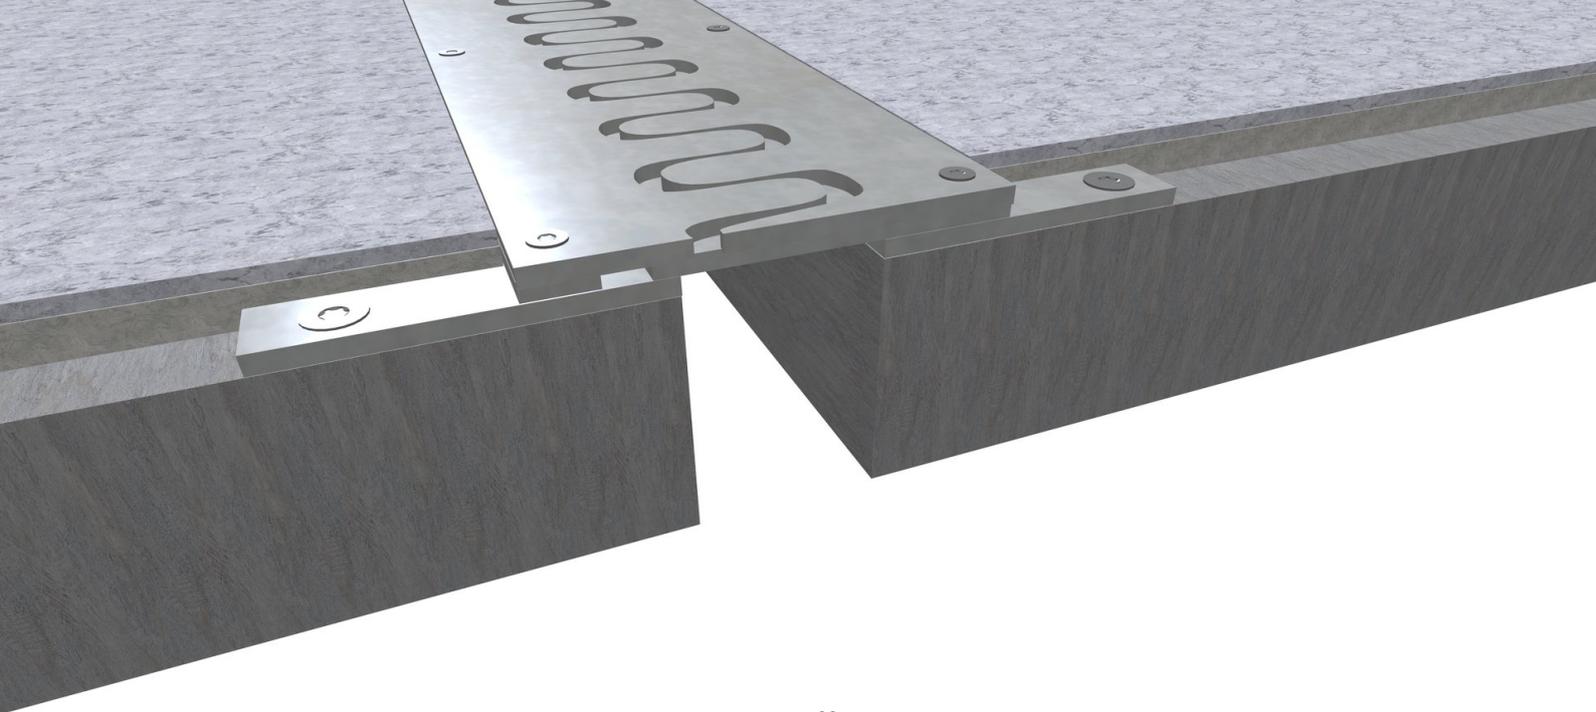

ЧЕРТЁЖ

