

# ДЕФОРМИКС ВП 83-9/050/220


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix ВП 83-9/050/220 - профиль, изготавливающийся из нержавеющей стали. Данный материал используется специально для устройства деформационных швов в полах, подверженных сверхвысоким нагрузкам, создаваемым погрузчиками и ричтраками. Для швов шириной 50 мм. Ширина профиля - 240. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	240
Ширина профиля, мм	240
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 15   → ← 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



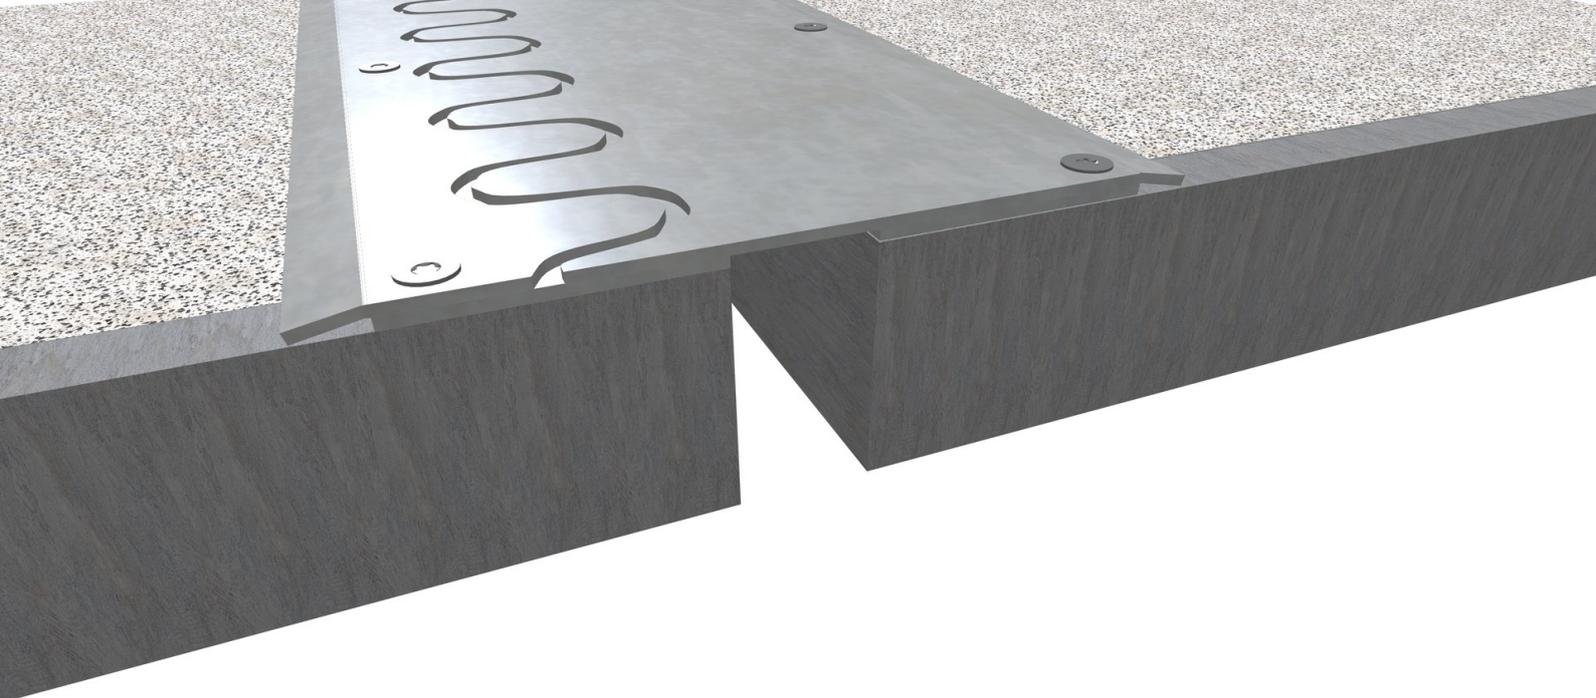

## ЧЕРТЁЖ

