

ДЕФОРМИКС ВП 83-9/150/220


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix ВП 83-9/150/220 - профиль из нержавеющей стали. Профиль используется для устройства деформационных швов в полах, подверженных сверхвысоким нагрузкам, создаваемым погрузчиками и ричтраками. Для швов шириной 150 мм. Ширина профиля - 380. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	380
Ширина профиля, мм	380
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 15 → ← 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



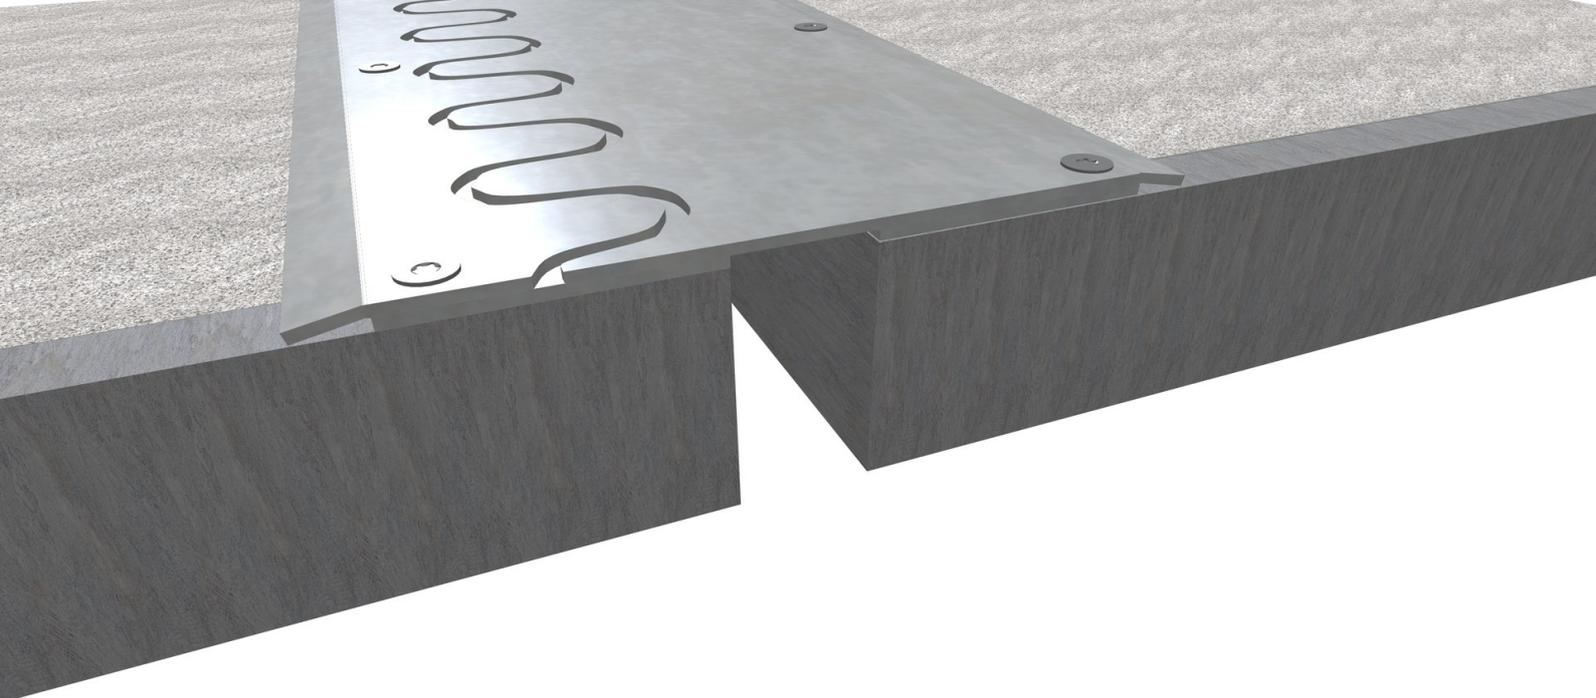

ЧЕРТЁЖ

