

ДЕФОРМИКС ВП 85-6/020/190


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix ВП 85-6/020/190 - профиль, производящийся из нержавеющей стали. Данный материал используется специально для устройства деформационных швов в полах, подверженных сверхвысоким нагрузкам, создаваемым погрузчиками и ричтраками. Для швов шириной 20 мм. Ширина профиля - 190. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------|--|
| Ширина шва, мм | 20 |
| Видимая ширина, мм | 190 |
| Ширина профиля, мм | 190 |
| Тип профиля | прямой |
| Метод монтажа | закладной |
| Глубина заложения, мм | 6 |
| Деформации, мм | ← → 15 → ← 15 |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника |



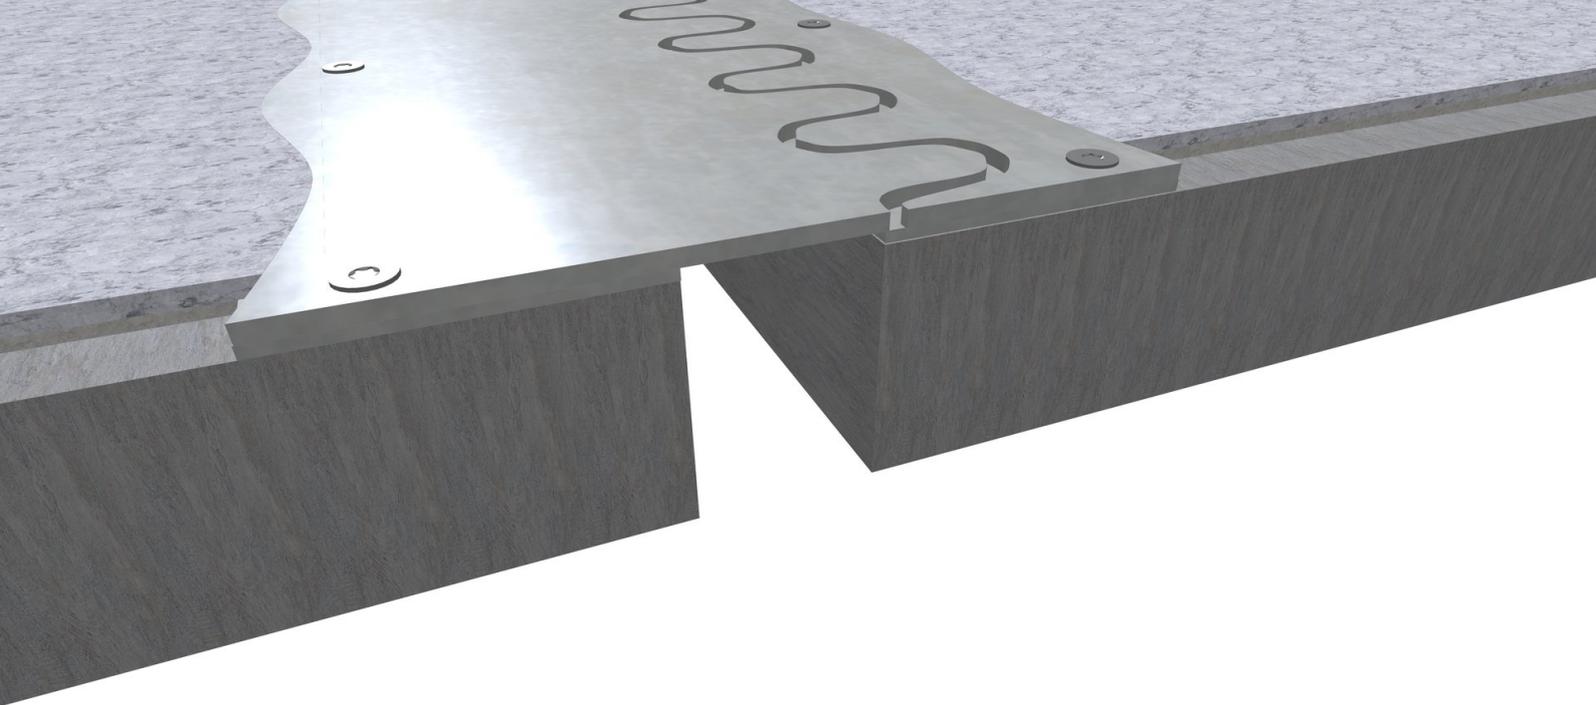

ЧЕРТЁЖ

