


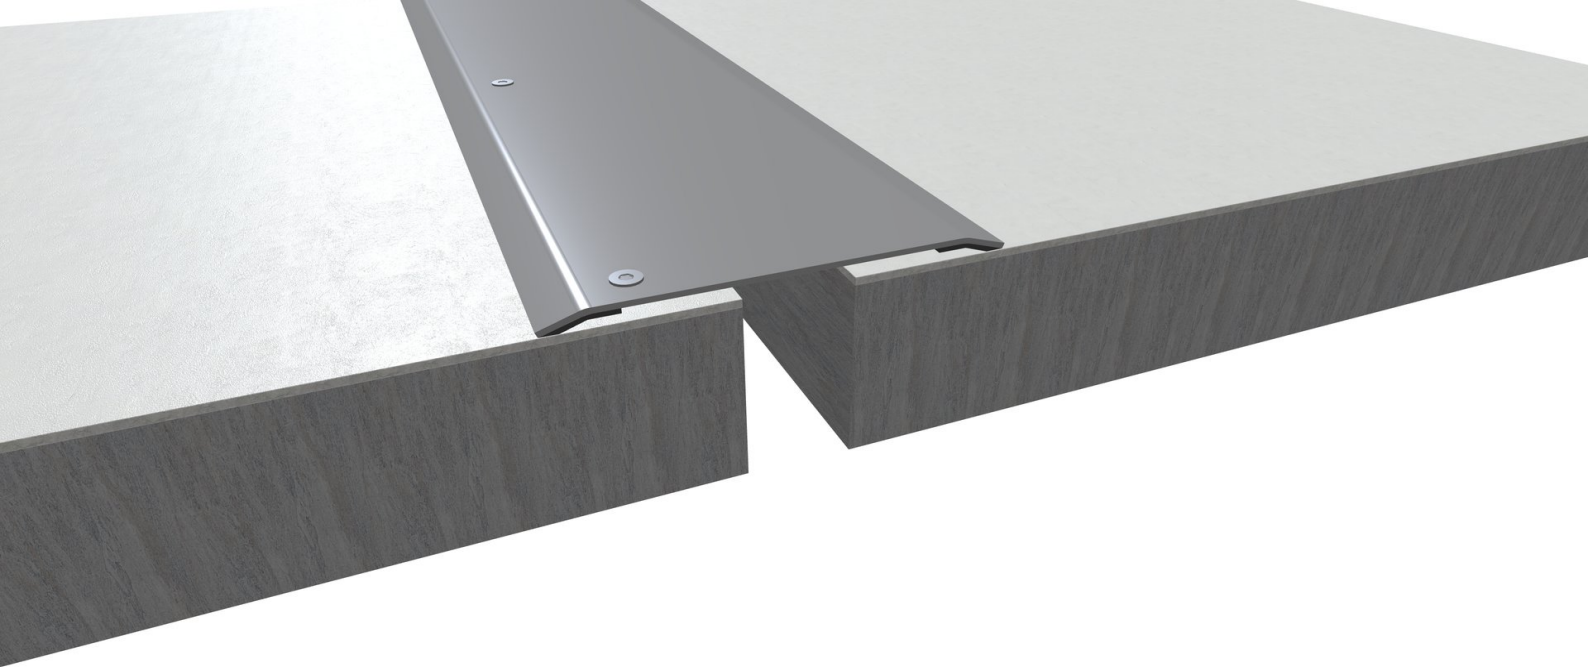

ДЕФОРМИКС С 16

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ СЕРИИ

Серия профилей для стен и фасадов Деформикс С 16 включает 16 профилей прямых и угловых модификаций с шириной шва от 10 до 170 мм. Профили предназначены для конструкций. Метод монтажа - накладной. Применяются для устройства деформационных швов в стенах и фасадах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	10 - 200
Видимая ширина, мм	70 - 300
Ширина профиля, мм	70 - 300
Количество профилей	16
Деформации, мм	← → 5-40 → ← 15-165

