

# ДЕФОРМИКС С 20-0 / 050


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый накладной профиль Deformix C 20-0/050 – экструзионная прямолинейная профильная секция шириной 140 мм для устройства деформационных швов в стенах и фасадах при ширине шва 50 мм; обеспечивает компенсацию температурных деформаций, монтажную плоскость для установки уплотнителя и высокую коррозионную стойкость при строительных нагрузках. Возможна изготовление модификаций по геометрическим размерам, цвету и материалу под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	140
Ширина профиля, мм	140
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 20   → ← 10   ↑ ↓ 25



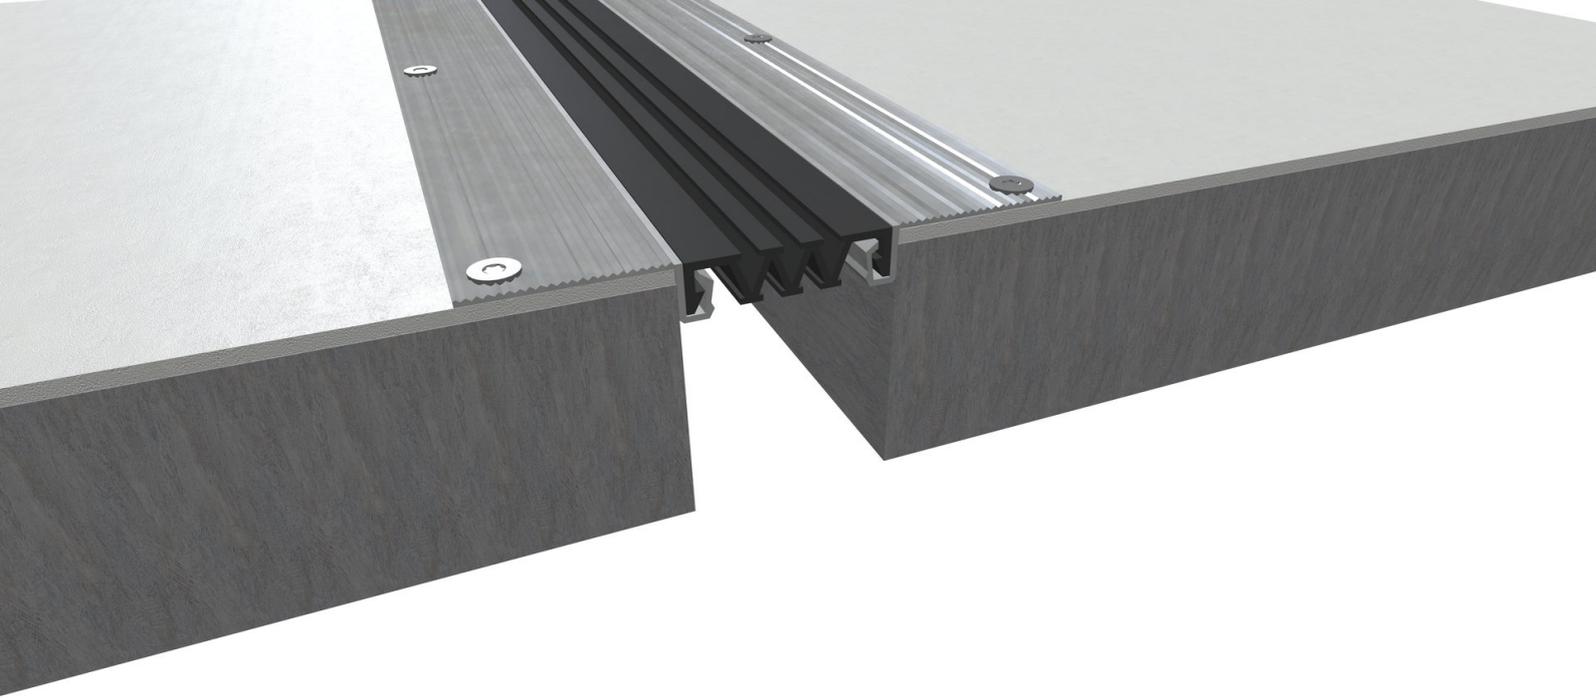

## ЧЕРТЁЖ

