

ДЕФОРМИКС С 20-0/080


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 20-0/080 – алюминиевый накладной профиль для устройства деформационных швов в стенах и фасадах; предназначен для заполнения швов шириной 80 мм при общей ширине профиля 160 мм, обеспечивает компенсацию температурных и усадочных относительных перемещений. Возможна изготовление под заказ с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	160
Ширина профиля, мм	160
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 80 → ← 50 ↑ ↓ 40



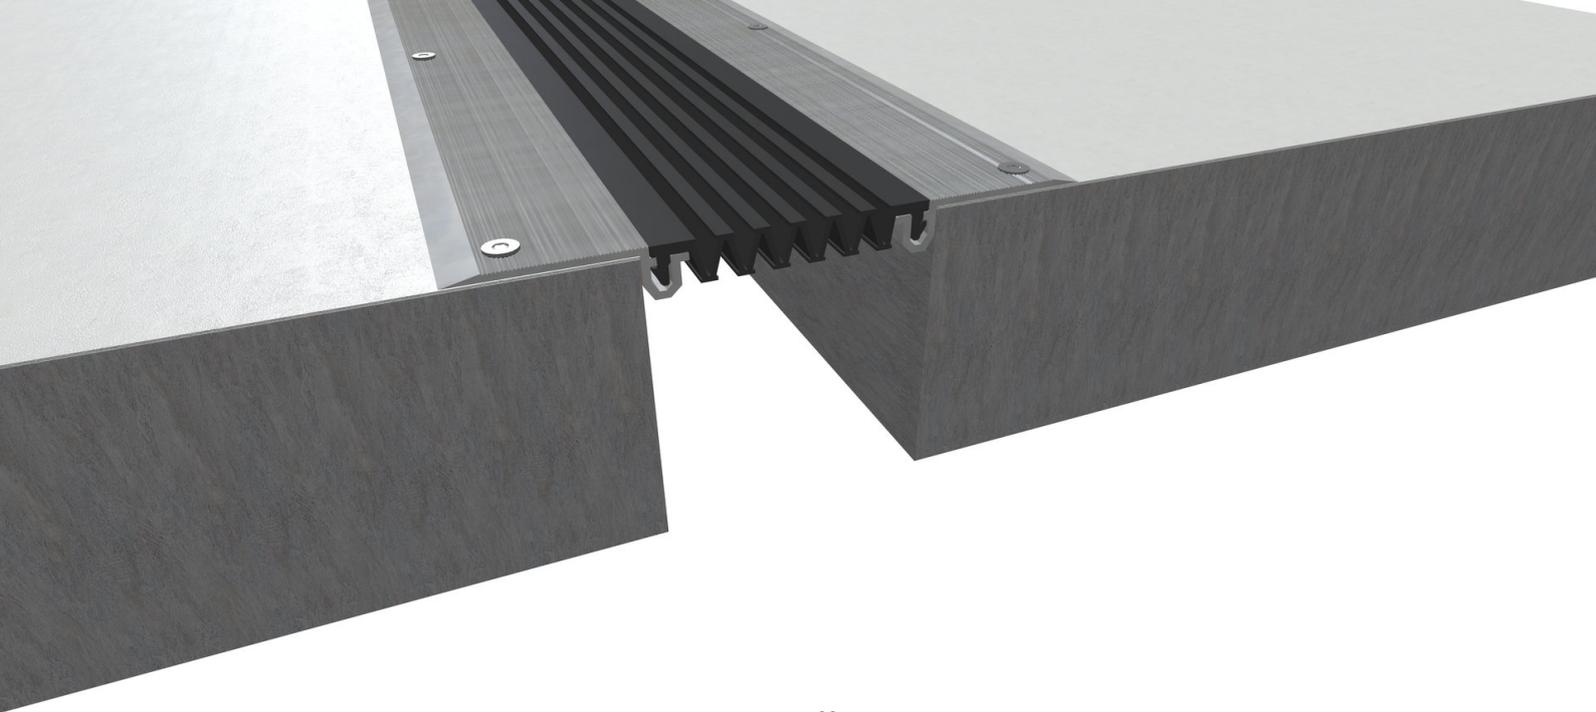

ЧЕРТЁЖ

