


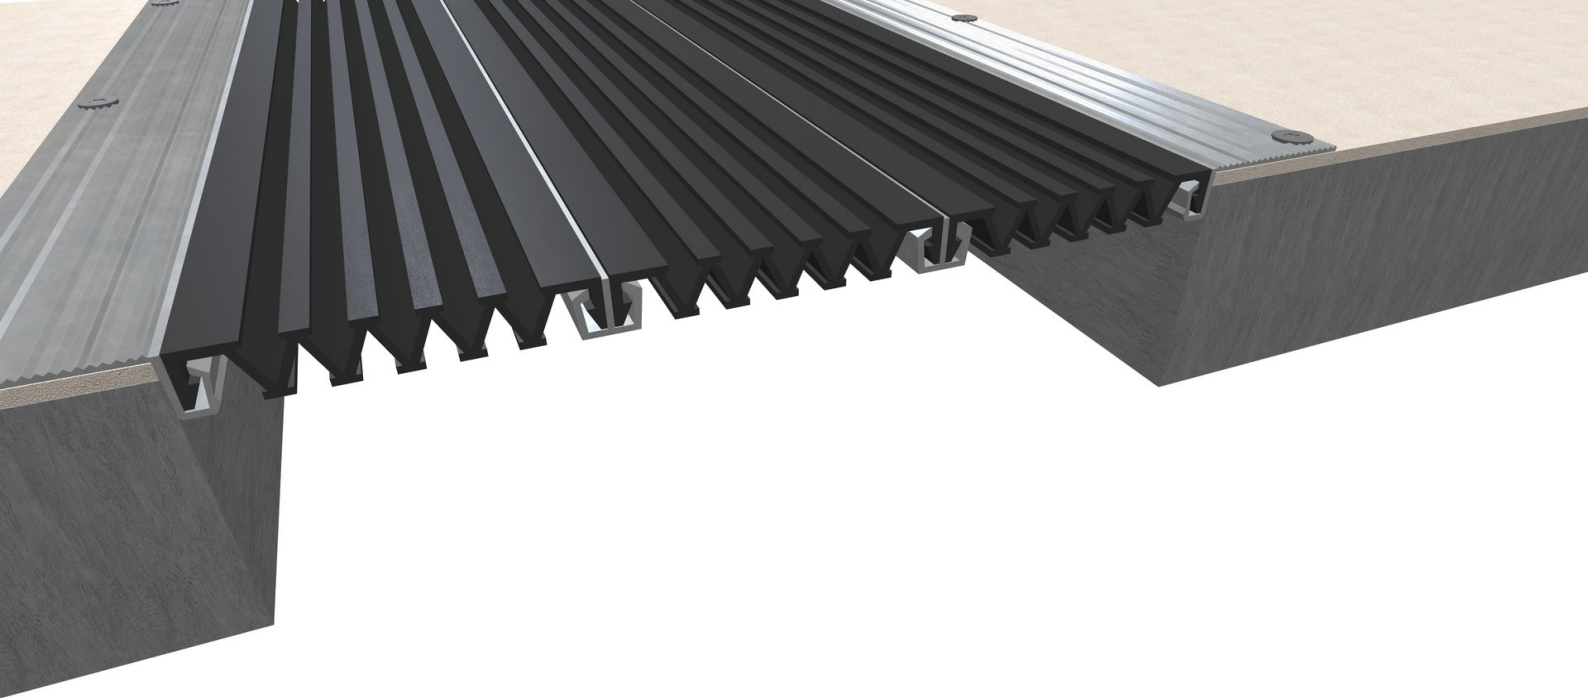

ДЕФОРМИКС С 20-0 / 250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 20-0 / 250 – алюминиевый накладной профиль прямой конфигурации для устройства деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях, рассчитан на рабочую ширину шва 250 мм при общей ширине профиля 340 мм. Обеспечивает передачу и компенсацию линейных перемещений; возможна изготовление под заказ с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	340
Ширина профиля, мм	340
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 70 → ← 45 ↑ ↓ 125



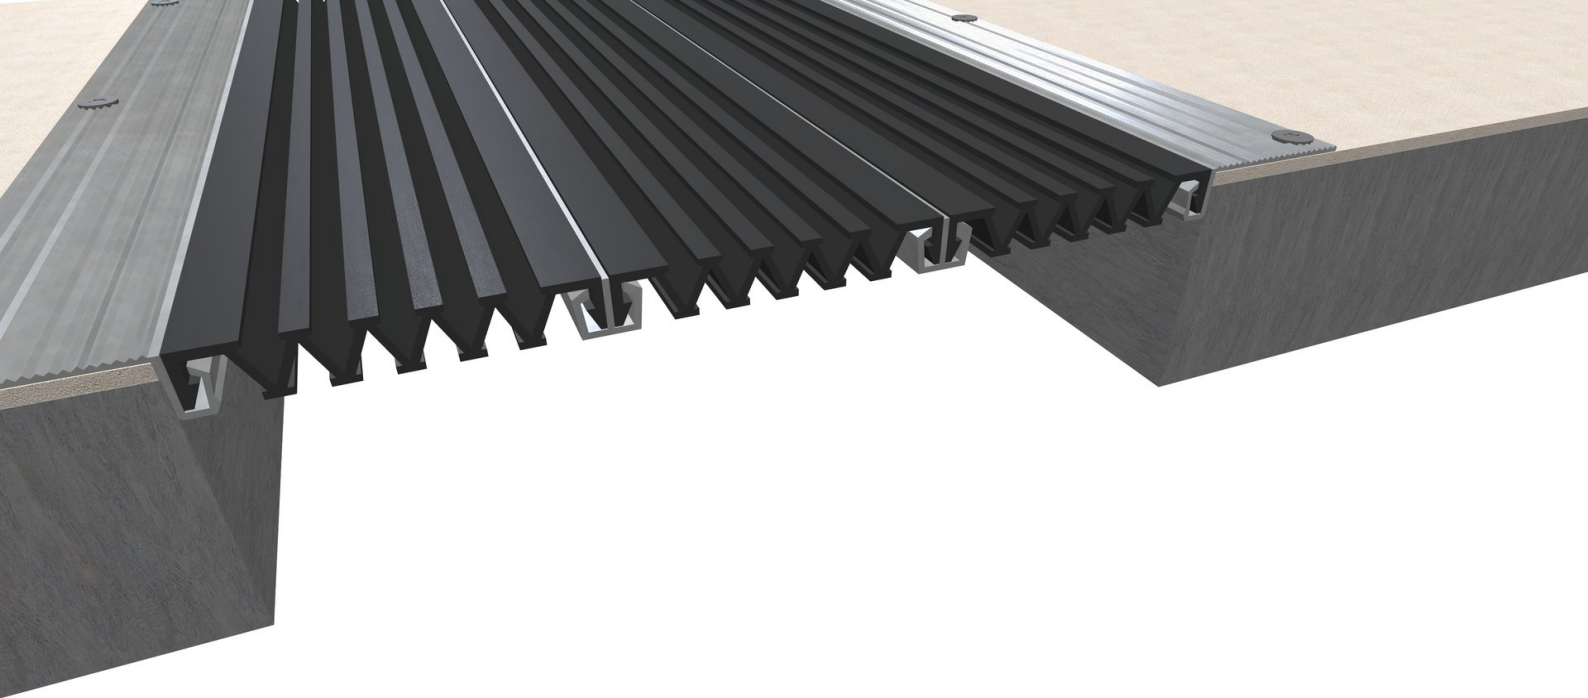

ЧЕРТЁЖ

340мм

