


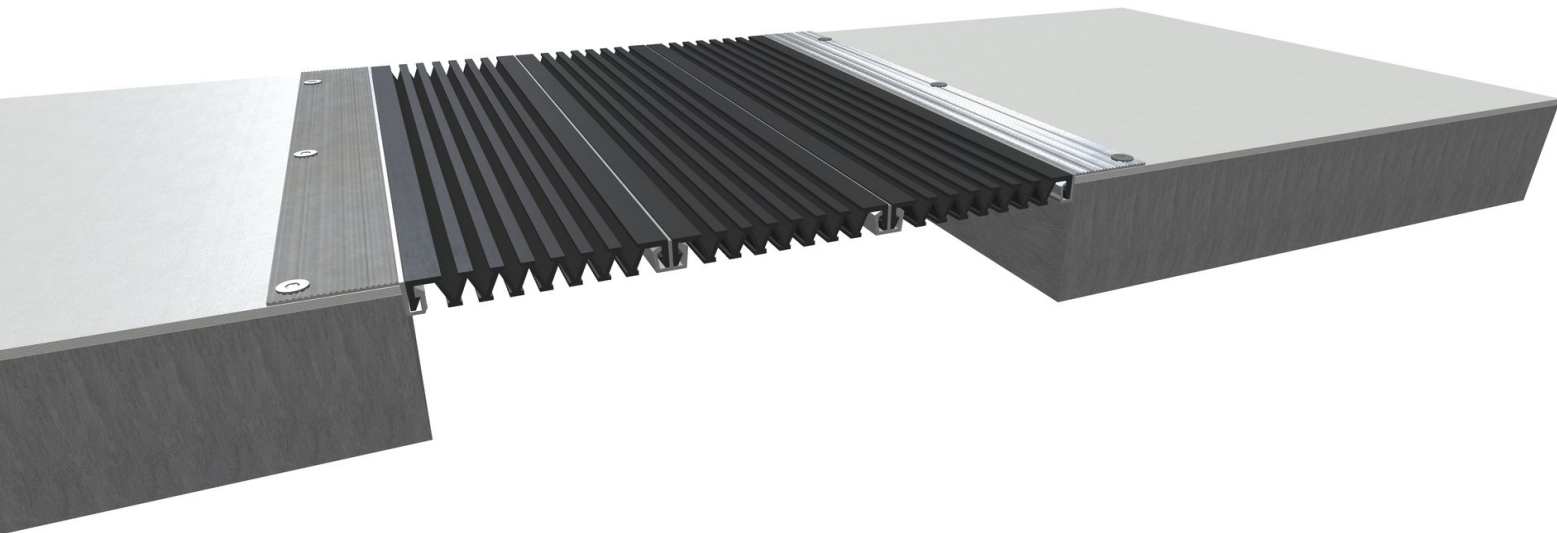

ДЕФОРМИКС С 20-0 / 300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый накладной профиль Deformix C 20-0/300 для устройства деформационных швов в стенах и фасадах; предназначен для швов шириной 300 мм, габаритная ширина профиля 390 мм, тип — прямой; возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	390
Ширина профиля, мм	390
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 80 → ← 45 ↑ ↓ 150



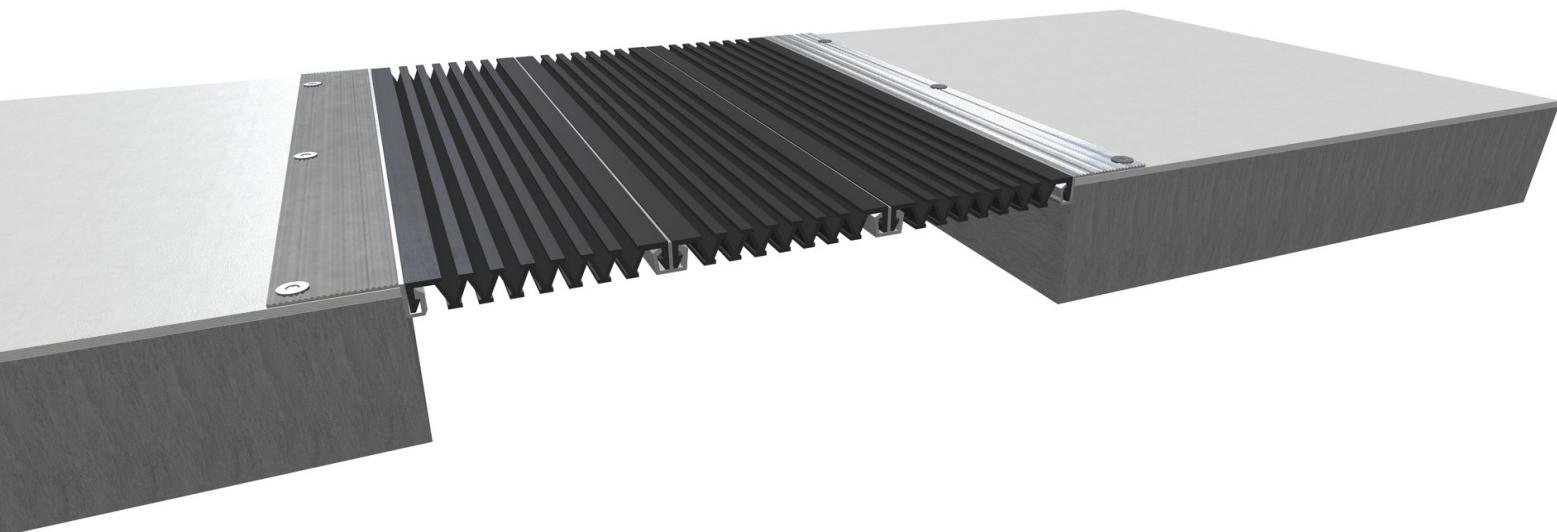

ЧЕРТЁЖ

390мм

