


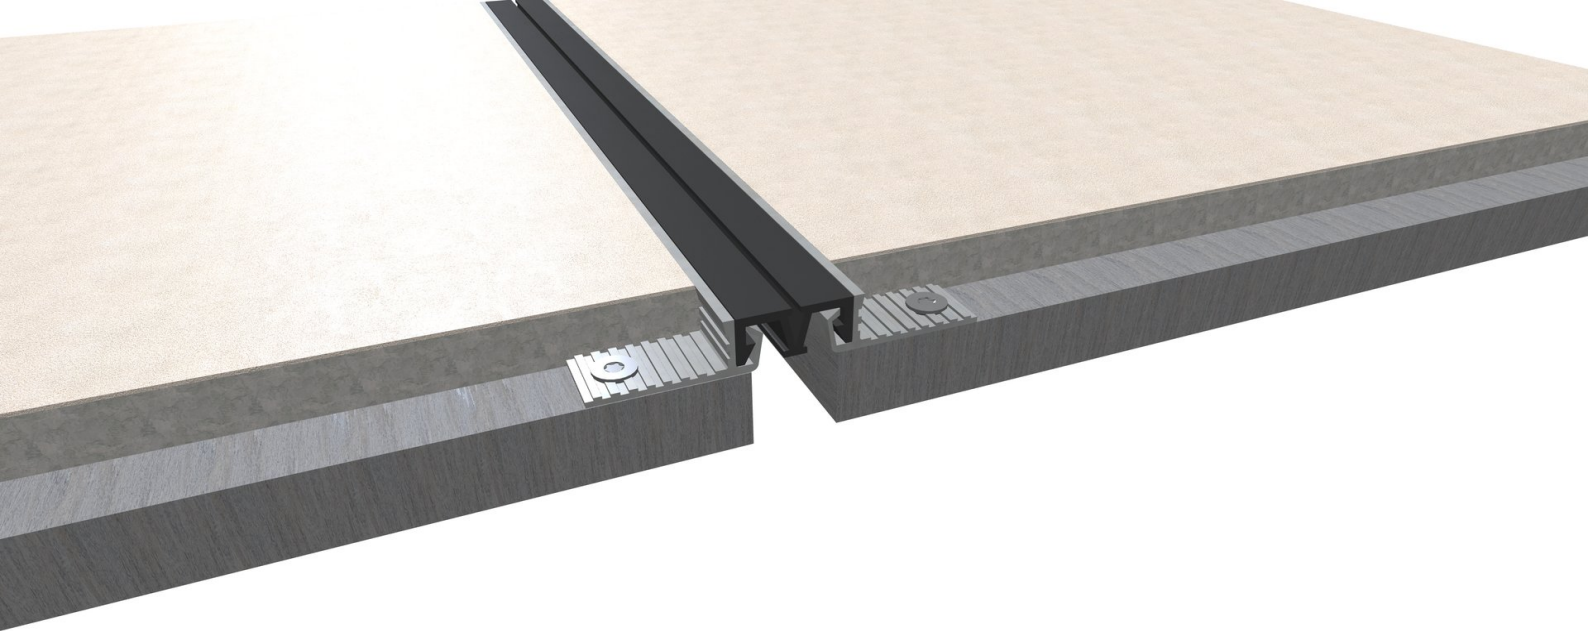

ДЕФОРМИКС С 20-15 / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix C 20-15/030 для устройства деформационных швов в стенах и фасадах (ширина шва 30 мм), профиль шириной 33 мм, прямой закладной элемент с возможностью изготовления по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	33
Ширина профиля, мм	97
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 8 → ← 2 ↑ ↓ 15



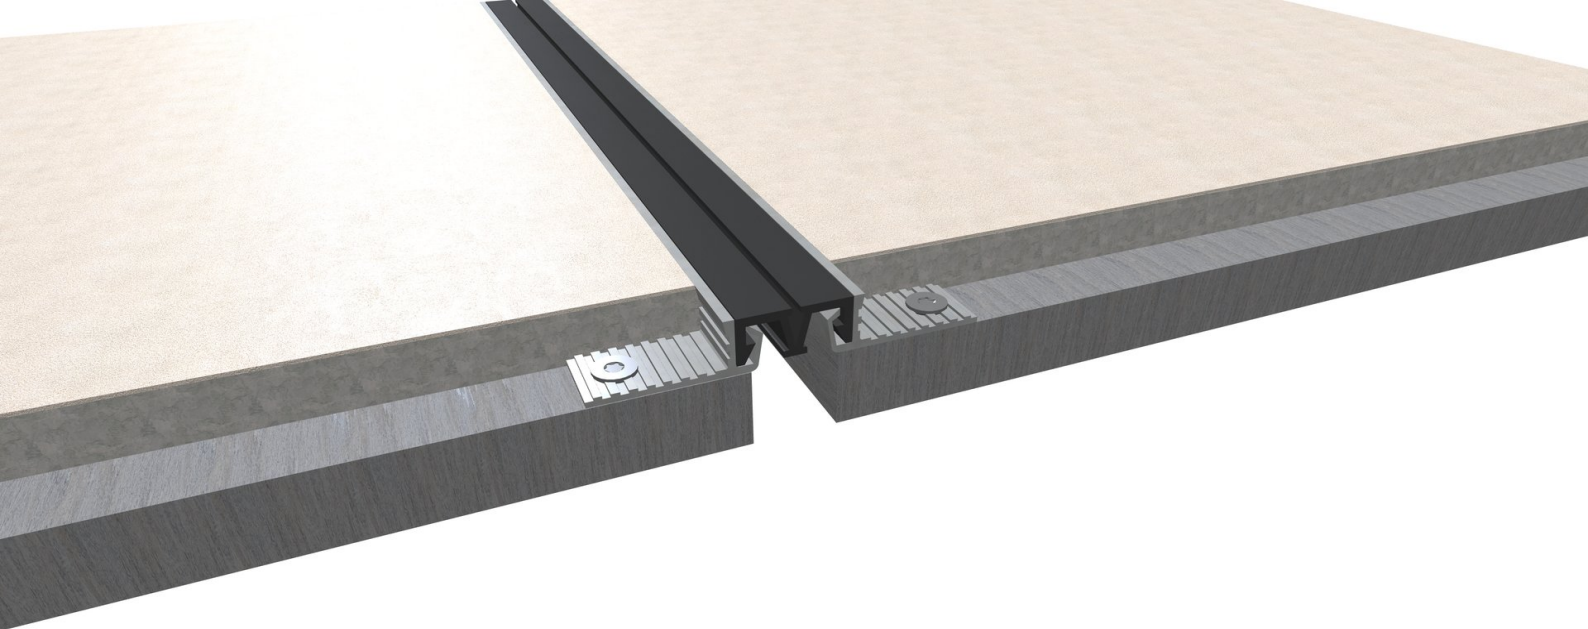

ЧЕРТЁЖ

