


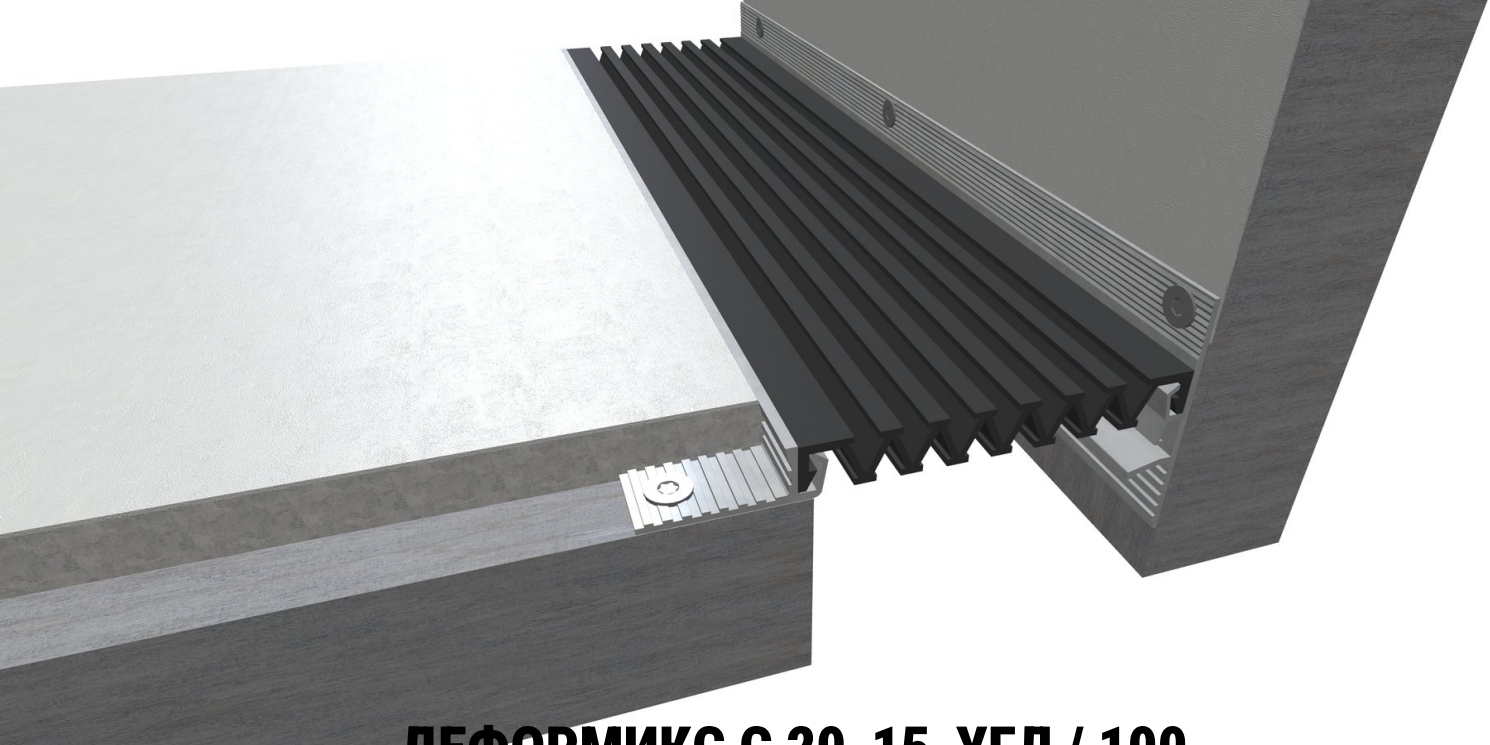

ДЕФОРМИКС С 20-15-УГЛ / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый угловой профиль Deformix С 20-15-УГЛ / 100 предназначен для закладного устройства деформационных швов в стенах и фасадах при ширине шва 100 мм; обеспечивает компенсацию температурно-усадочных перемещений и структурную интеграцию сопрягаемых конструктивных элементов. Возможна изготовление модификаций по геометрическим размерам, цвету и материалу по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 40 → ← 20 ↑ ↓ 50



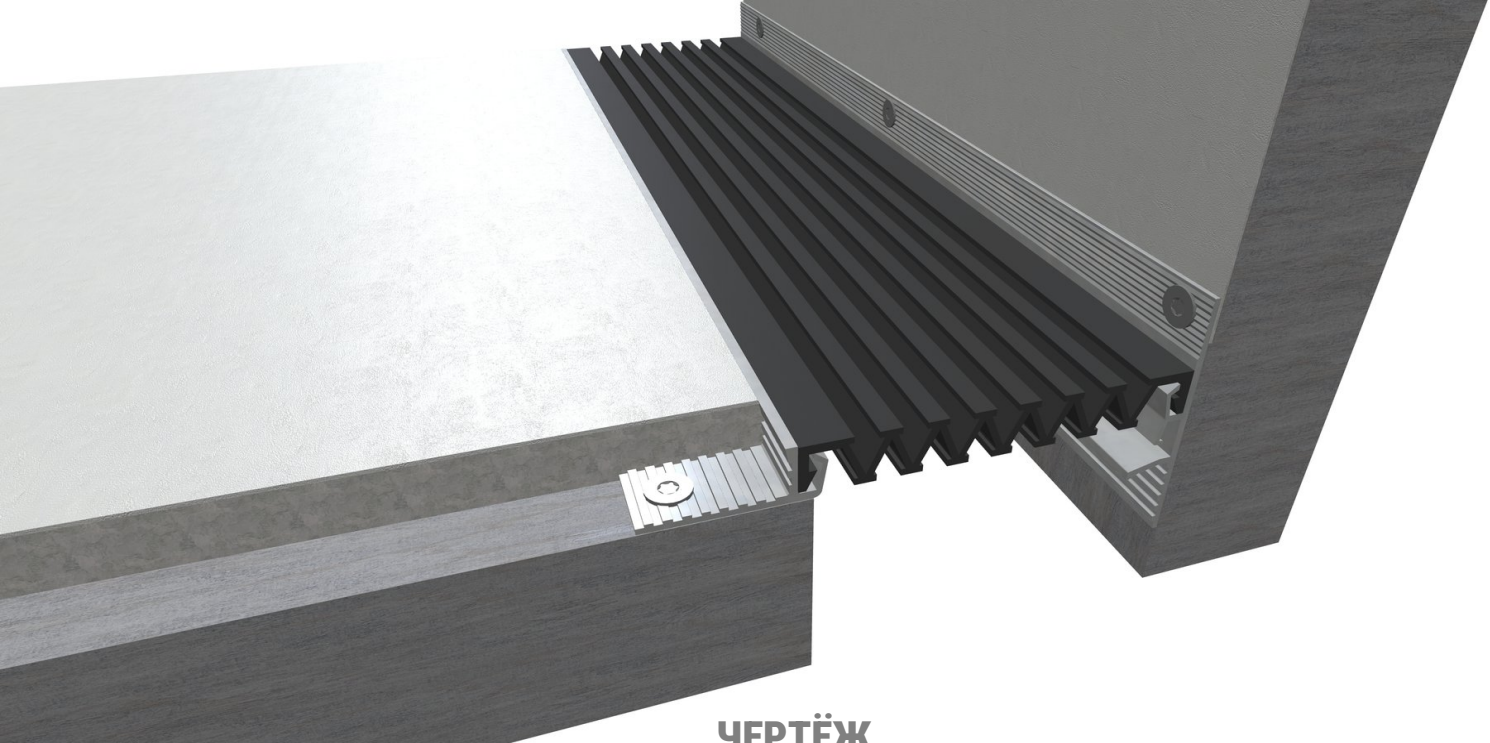

ЧЕРТЁЖ

