


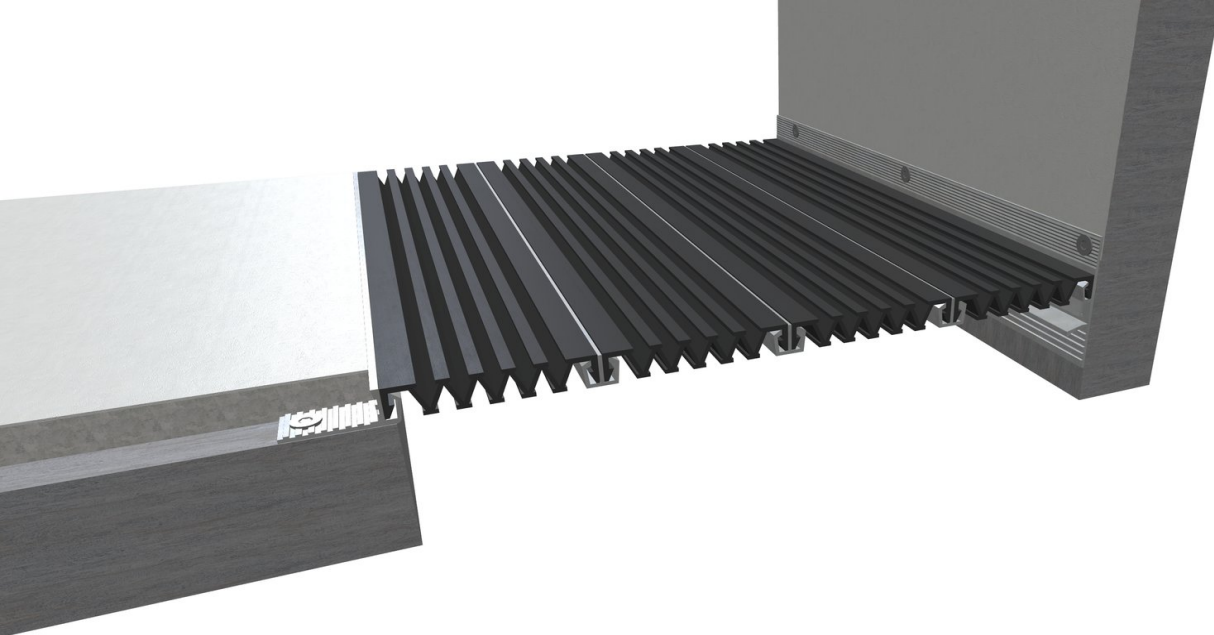

ДЕФОРМИКС С 20-15-УГЛ / 350


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 20-15-УГЛ/350 — угловой алюминиевый профиль для устройства деформационных швов в стенах и фасадах, рассчитан на компенсацию термических и осадочных перемещений в швах шириной 350 мм; обеспечивает защиту кромок и передачу сосредоточенных нагрузок. Монтаж закладной; возможна поставка модификаций по геометрическим размерам, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	350
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 100 → ← 50 ↑ ↓ 175



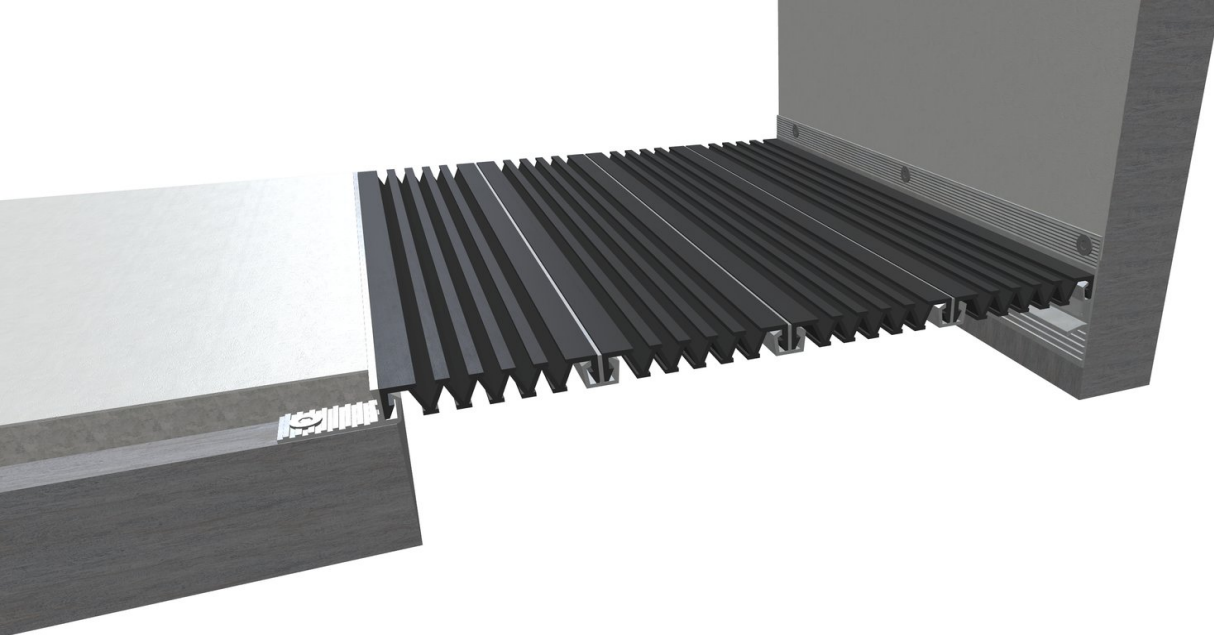

ЧЕРТЁЖ

