

ДЕФОРМИКС С 21-100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 21-100 – алюминиевый вставной профиль прямой конфигурации для устройства деформационных швов в стенах и фасадах, рассчитан на рабочую ширину шва 100 мм при габаритной ширине профиля 105 мм; возможна поставка по техническому заданию с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	105
Ширина профиля, мм	105
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной
Деформации, мм	← → 120 → ← 70 ↑ ↓ 50



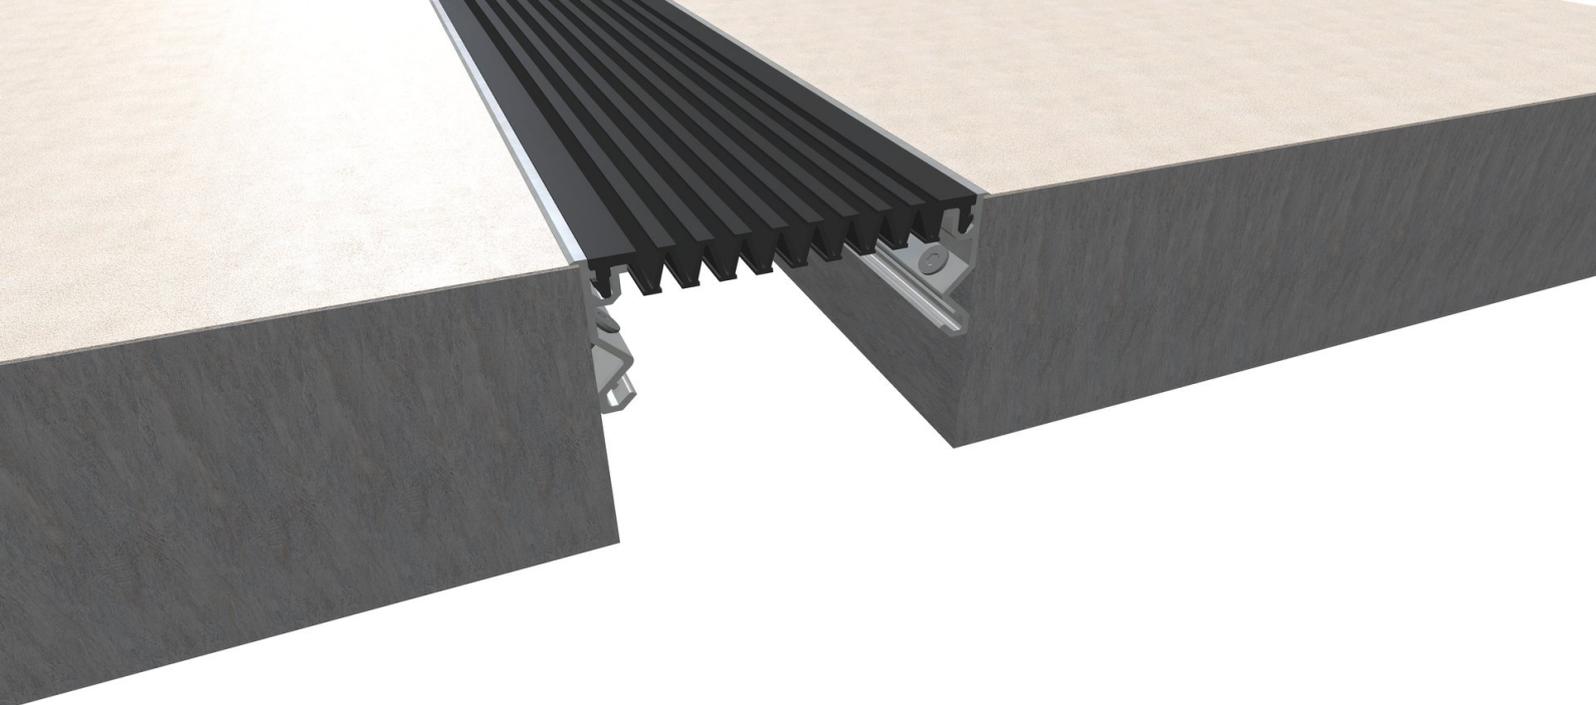

ЧЕРТЁЖ

