


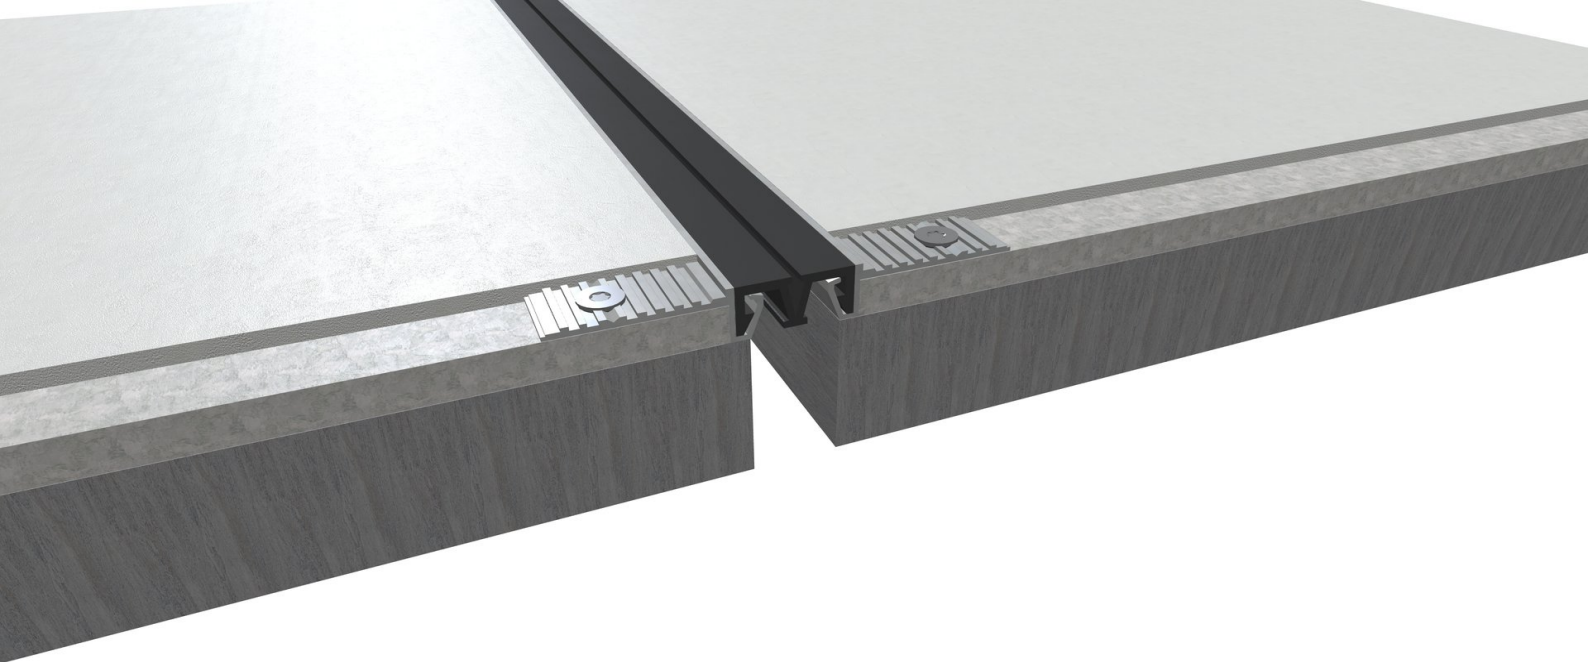

ДЕФОРМИКС С 35-2 / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 35-2 / 030 – алюминиевый закладной профиль прямой конфигурации для устройства деформационных (компенсационных) швов в стенах и фасадах, рассчитан на зазор 30 мм; номинальная ширина профиля 29 мм. Обеспечивает анкерирование к строительным конструкциям и защиту кромок шва; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	29
Ширина профиля, мм	108
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	2
Деформации, мм	← → 8 → ← 2 ↑ ↓ 15



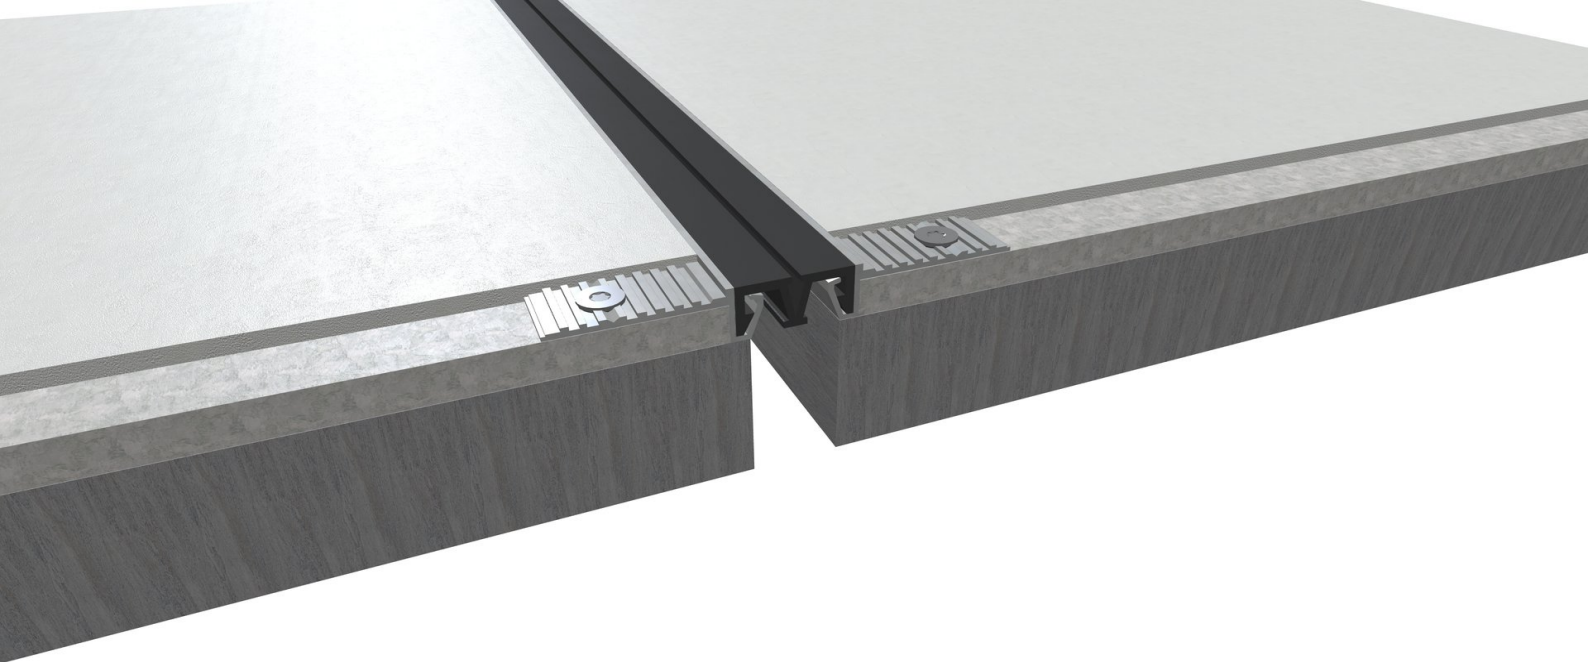

ЧЕРТЁЖ

